

ALFA43XMFHDS



| | |
|--|---|
| Семейство продуктов | Конвекционные печи |
| Подсемейство продуктов | Multifunction oven 4 trays 435x320 mm |
| Источник питания | Электрический |
| Тип духовки | Многофункциональная конвекционная духовка с пароувлажнением |
| Управление конвекционной печи | Электромеханическое |
| Вместимость | 4 уровня 435x320 мм |
| Электрическое подключение | 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz |
| Апп для создания рецептов | Недоступно |
| Парогенератор | Прямой пар |
| Регулируемые по высоте ножки | Да |
| Размеры (ВхШхГ) | 602x580x537 mm |
| Максимальная глубина с открытой дверцей | 993 мм |



Дистрибуция

| | |
|-------------------------------|---|
| Отрасли промышленности | Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы; Отели; Рестораны; Пекарни / Кондитерские; Мясные магазины / Гастрономы; Кейтеринг; Учреждения по уходу; Коммерческие услуги общественного питания; Продуктовые магазины / Розничная торговля продуктами питания |
|-------------------------------|---|

Эстетика

| | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------|
| Дверца с планками из нержавеющей стали | Да | Фронтальная панель | Да |
| Цвет | Нержавеющая сталь | Серия | Alfa |

Управление

| | |
|--|----------------------|
| Диапазон программирования таймера | 0-60 + бесконечность |
|--|----------------------|

Аксессуары в комплекте

Алюминизированный противень Комплект из 4 штук

Электрическое подключение


Тип электрической вилки Европейская вилка для переменного тока

Конструкция

| | | | |
|---|----------------------------------|--|-------------------------|
| Материалы печи | Нержавеющая сталь/стекло/пластик | Уровни пароувлажнения | Ручная |
| Размеры внутренней камеры (ШхГхВ) | 460x360x425 мм | Отвод пара из камеры | Сзади |
| Материал внутренней камеры | Эмаль лёгкой очистки | Регулировка времени | Электрический |
| Количество уровней | 4 | Диапазон температур | 50-250°C |
| Направляющие для противней | Хромированный | Сигнал окончания приготовления | Да |
| Расстояние между направляющими | 80 мм | Оранжевый индикатор достижения t° | Да |
| Охлаждаемая дверца с двойным остеклением | Да | Зеленый индикатор окончания приготовления | Да |
| Открывание дверцы | Стандартное открывание | Ручное переключение термостата безопасности | Да |
| Тип ручки | Фиксированный | Съемный дефлектор | Да |
| Стекло | Съемное | Количество ламп подсветки | 1 галогенная лампа |
| Тип и количество вентиляторов | 1 | Мощность ламп подсветки | 40 Вт |
| Мощность двигателя вентилятора | 80В | Давление воды на входе | 50-500 kPa (min-max) |
| Скорость вентилятора | Одна скорость | Длина электрического кабеля (см) | 115 см |
| Стандартная скорость вентилятора | 2700 об./мин. | Задняя панель IPX защита | Гальванизированный IPX3 |
| Пониженная скорость вентилятора | 2100 об./мин. | | |

Логистическая информация

| | | | |
|--|----------------|------------------------|-----------|
| Размеры упаковки (ШхГхВ) | 625x695x610 mm | Вес нетто | 36.400 кг |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709305949 | Вес брутто (кг) | 38.500 kg |

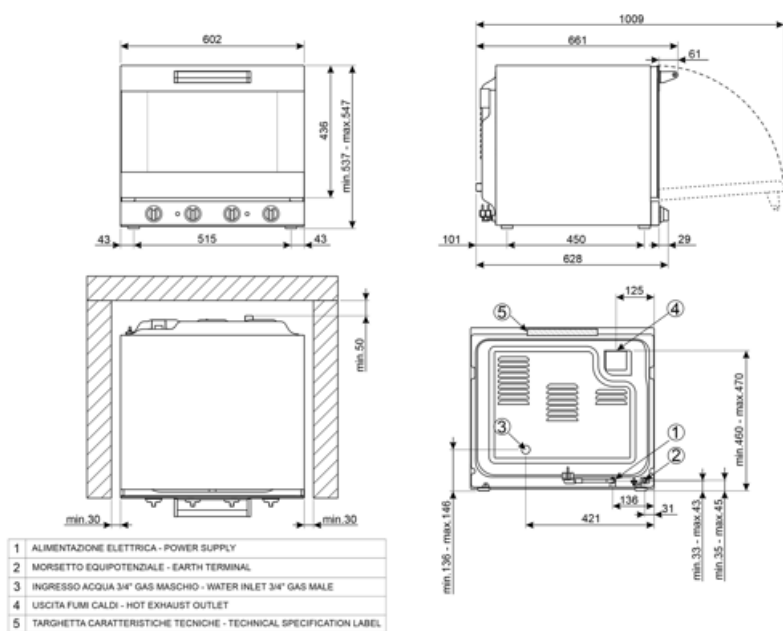

Совместимые Аксессуары



3820




RUTVL

Комплект колес для всех моделей столов для духовых шкафов (4 шт.)



TVL40

8-уровневая стойка для противней для печей ALFA43, размеры (ШхГхВ) 600х600х900 мм (высота с комплектом RUTVL: 998 мм)



3900

Решетка плоская хромированная (4 шт.)



SVRPP43

Соединительный комплект для штабелируемых печей ALFA3

Symbols glossary



Электрический



Нагрев с принудительной конвекцией



Большой гриль



Двухскоростной вентилятор



Нижний нагрев с конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и инжекторным впрыском пара



Статический верхний и нижний нагрев

Benefit (ТТ)

Механическое управление

Простота использования и легкий контроль основных параметров приготовления

Панель управления, оснащенная практичными ручками, позволяет просто, интуитивно и легко управлять основными функциями. С помощью кнопок можно регулировать время приготовления, температуру и, в некоторых моделях, уровень увлажнения. При повороте ручки в положение 1 пар будет подаваться до тех пор, пока он не будет выпущен. В многофункциональных духовках с механической панелью управления также имеется специальная кнопка для выбора различных функций духовки в зависимости от желаемого режима приготовления.

Съемные стекла

Легкодоступное стекло для легкого обслуживания и чистки

Стекланные панели спроектированы таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ и возможность осмотра, что обеспечивает удобство при чистке и техническом обслуживании. Эта особенность значительно упрощает процесс, делая его быстрым и эффективным, гарантируя, что каждое вмешательство может быть выполнено с максимальным комфортом и полной безопасностью.

Двухскоростной вентилятор

Идеальная вентиляция для идеального приготовления самых изысканных блюд

Функция регулировки скорости вентилятора позволяет вам адаптировать интенсивность вентиляции к конкретным потребностям каждого блюда, гарантируя неизменно безупречные результаты. Благодаря настройке двух скоростей вы можете создать идеальные условия для деликатных блюд, таких как безе, профитроли и суфле, окутывая их более мягким и равномерным потоком воздуха, который сохраняет их легкость и структуру.

Управление влажностью

Безупречное приготовление пищи благодаря точному контролю влажности

Благодаря эффективному управлению небольшим количеством влаги можно добиться идеального подрумянивания, сохраняя при этом мягкость продукта и способствуя развитию его внутренней структуры. Можно устанавливать различные уровни влажности, которые определяют частоту циклов активации. Каждый цикл состоит из двух секунд распыления водяного пара внутри варочной камеры, за которыми следует 15-секундная пауза