

# ALFA625EH

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Produktfamilie           | Ovne                                  |
| Underfamilie             | Konvektionsovn 600x400 mm - GN1/1     |
| Ovnstype                 | Konvektionsovn med befugtning         |
| Elektrisk tilslutning    | 400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz |
| Dybde åben låge          | 1521 mm                               |
| Justerbare fødder        | Ja                                    |
| Nettovægt                | 80,000 kg                             |
| Produktdimensioner BxDxH | 798x757x793 mm                        |
| EAN-kode                 | 8017709274962                         |



## Distribution

|           |   |               |        |
|-----------|---|---------------|--------|
| Løsninger | Kaffebarer/Vinbarer;<br>Hoteller;<br>Restauranter/Pubber;<br>Bageri/Konditori; Frossen<br>bagerindustri;<br>Fødevarerhandel | Foreslået til | Bageri |
|-----------|---|---------------|--------|

## Æstetik

|                                    |               |            |            |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|
| Farve                              | Rustfrit stål | Led-farve  | Hvid       |
| Låge med striber i<br>rustfri stål | Ja            | Frontpanel | Ja         |
| Displaytype                        | Ja            | Logo       | Smeg trykt |

## Betjening


|                             |                          |                     |    |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|----|
| Opskrifter antal            | 99                       | Skorstensregulering | Ja |
| Timer<br>indstillingsområde | Et-99 minutter + endeløs | Haccp data          | Ja |

## Valgmuligheder

|                   |               |                     |                     |
|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Højrehåndshængsel | ALFA625EHR    | Kombinerbar emhætte | K425; K425C; K4610X |
| Højrehåndshængsel | ALFA1035EHDSR |                     |                     |

## Konstruktion

|                                      |                              |   |              |
|--------------------------------------|------------------------------|---|--------------|
| Ovnmaterialer                        | Rustfrit stål / glas / plast | Vandtilførsel                             | Bagpå        |
| Ovnrum dimensioner                   | 672x437x546mm                | Kølesystem                                | Ja           |
| Bruttovolumen                        | 184,8 lt                     | Timer type                                | Elektrisk    |
| Nettovolumen                         | 165,6 lt                     | Temperaturområde                          | 50-280°C     |
| Indvendig nettovolumen               | 127,3 lt                     | Slut madlavningsalarm                     | Ja           |
| Ovnrum materiale                     | Rustfrit stål                | Sikkerhedsafbryder med åben låge          | Ja           |
| Antal hylder                         | 6                            | Manuel nulstilling af sikkerhedstermostat | Ja           |
| Støtte til bækkeramme                | Forkromet                    | Aftagelig deflektor                       | Ja           |
| Hyldernes afstand                    | 77 mm                        | Lysafbryder med åben dør                  | Ja           |
| Lågekonstruktion                     | Dobbelt glas                 | Belysning                                 | 2 LED-pærer  |
| Lågeåbning                           | Sidevent                     | Lys, effekt                               | 40W          |
| Håndtag type                         | Roterende                    | USB-port                                  | Ja           |
| Åbnbart glas                         | Kan åbnes med hængsel        | Vandtilførsel                             | Ja           |
| Blæserhastighed standard rpm         | 2850 rpm                     | Kabellængde                               | 170 cm       |
| Vandindsprøjtning på hver ventilator | Ja                           | Bagpanel                                  | Galvaniseret |
| Damp-assisterede niveauer            | 5 + manuel                   | IPX beskyttelse                           | IPX3         |

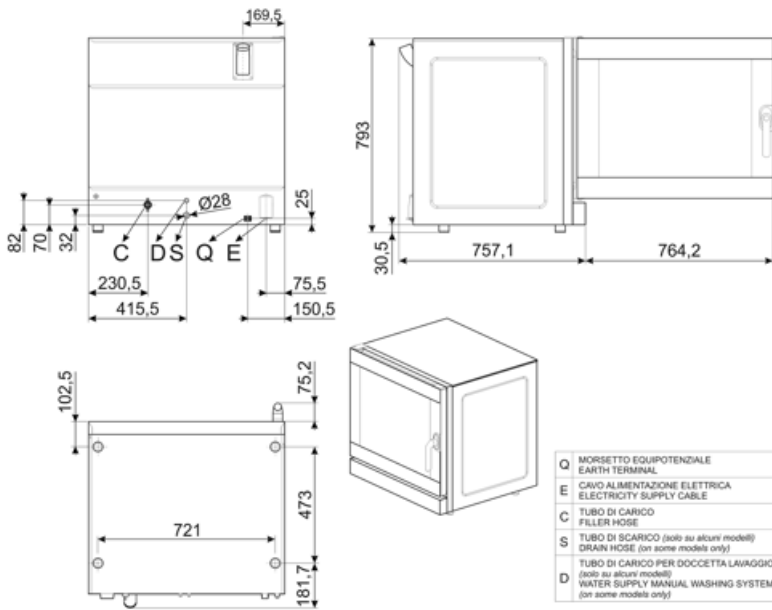

---

## Compatible Accessories

---



**3743**  
Flad aluminiumbakke



**3751**  
Flad perforeret aluminiumbakke



**3805**  
Fladt forkromet trådnet



**3810**  
Bølgepapgitter til baguetter



**3927**  
Luftstrømsreduceringssæt



**RGN11-625-2**  
Støttesæt til riste eller flade bakker  
GN1/1 egnet til ALFA625 modeller

## Symbols glossary

---



Ventilator forceret opvarmning



Ventilator forceret opvarmning med fugtighedsindsprøjtning