

ALFA625EH

Produktfamilie	Öfen
Unterkategorie	4 Einschübe 600x400 mm o GN1/1
Ofen-Typ	Heißluft mit Beschwädung
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz
Tiefe bei geöffneter Tür	1521 mm
Regulierbare Stellfüße	Ja
Nettogewicht	80,000 kg
Abmessungen (BxTxH)	798x757x793 mm
EAN code	8017709274962



Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees; Hotels/Pensionen; Restaurants/Catering; Bäckereien/Konditoreien; Industrielle Produktion für Konditoreien & Bäckereien; Metzgereien	Einsatzbereich	Bars/Kaffees
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------

Ästhetik

Farbe	Edelstahl	Farbe LEDs	Weiß
Edelstahl-Rahmentür	Ja	Geprägte Gerätefront	Ja
Display	Ja	Markenlogo	SMEG-Siebdruck

Bedienelemente


Anzahl Programme	99	Regulierung des Kaminabzugs	Ja
Einstellung Timer	1 min. - 99h + endlos	Haccp-Daten	Ja

Optionen

Rechtsanschlag	ALFA625EHR	Einsatzbereich	Bars/Kaffees; Hotels/Pensionen; K4610X
Rechtsanschlag	ALFA1035EHDSR		

Konstruktion

Material Oberfläche	Edelstahl/Glas/Kunststoffe	Positionierung Abluft	Rückseite
Abmessungen	672x437x546 mm	Kühlsystem	Ja
Garkammer (LxBxH)		Timer-Typ	Elektrisch
Gesamt Garraum Volumen	184,8 lt	Temperatureinstellung	50-280°C
Netto Garraum Volumen	165,6 lt	Signal für Garende	Ja
Nutzbarer Innenraum	127,3 l	Sicherheitsschalter offene Tür	Ja
Material der Garkammer	Edelstahl	Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung	Ja
Anzahl der Roste	6	Abnehmbare Luftleitbleche	Ja
Rostgestell	Chrom	Light switch with open door	Ja
Abstand zwischen den Blechen	77 mm GN1/1 - EN 600X400	Garkammerbeleuchtung	2 LED-Beleuchtungen
Türkonstruktion	Zweifach-Verglasung	Leistung der Beleuchtung	40 W
Türöffnung	Seite	USB-Anschluss	Ja
Ausführung des Türgriffs	gerundet	Wasseraufnahme	Ja
Innenglas aufklappbar	Zu öffnen mit Scharnieren	Länge des Netzkabels	170 cm
Lüftermotor bei Standard-Drehzahl	2850 U/min.	Rückpanel	Vollverzinkt
Beschwädung auf jedem Lüfterrad	Ja	IPX-Schutzklasse	IPX3
Beschwädungsstufen	5 + manuell		

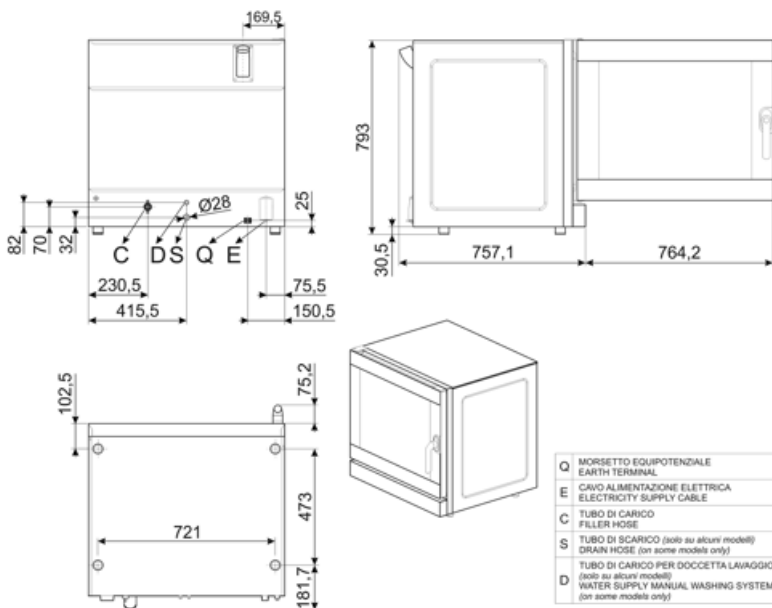

Kompatibel Zubehör



3743
Flaches Aluminium-Blech (4 St.)



3751
Set Aluminium Backblech (4 St.)



3805
Set Verchromte Gitterroste (4 Stück)



3810
Gewelltes Gitterrost Set für Baguettes
(4 Stück)



3927



RGN11-625-2
Gestell für Gittereroste oder flache
Bleche GN1/1 für ALFA625

Symbols glossary



Heißluft



Heißluft mit Beschwädung