

ALFA625EH

Família	Fornos
Subfamily	Forno de Convecção 600x400mm - GN1/1
Tipo de forno	Forno de convecção com humedificação
Fonte de energia	400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz
Profundidade máxima com a porta aberta	1521 mm
Pés reguláveis em altura	Sim
Peso líquido (kg)	80,000 kg
Product dimensions WxDxH	798x757x793 mm
EAN code	8017709274962



Mercado

Soluções	Bares/ Coffee shops/ Wine bars; Hotelaria; Restaurantes/ Pubs; Padarias e pastelarias; Indústria de comida congelada; Retalho alimentar	Indicado para	Padaria / Pastelaria
-----------------	---	----------------------	----------------------

Design

Cor	Aço inox	Cor dos dígitos no display	Branco
Porta com tiras em aço inox	Sim	Painel frontal	Sim
Display	Sim	Logótipo	Logótipo em cunho

Comandos


Nº de programas em memória	99	Regulação da chaminé HACCP data	Sim
Temporizador	1-99 min + Sem fim		Sim

Opções

Dobradiça à direita	ALFA625EHR	Exaustor compatível	K425; K425C; K4610X (com kit de conexão KITPO45)
----------------------------	------------	----------------------------	--

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material do forno	Aço Inox / Vidro / Plástico	Posição de exaustão	Traseira
Dimensões da cavidade (LxPxA)	672x437x546 mm	Sistema de arrefecimento	Sim
Volume bruto	184,8 lt	Tipo de temporizador	Elétrico
Volume útil	165,6 lt	Temperaturas	50-280°C
Volume útil interno	127,3 lt	Aviso de final de cozedura	Sim
Material da cavidade	Aço inox	Reset de segurança do termostato	Sim
Níveis de tabuleiros	6	Deflector removível	Sim
Suporte dos tabuleiros	Cromado	Interruptor de luz com porta aberta	Sim
Distância entre tabuleiros	77 mm GN1/1 - EN 600X400	Iluminação	2 lâmpadas LED
Material da porta	Vidro duplo	Potência das lâmpadas	40 W
Abertura da porta	Lateral	Porta USB	Sim
Tipo de puxador	Rotativo	Tubo de carga de água	Sim
Vidro	Abre com dobradiça	Comprimento do cabo de alimentação	170 cm
RPM standard da ventoinha	2850 rpm	Painel traseiro	Porta galvanizada
Injeção de água em cada ventoinha	Sim	Proteção IPX	IPX3
Níveis de humidificação	5 + manual		

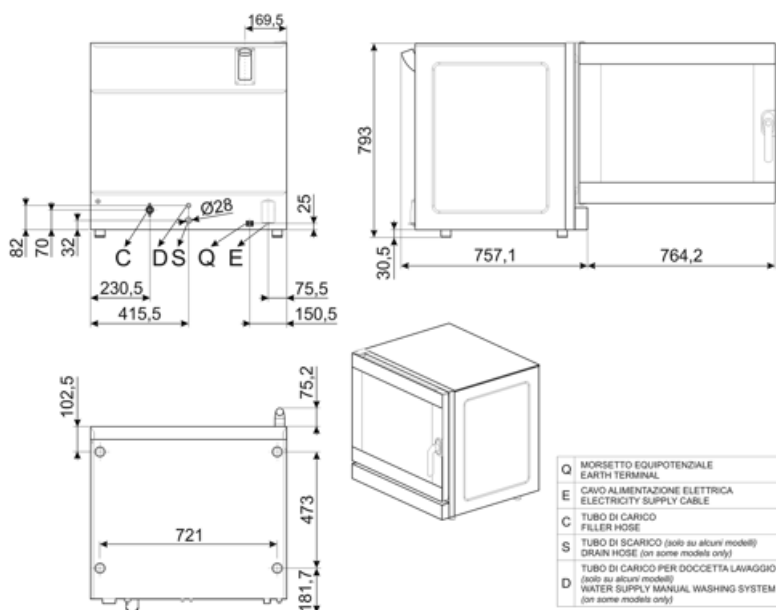

Acessórios Compatíveis



3743




3751

Flat perforated aluminium tray (4pcs)



3805

Flat chrome-plated wire grid (4pcs)




3810



3927

Air flow reducer kit for ovens ALFA410, 420, 625, 1035



RGN11-625-2

Support kit for grids or flat trays
GN1/1 suitable for ALFA625 models

Symbols glossary



Fan forced heating



Fan forced heating with humidity
injection