

ALFA625EH

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционные печи для противней 600x400 мм и/или гастроемкостей GN1/1
Тип духовки	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz
Регулируемые по высоте ножки	Да
Размеры (ВхШхГ)	798x757x793 mm
Максимальная глубина с открытой дверцей	1521 мм



Дистрибуция

Отрасли промышленности	Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы; Отели; Рестораны; Пекарни / Кондитерские; Пищевая промышленность; Мясные лавки	Рекомендовано для	Бары/Кафе
-------------------------------	--	--------------------------	-----------

Эстетика

Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Цвет символов цифрового дисплея	Белый
Цвет	Нержавеющая сталь	Фронтальная панель	Да
Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей	Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением		

Управление

Изменяемые программы	99	Регулировка отвода пара	Да
Диапазон программирования таймера	0-99 + бесконечность	Данные НАССР	Да

Опции


Петли справа	ALFA625EHR	Вытяжной зонт	Бары/Кафе; Отели; K4610X
---------------------	------------	----------------------	--------------------------

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Отвод пара из камеры	Сзади
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)	672x437x546 мм	Система охлаждения	Да
Полный объем	184,8 л	Регулировка времени	Электронный таймер
Объем (нетто)	165,6 л	Диапазон температур	50-280°C
Объем внутренней камеры	127,3 л	Сигнал окончания приготовления	Да
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Количество уровней направляющие для противней	6	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Расстояние между направляющими	77 mm	Съемный дефлектор	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Выключение подсветки при открывании дверцы	Да
Открывание дверцы	Боковое	Количество ламп подсветки	2 светодиодные лампы
Тип ручки	С поворотным механизмом	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Стекло	Открываемое	USB порт	Да
Стандартная скорость вентилятора	2850 об./мин.	Шланг подачи воды	Да
Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе	Да	Длина электрического кабеля (см)	170 см
Уровни пароувлажнения	5 + ручное	Задняя панель IPX защита	Гальванизированный IPX3

Логистическая информация

Размеры упаковки (ШхГхВ)	960x890x820 mm	Вес нетто	80,000 кг
Международный артикул (EAN-код)	8017709274962	Вес брутто (кг)	93,000 kg

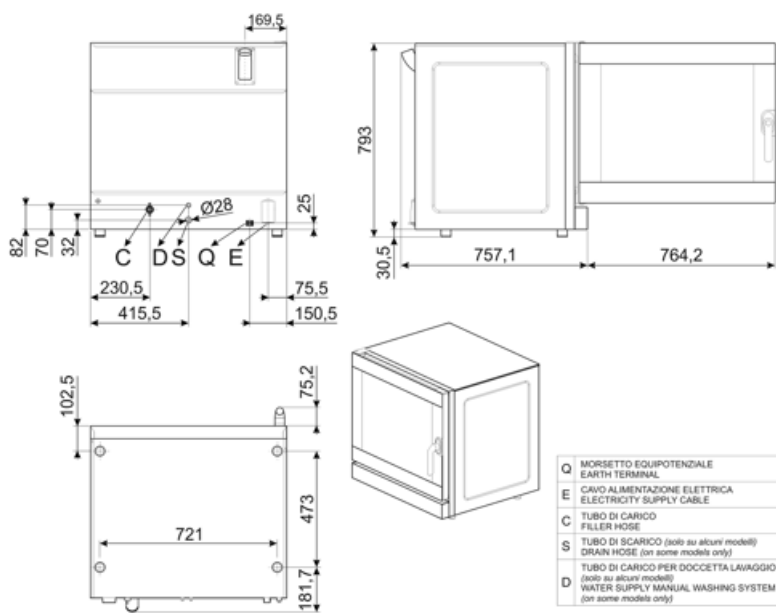

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
S	TUBO DI SCARICO (solo su alcuni modelli) DRAIN HOSE (on some models only)
D	TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO (solo su alcuni modelli) WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM (on some models only)

Совместимые Аксессуары




3743

3751




3805



3810



3927



RGN11-625-2

Symbols glossary



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и
инжекторным впрыском пара

Benefit (TT)

Распашное открывание

Легкосъемное стекло для легкого обслуживания и чистки

Стекланные панели спроектированы таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ и возможность осмотра, что обеспечивает удобство при чистке и техническом обслуживании. Эта особенность значительно упрощает процесс, делая его быстрым и эффективным, гарантируя, что каждое вмешательство может быть выполнено с максимальным комфортом и полной безопасностью.

Сенсорный дисплей

Интуитивно понятный интерфейс для простой и точной настройки параметров приготовления

Панель управления, простая и интуитивно понятная, разработана для обеспечения бесперебойного и легкого пользовательского опыта. Оснащенная специальными кнопками, она позволяет точно регулировать каждый параметр приготовления, от температуры до продолжительности, уровня влажности и скорости вентилятора. Центральный дисплей обеспечивает четкий и мгновенный обзор выбранных настроек, гарантируя, что у вас всегда все под контролем для безупречных результатов без компромиссов.