

ALFA625EH

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционные печи 600x400 мм либо GN1/1
Тип конвекционной печи	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1521 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	80,000 кг
Размеры (ВxШxГ)	798x757x793 mm
EAN-код	8017709274962



Дистрибуция

Решения	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки	Рекомендовано для	Бары/Кафе
----------------	--	--------------------------	-----------

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	Цвет символов цифрового дисплея	Белый
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Фронтальная панель	Да
Цифровой TFT-дисплей	LCD-дисплей с сенсорным управлением	Логотип	Smeg штампованный

Управление


Изменяемые программы	99	Регулировка отвода пара	Да
Диапазон программирования таймера	0-99 + бесконечность	Данные НАССР	Да

Опции

Петли справа	ALFA625EHR	Вытяжной зонт	Бары/Кафе; Отели; K4610X
---------------------	------------	----------------------	--------------------------

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Отвод пара из камеры	Сзади
Размеры внутренней камеры (ШxГxВ)	672x437x546 мм	Система охлаждения	Да
Полный объем	184,8 л	Регулировка времени	Электронный таймер
Объем (нетто)	165,6 л	Диапазон температур	50-280°C
Объем внутренней камеры	127,3 л	Сигнал окончания приготовления	Да
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Количество уровней направляющие для противней	6	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Расстояние между направляющими	75 мм	Съемный дефлектор	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Выключение подсветки при открывании дверцы	Да
Открывание дверцы	Боковое	Количество ламп подсветки	2 LED-лампы
Тип ручки	С поворотным механизмом	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Стекло	Открываемое	USB порт	Да
Стандартная скорость вентилятора	2850 об./мин.	Шланг подачи воды	Да
Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе	Да	Длина электрического кабеля (см)	170 см
Уровни пароувлажнения	5 + ручное	Задняя панель IPX защита	Гальванизированный IPX3

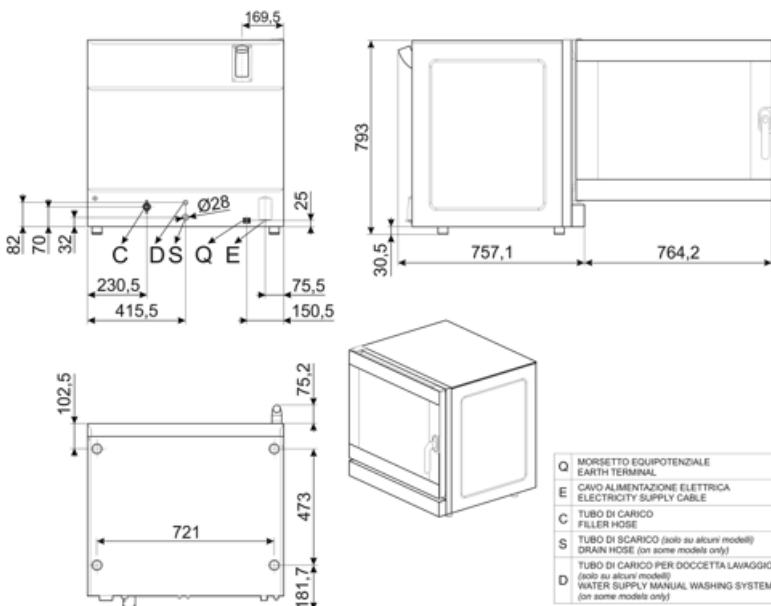

Совместимые Аксессуары




3743

3751



3805



3810



3927



RGN11-625-2

Symbols glossary



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и
инжекторным впрыском пара

Benefit (TT)

Hinged opening

Easily accessible glass for effortless maintenance and cleaning

The glass panels are designed to be easily accessible and inspectable, ensuring great convenience during cleaning and maintenance operations. This feature significantly simplifies the process, making it quick and efficient, while ensuring that every intervention can be carried out with maximum comfort and complete safety.

Hinged opening

Easily accessible glass for effortless maintenance and cleaning

The glass panels are designed to be easily accessible and inspectable, ensuring great convenience during cleaning and maintenance operations. This feature significantly simplifies the process, making it quick and efficient, while ensuring that every intervention can be carried out with maximum comfort and complete safety.

LCD Touch

Interfaccia intuitiva per una regolazione semplice e precisa dei parametri di cottura

The control panel, simple and intuitive, is designed to offer a seamless and effortless user experience. Equipped with dedicated buttons, it allows precise adjustment of every cooking parameter, from temperature to duration, humidity level to fan speed. The central display provides a clear and immediate overview of the selected settings, ensuring you always have everything under control for flawless results, without compromise.