

ALFA625EHDS

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Tuoteryhmä | Uunit |
| Alatuoteperhe | 4 peltiä 600x400 mm tai GN 1/1 |
| Uunin tyyppi | Tuuletin höyrytoiminnolla |
| Vakio sähköliitännä | 400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz |
| WiFi-liitännä | Ei saatavilla |
| Max syvyys oven ollessa avoinna | 1521 mm |
| Säädettävät jalat | Kyllä |
| Nettopaino (kg) | 78,000 kg |
| Tuotemitat LxSxK | 798x757x793 mm |
| EAN-koodi | 8017709278212 |



Distribution

| | | | |
|-----------|---|------------------------|---------|
| Ratkaisut | Kahvilat/viinibaarit; Hotellit; Ravintolat/pubit; Leipomo/Konditorio; Pakasteleivonnaisten ala; Elintarvikkeiden vähittäisala | Ehdotettu seuraaville: | Leipomo |
|-----------|---|------------------------|---------|

Estetiikka

| | | | |
|---|-------------------|-------------------------|---------------|
| Väri | Ruostumaton teräs | Digitaalinäytön väri | Valkoinen |
| Luukku, jossa ruostumattomasta teräksestä tehdyt raidat | Kyllä | Kohokuvioitu etupaneeli | Kyllä |
| Digitaalinäyttö TFT | Kyllä | Logo | painettu Smeg |

Säätimet





| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------|-------|
| Muokattavat ohjelmat | 99 | Ajastinvaihtoehto | Kyllä |
| Ajastettavissa minuuteissa | 0-60 + ääretön | Ajastinvaihtoehto | Kyllä |
| Monivaihekypsennys | 9 | | |

Vaihtoehdot

| | | | |
|------------------------|--------------|----------------------------|--------|
| Oikeanpuoleinen sarana | ALFA625EHDSR | Yhdisteltävä liesituuletin | K4610X |
|------------------------|--------------|----------------------------|--------|

Rakennus

| | | | |
|---|-------------------|--|----------------------|
| Uunin sisäpuolinen materiaali | Ever Clean -emali | Vedentäyttö | Taka |
| Uunin mitat (PxLxK) | 672x437x546mm | Jäähdytysjärjestelmä | Kyllä |
| Brutto tilavuus | 462x395x340mm | Ajansäätö | Elektroninen ajastin |
| Nettobilavuus | 462x395x340mm | Lämpötila-alue | 50-280°C |
| Uunin mitat (PxLxK) | 462x395x340mm | Hälytys kypsennysajan päättyessä | Kyllä |
| Uunin sisäpuolinen materiaali | Ruostumaton teräs | Lämpöelementti sammuu ovea avattaessa | Kyllä |
| Hyllyjen määrä | 6 | Manuaalinen turvatermostaatin palautus | Kyllä |
| Teline pelleille | Kromattu | Lämpötila-anturi valmistettaessa tavulla | Kyllä |
| Hyllyjen etäisyys | 77 mm | Vedentäyttö | Kyllä |
| Täysin avattava viileä ovi kaksoislasilla | Kaksoislasia | Valaistus oven ollessa auki | Kyllä |
| Oven kiinnitys | Lateraalinen | Lamppujen lukumäärä | 2 LED-lamppua |
| Kahvan tyyppi | Pyörivä | Valoteho | 40 W |
| Sisälasi | Avattava | USB-portti | Kyllä |
| Uunin sisäpuolinen materiaali | 200 W | Vedentäyttö | Kyllä |
| Uunin sisäpuolinen materiaali | 2850 rpm | Johdon pituus | 170 cm |
| Uunin sisäpuolinen materiaali | 1450 rpm | Takapaneeli | Galvanoitu |
| Kosteutusjärjestelmä joka tuulettimessa | Kyllä | Ajastinvaihtoehto | IPX3 |
| Höyrytasot | 3 + manuaalinen | | |

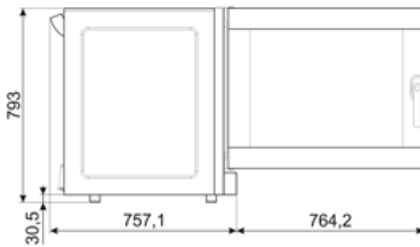

| | |
|---|---|
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE |
| C | TUBO DI CARICO FILLER HOSE |
| S | TUBO DI SCARICO (solo su alcuni modelli) DRAIN HOSE (on some models only) |
| D | TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO (solo su alcuni modelli) WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM (on some models only) |

Compatible Accessories



3743

Litteä alumiinipelti



3751

Litteä rei'itetty alumiinipelti



3805

Litteä kromipinnoitettu teräslankaritulä



3810

Uritettu ritilä patongeille



3927

Ilmavirtauksen vähennyssarja

KITSC

Ylä- ja alahyllysarja



RGN11-625-2

Tukisarja ritilöille tai litteille pelleille
GN1/1, soveltuu ALFA625-malleille

Symbols glossary



Lämpötila-anturi



Lämpötila-anturin avulla voidaan paistaa
lämpötilaeron perusteella (Δt)



Kaksoisnopeustuuletin



Lämmitys koneellisella puhaltimella



Lämmitys koneellisella puhaltimella, mukana
kosteuden ruiskutus