

ALFA625EHDS

Tuoteryhmä	Uunit
Alatuoteperhe	4 peltiä 600x400 mm tai GN 1/1
Uunin tyyppi	Tuuletin höyrytoiminnolla
Vakio sähköliitântä	400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz
WiFi-liitântä	Ei saatavilla
Max syvyys oven ollessa avoinna	1521 mm
Säädettävät jalat	Kyllä
Nettopaino (kg)	78,000 kg
Tuotemitat LxSxK	798x757x793 mm
EAN-koodi	8017709278212



Distribution

Ratkaisut	Kahvilat/viinibaarit; Hotellit; Ravintolat/pubit; Leipomo/Konditorio; Pakasteleivonnaisten ala; Elintarvikkeiden vähittäisala	Ehdotettu seuraaville:	Leipomo
-----------	---	------------------------	---------

Estetiikka

Väri	Ruostumaton teräs	Digitaalinäytön väri	Valkoinen
Luukku, jossa ruostumattomasta teräksestä tehdyt raidat	Kyllä	Kohokuvioitu etupaneeli	Kyllä
Digitaalinäyttö TFT	Kyllä	Logo	painettu Smeg

Säätimet





Muokattavat ohjelmat	99	Ajastinvaihtoehto	Kyllä
Ajastettavissa minuuteissa	0-60 + ääretön	Ajastinvaihtoehto	Kyllä
Monivaihekypsennys	9		

Vaihtoehdot

Oikeanpuoleinen sarana	ALFA625EHDSR	Yhdisteltävä liesituuletin	K4610X
------------------------	--------------	----------------------------	--------

Rakennus

Uunin sisäpuolinen materiaali	Ever Clean -emali	Vedentäyttö	Taka
Uunin mitat (PxLxK)	672x437x546mm	Jäähdytysjärjestelmä	Kyllä
Brutto tilavuus	462x395x340mm	Ajansäätö	Elektroninen ajastin
Nettobilavuus	462x395x340mm	Lämpötila-alue	50-280°C
Uunin mitat (PxLxK)	462x395x340mm	Hälytys kypsennysajan päättyessä	Kyllä
Uunin sisäpuolinen materiaali	Ruostumaton teräs	Lämpöelementti sammuu ovea avattaessa	Kyllä
Hyllyjen määrä	6	Manuaalinen turvatermostaatin palautus	Kyllä
Teline pelleille	Kromattu	Lämpötila-anturi valmistettaessa tavulla	Kyllä
Hyllyjen etäisyys	77 mm	Vedentäyttö	Kyllä
Täysin avattava viileä ovi kaksoislasilla	Kaksoislasia	Valaistus oven ollessa auki	Kyllä
Oven kiinnitys	Lateraalinen	Lamppujen lukumäärä	2 LED-lamppua
Kahvan tyyppi	Pyörivä	Valoteho	40 W
Sisälasi	Avattava	USB-portti	Kyllä
Uunin sisäpuolinen materiaali	200 W	Vedentäyttö	Kyllä
Uunin sisäpuolinen materiaali	2850 rpm	Johdon pituus	170 cm
Uunin sisäpuolinen materiaali	1450 rpm	Takapaneeli	Galvanoitu
Kosteutusjärjestelmä joka tuulettimessa	Kyllä	Ajastinvaihtoehto	IPX3
Höyrytasot	3 + manuaalinen		

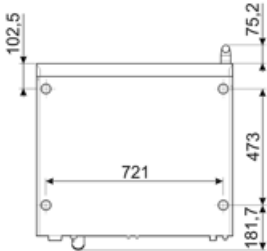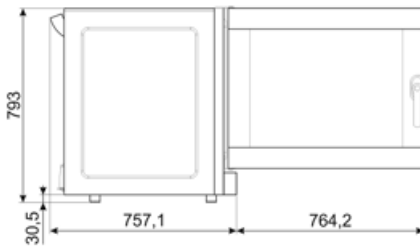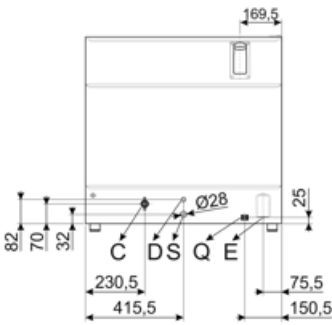

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE
	EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA
	ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO
	FILLER HOSE
S	TUBO DI SCARICO (solo su alcuni modelli)
	DRAIN HOSE (on some models only)
D	TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO
	(solo su alcuni modelli)
	WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM
	(on some models only)

Compatible Accessories



3743

Litteä alumiinipelti




3751

Litteä rei'itetty alumiinipelti



3805

Litteä kromipinnoitettu teräslankaritulä



3810

Uritettu ritilä patongeille



3927

Ilmavirtauksen vähennyssarja

KITSC

Ylä- ja alahyllysarja



RGN11-625-2

Tukisarja ritilöille tai litteille pelleille
GN1/1, soveltuu ALFA625-malleille

Symbols glossary



Lämpötila-anturi



Lämpötila-anturin avulla voidaan paistaa lämpötilaeron perusteella (Δt)



Kaksoisnopeustuuletin



Lämmitys koneellisella puhaltimella



Lämmitys koneellisella puhaltimella, mukana kosteuden ruiskutus