

# ALFA625EHDS

Produktgruppe	Stekeovner
Underkategori	Konveksjonsovn 600 x 400 mm - GN1/1
Ovntype	Konveksjonsovn med fukting
Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz
Wifi-forbindelse	Ikke tilgjengelig
Dybde åpen dør	1521 mm
Justerbare føtter	Ja
Nettovekt (kg)	78.000 kg
Produktmål BxDxH	798x757x793 mm
EAN-kode	8017709278212



## Distribution

Løsninger	Kaffebarer/vinbarer; Hoteller; Restauranter/puber; Bakeri/Konditori; Frossenbakstindustri; Mathandel	Anbefalt for	Bakeri
-----------	---	--------------	--------

## Estetisk linje

Farge	Rustfritt stål	Led farge	Hvit
Dør med striper i rustfritt stål	Ja	Frontpanel	Ja
Displaytype	Ja	Logo	Smeg trykt

## Kontroller


Oppskriftnummer	99	Skorsteinsregulering	Ja
Innstillingsområde timerfunksjon	1-60 minutter + endeløs	Haccp-data	Ja
Trinnvis tilberedning	9		

## Funksjoner

Hengsel høyre side	ALFA625EHDSR	Kombinerbar hett	K4610X
--------------------	--------------	------------------	--------

## Konstruksjon

Ovnmaterialer	Rustfritt stål / glass / plast	Vann opplasting	Bak
Mål, kammer	672x437x546mm	Kjølesystem	Ja
Bruttovolum	184,8 lit	Timer-type	Elektrisk
Nettovolum	165,6 lit	Temperaturområde	50-280°C
Innvendig nettovolum	127,3 l	Alarm steking ferdig	Ja
Materiale, kammer	Rustfritt stål	Sikkerhetsbryter med åpen dør	Ja
Antall hyller	6	Manuell tilbakestilling av sikkerhetstermostat	Ja
Støtte til bretttramme	Krom	Predisposisjon for steketermometer $\Delta$ t	Ja
Hylleavstand	77 mm	Vann opplasting	Ja
Dørkonstruksjon	Dobbelglass	Lysbryter med åpen dør	Ja
Dør åpning type	Side	Illuminazione	2 LED-lamper
Type håndtak	Roterende	Lyseffekt	40 W
Bevegelig glass	Kan åpnes med hengsler	USB-port	Ja
Motorhastighet	200 W	Vann opplasting	Ja
Viftehastighet rpm standard	2850 rpm	Lengde på kabel	170 cm
Viftehastighet ved lav hastighet	1450 rpm	Panel bak	Galvanisert
Vanninnsprøyting på hver vifte	Ja	IPX-vern	IPX3
Damp assisterte nivåer	5 + manuell		

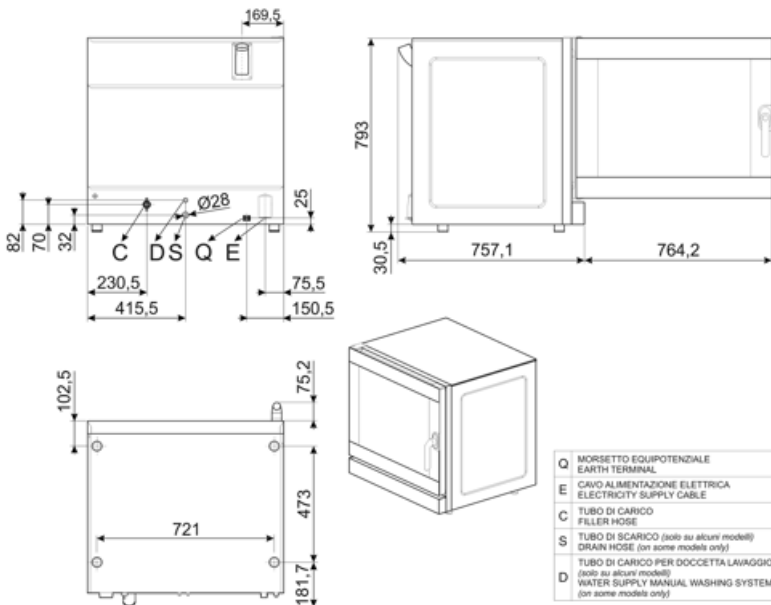

---

## Compatible Accessories

---




**3743**  
Flatt aluminiumsbrett



**3751**  
Flatt aluminiumsbrett med hull



**3805**  
Flat krombelagt trådrist




**3810**  
Bølgerist for baguetter



**3927**  
Reduksjonssett luftstrøm

**KITSC**  
Hyllesett nedre og øvre



**RGN11-625-2**  
Støttesett for rister eller flate brett  
GN1/1 egnet for ALFA625 modeller

---

## Symbols glossary

---

	Kjernetemperatursonde		Kjernetemperaturbaking med temperaturforskjell ( $\Delta t$ )
	Dobbel viftehastighet		Tvungen viftevarming
	Tvungen viftevarming med innføring av fuktighet		