

ALFA625EHDS

Produktgrupp	Ugnar
Underfamilj	Konvektionsugn 600x400 mm eller GN1/1
Ugnstyp	Konvektionsugn med ånga
Standard elektrisk anslutning	400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz
WiFi-anslutning	Ej tillgänglig
Max djup med öppen dörr	1521 mm
Justerbara fötter	Ja
Nettovikt (kg)	78,000 kg
Produktmått B x D x H	798x757x793 mm
EAN-kod	8017709278212



Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel	Kondenserande huv	Barer / kaféer
------------------------------	--	--------------------------	----------------

Estetisk linje

Färg	Rostfritt stål	Digital display färg	Vit
Dörr med rostfria ränder	Ja	Pressad panel	Ja
Display	Ja	Logga	Smeg tryckt

Kommandon


Ändringsbara program	99	Skorstens reglering	Ja
Programmerbar i minuter	0-60 + tidlös	HACCP data	Ja
Flerstegstillagning	9		

Alternativ

Gångjärn på höger sida	ALFA625EHDSR	Kondenserande huv	K4610X
-------------------------------	--------------	--------------------------	--------

Konstruktion

Ugns material	Rostfritt stål / glas / plast	Skorstens placering	Svart
Ugns dimension (LxBxD)	672x437x546mm	Kylsystem	Ja
Bruttovolym	462x395x340mm	Tidsjustering	Elektronisk timer
Nettovolym	462x395x340mm	Temperatur område	50-280°C
Invändig nettovolym	462x395x340mm	Alarm tillagningstid slut	Ja
Material ugnsutrymme	Rostfritt stål	Elementen stängs av när dörren är öppen	Ja
Antal hyllplan	6	Manuell återställning av säkerhetstermostat	Ja
Stöd för plåtar	Krom	Kärntemperaturgivare med tillagning med Δt	Ja
Avstånd gejdern	77 mm	Avtagbar deflektor	Ja
Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar	Dubbelt glas	Belysning när dörren öppnas	Ja
Luckhängning	Sida	Antal lampor	2 LED-lampor
Typ av handtag	Roterande	Effekt lampa	40 W
Innerglass	Öppningsbar	USB-port	Ja
Fläkt effekt	200 W	Anslutnings slang vatten	Ja
Fläktens hastighet standard rpm	2850 rpm	Längd matningskabel	170 cm
Fläktens hastighet vid låg fart	1450 rpm	Bakre panel	Galvaniserad
Befuktningssystem på varje fläkt	Ja	Skyddsklass	IPX3
Ångnivåer	3 + manuell		

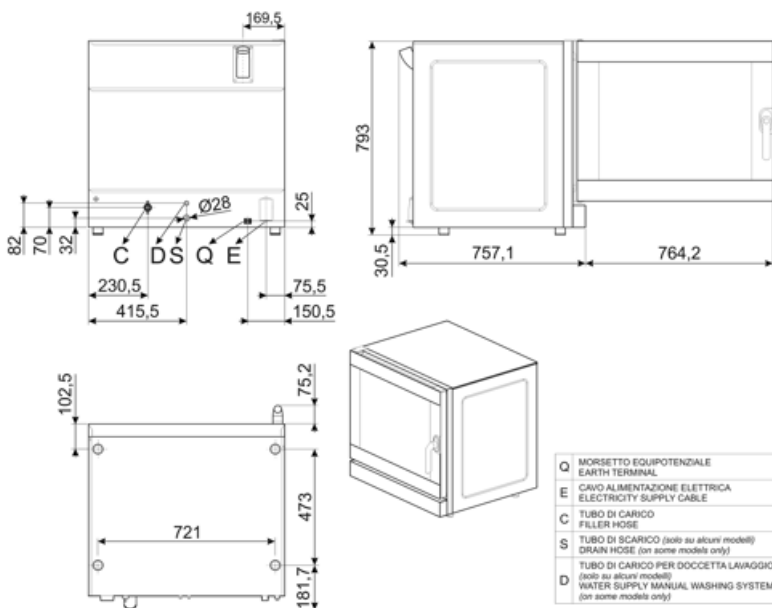

Kompatibela Tillbehör



3743
Flat bakplåt i aluminium



3751
Flat perforerad bakplåt i aluminium



3805
Platt krompläterat trådgaller




3810
Vågformad bakplåt för baguetter



3927
Kit för reducering av luftflöde

KITSC
Kit nedre och övre hylla



RGN11-625-2
Ställ för flata bakplåtar eller galler, kit
GN1/1, passar för ALFA625-modeller

Symbols glossary

	Kärntemperaturgivare		Bakning med kärntemperaturgivare, genom temperaturskillnad (Δt)
	Fläkt med dubbel hastighet		Varmluft
	Varmluft med injektion av ånga		