

# ALFA625EHDS

<b>Produktgrupp</b>	Ugnar
<b>Underfamilj</b>	Konvektionsugn 600x400 mm eller GN1/1
<b>Ugnstyp</b>	Konvektionsugn med ånga
<b>Standard elektrisk anslutning</b>	400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz
<b>WiFi-anslutning</b>	Ej tillgänglig
<b>Max djup med öppen dörr</b>	1521 mm
<b>Justerbara fötter</b>	Ja
<b>Nettovikt (kg)</b>	78,000 kg
<b>Produktmått B x D x H</b>	798x757x793 mm
<b>EAN-kod</b>	8017709278212



## Distribution

<b>Potentiella användare</b>	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel	<b>Kondenserande huv</b>	Barer / kaféer
------------------------------	--	--------------------------	----------------

## Estetisk linje

<b>Färg</b>	Rostfritt stål	<b>Digital display färg</b>	Vit
<b>Dörr med rostfria ränder</b>	Ja	<b>Pressad panel</b>	Ja
<b>Display</b>	Ja	<b>Logga</b>	Smeg tryckt

## Kommandon


<b>Ändringsbara program</b>	99	<b>Skorstens reglering</b>	Ja
<b>Programmerbar i minuter</b>	0-60 + tidlös	<b>HACCP data</b>	Ja
<b>Flerstegstillagning</b>	9		

## Alternativ

<b>Gångjärn på höger sida</b>	ALFA625EHDSR	<b>Kondenserande huv</b>	K4610X
-------------------------------	--------------	--------------------------	--------

## Konstruktion

<b>Ugns material</b>	Rostfritt stål / glas / plast	<b>Skorstens placering</b>	Svart
<b>Ugns dimension (LxBxD)</b>	672x437x546mm	<b>Kylsystem</b>	Ja
<b>Bruttovolym</b>	462x395x340mm	<b>Tidsjustering</b>	Elektronisk timer
<b>Nettovolym</b>	462x395x340mm	<b>Temperatur område</b>	50-280°C
<b>Invändig nettovolym</b>	462x395x340mm	<b>Alarm tillagningstid slut</b>	Ja
<b>Material ugnsutrymme</b>	Rostfritt stål	<b>Elementen stängs av när dörren är öppen</b>	Ja
<b>Antal hyllplan</b>	6	<b>Manuell återställning av säkerhetstermostat</b>	Ja
<b>Stöd för plåtar</b>	Krom	<b>Kärntemperaturgivare med tillagning med <math>\Delta t</math></b>	Ja
<b>Avstånd gejdern</b>	77 mm	<b>Avtagbar deflektor</b>	Ja
<b>Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar</b>	Dubbelt glas	<b>Belysning när dörren öppnas</b>	Ja
<b>Luckhängning</b>	Sida	<b>Antal lampor</b>	2 LED-lampor
<b>Typ av handtag</b>	Roterande	<b>Effekt lampa</b>	40 W
<b>Innerglass</b>	Öppningsbar	<b>USB-port</b>	Ja
<b>Fläkt effekt</b>	200 W	<b>Anslutnings slang vatten</b>	Ja
<b>Fläktens hastighet standard rpm</b>	2850 rpm	<b>Längd matningskabel</b>	170 cm
<b>Fläktens hastighet vid låg fart</b>	1450 rpm	<b>Bakre panel</b>	Galvaniserad
<b>Befuktningssystem på varje fläkt</b>	Ja	<b>Skyddsklass</b>	IPX3
<b>Ångnivåer</b>	3 + manuell		

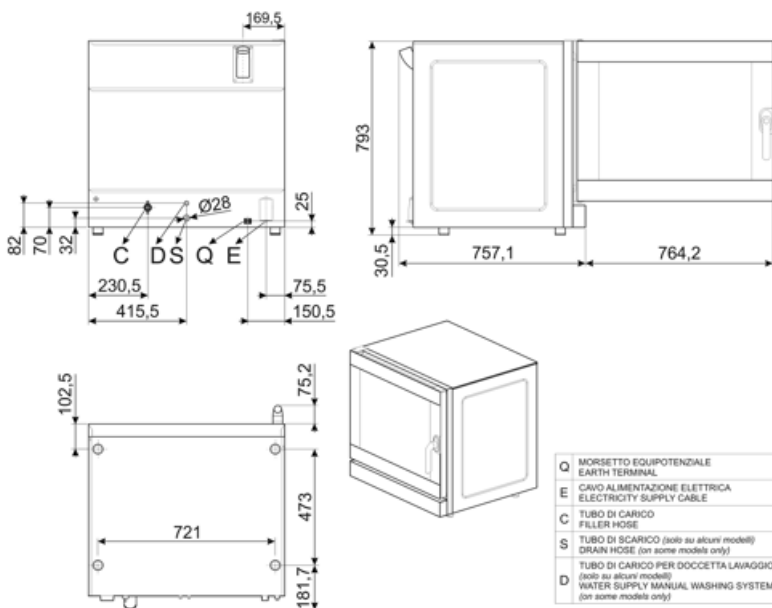

---

## Kompatibela Tillbehör

---




**3743**  
Flat bakplåt i aluminium



**3751**  
Flat perforerad bakplåt i aluminium



**3805**  
Platt krompläterat trådgaller



**3810**  
Vågformad bakplåt för baguetter



**3927**  
Kit för reducering av luftflöde

**KITSC**  
Kit nedre och övre hylla



**RGN11-625-2**  
Ställ för flata bakplåtar eller galler, kit  
GN1/1, passar för ALFA625-modeller

---

## Symbols glossary

---

	Kärntemperaturgivare		Bakning med kärntemperaturgivare, genom temperaturskillnad ( $\Delta t$ )
	Fläkt med dubbel hastighet		Varmluft
	Varmluft med injektion av ånga		