

ALFA625EHT

Семейство продуктов Конвекционные печи

Подсемейство продуктов Конвекционные печи 600х400 мм

либо GN1/1

Тип духовки Конвекция; конвекция +

пароувлажнение

Электрическое подключение 400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60

Hz

1521 MM

Регулируемые по высоте ножки Да

Размеры (ВхШхГ) 798х757х793 mm

Максимальная глубина с

открытой дверцей

Дистрибуция

 Отрасли
 Бары / Кафетерии / Бистро /

 промышленности
 Винные бары / Пабы; Отели;

Рестораны; Пекарни / Кондитерские; Пищевая промышленность; Учреждения по уходу; Мясные лавки; Мясное

производство; Школы

Эстетика

Дверца с планками из

нержавеющей стали Цвет

uper - - -

Цифровой TFT-дисплей

Да

Нержавеющая сталь

0-99 + бесконечность

LCD-дисплей с сенсорным

управлением

Цвет символов цифрового дисплея Фронтальная панель

Логотип

Белый

Да

Smeg штампованный

Управление

Изменяемые программы 99

Диапазон

программирования

таймера

Шаги программы приготовления

9

Регулировка отвода

пара

Данные НАССР

Да

Да

Опции



Петли справа АLFA625EHTR **Вытяжной зонт** Бары/Кафе; Отели; К4610X

Аксессуары в комплекте

Температурный щуп KITSC


Конструкция

Материалы печи Нержавеющая Отвод пара из камеры Сзади сталь/стекло/пластик Система охлаждения Да Размеры внутренней 672х437х546 мм Регулировка времени Электронный таймер камеры (ШхГхВ) Диапазон температур 50-280°C Полный объем 184.8 л Сигнал окончания Да Объем (нетто) 165.6 л приготовления Объем внутренней 127,3 л **Автоматическое** Да камеры отключение при Материал внутренней Нержавеющая сталь открытой дверце камеры Ручное переключение Да Количество уровней термостата безопасности Направляющие для Хромированный противней Съемный дефлектор Да Расстояние между 77 mm GN1/1 - EN Выключение подсветки Да направляющими 600X400 при открывании дверцы Охлаждаемая дверца с 2 стекла Количество ламп 2 LED-лампы двойным остеклением подсветки Открывание дверцы 40 BT Боковое Мощность ламп подсветки Тип ручки С поворотным механизмом USB **nopt** Да Стекло Открываемое Шланг подачи воды Да 2850 об./мин. Стандартная скорость Длина электрического вентилятора 170 cm кабеля (см) Пониженная скорость 1450 об./мин. Задняя панель Гальванизированный вентилятора Система прямого IPX защита IPX3 Да пароувлажнения на каждом вентиляторе **Уровни** 5 + ручное пароувлажнения

Логистическая информация

Вес нетто81.000 кгВысота упаковки (мм)820 mmШирина упаковки (мм)960 mmВес брутто (кг)98.000 kgГлубина упаковки (мм)890 mmРазмеры упаковки (мм)820x960x890 mm



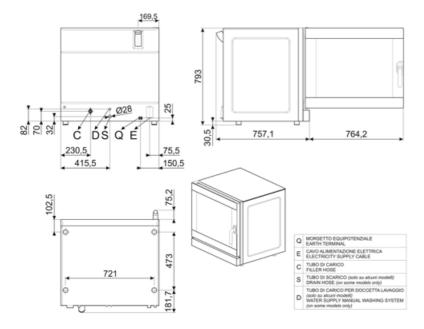



Совместимые Аксессуары









RGN11-625-2



Symbols glossary

7

Термощуп



Двухскоростной вентилятор



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и инжекторным впрыском пара





Benefit (TT)

Распашное открывание

Легкосъемное стекло для легкого обслуживания и чистки

Стеклянные панели спроектированы таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ и возможность осмотра, что обеспечивает удобство при чистке и техническом обслуживании. Эта особенность значительно упрощает процесс, делая его быстрым и эффективным, гарантируя, что каждое вмешательство может быть выполнено с максимальным комфортом и полной безопасностью.

Двухскоростной вентилятор

Идеальная вентиляция для идеального приготовления самых изысканных блюд

Функция регулировки скорости вентилятора позволяет вам адаптировать интенсивность вентиляции к конкретным потребностям каждого блюда, гарантируя неизменно безупречные результаты. Благодаря настройке двух скоростей вы можете создать идеальные условия для деликатных блюд, таких как безе, профитроли и суфле, окутывая их более мягким и равномерным потоком воздуха, который сохраняет их легкость и структуру.

Сенсорный LCD-дисплей

Интуитивно понятный интерфейс для простой и точной настройки параметров приготовления

Панель управления, простая и интуитивно понятная, разработана для обеспечения бесперебойного и легкого пользовательского опыта. Оснащенная специальными кнопками, она позволяет точно регулировать каждый параметр приготовления, от температуры до продолжительности, уровня влажности и скорости вентилятора. Центральный дисплей обеспечивает четкий и мгновенный обзор выбранных настроек, гарантируя, что у вас всегда все под контролем для безупречных результатов без компромиссов.