ALFA625H-2



Tuoteryhmä	Ammattikäyttöön tarkoitetut uunit
Alatuoteperhe	Kiertoilmauuni 6 peltiä EN 600x400 mm tai GN1/1
Teho	Sähkö
Uunin tyyppi	Tuuletin höyrytoiminnolla
Uunin säätimet	Mekaaninen
Peltien määrä	6 peltiä EN 600x400 mm, GN1/1 (min. K 20 mm)
Vakio sähköliitäntä	400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50 Hz
Muut sähköliitännät	230 V 3~ / 16 A / 10,5 kW / 50 Hz
WiFi-liitäntä	Ei saatavilla
Kostutus	Suoraan uunitilaan
Säädettävät jalat	Kyllä
Tuotemitat LxSxK	798x757x793 mm
Suurin syvyys oven ollessa auki	1521 mm

Käyttökohteet

Toimialat	Baarit / kahvilat / bistrot /viinibaarit / pubit, Hotellit, Ravintolat, Leipomot/konditoriat, Lihakaupat/herkkukaupat, Pitopalvelu, Hoitolaitokset, Kaupalliset ruokapalvelut, Ruokakaupat / elintarvikkeiden vähittäismyynti

Estetiikka

Luukku, jossa ruostumattomasta teräksestä tehdyt raidat	Kyllä	**Kohokuvioitu etupaneeli**	Kyllä
		Sarja	Alfa
Väri	Ruostumaton teräs		

Säätimet

Ajastettavissa minuuteissa	0-60 + ääretön	**Ajastinvaihtoehto**	Manuaalinen

Vaihtoehdot

Oikeanpuoleinen sarana	ALFA625HR-2	**Yhdisteltävä liesituuletin**	K4610X


Oikeanpuoleinen sarana ALFA1035EHDSR

Rakenne

Uunin materiaalit	Ever Clean -emali
Uunin mitat (PxLxK)	672x437x546mm
Brutto tilavuus	184,8 l
Nettotilavuus	165,6 l
Sisäinen nettotilavuus	127,3 l
Uunitilan materiaali	Ruostumaton teräs
Hyllyjen määrä	6
Ohjainten materiaali	Kromattu
Ohjainväli	77 mm
Ovirakenne	Kaksoislasi
Oven kiinnitys	Lateraalinen
Kahvan tyyppi	Pyörivä
Sisälasi	Avattava
Tuuletinten lukumäärä	2 tuuletinta ajastetulla suunnanvaihdolla
Puhallinmoottorin teho	180W
Moottorin kierrosluku	Yksi nopeus
Vakio puhallinnopeus	2 850 kierr./min
Kostutusjärjestelmä jokaisessa puhaltimessa	Kyllä
Kostutustasot	Manuaalinen
Vedentäyttö	Taka
Ajansäätö	Elektromekaaninen ajastin
Lämpötila-alue	50-270°C
Hälytys kypsennysajan päättyessä	Kyllä
Oranssi merkkivalo uunin saavuttaessa asetetun lämpötilan	Kyllä
Oranssi merkkivalo uunin saavuttaessa asetettu lämpötila	Kyllä
Lämpöelementti sammuu ovea avattaessa	Kyllä
Palautettava turvatermostaatti	Kyllä
Vedentäyttö	Kyllä
Lamppujen lukumäärä	2 halogeenilamppua
Valoteho	40 W
Ilmanvaihto	Kyllä
Vedentulopaine	50-500 kPa (min-max)
Johdon pituus	170 cm
Takapaneeli	Galvanoitu
Kotelointiluokka (IP)	IPX3

Logistiikkatiedot

Pakkauksen mitat (LxSxK)	960x890x820 mm
EAN-koodi	8017709270193
Nettopaino (kg)	74,600 kg
Nettopaino (kg)	93,000 kg

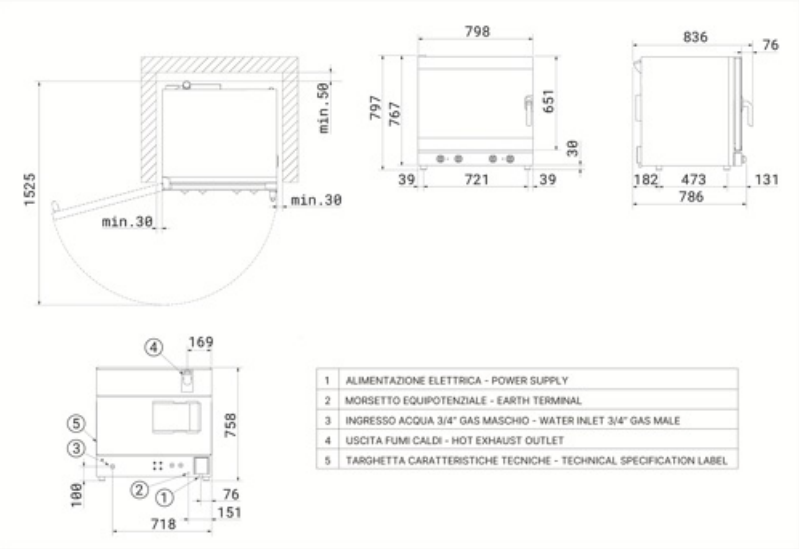

Compatible Accessories



3743

4 tasaisen alumiinipellin sarja EN 600 × 400 mm




3751

4 tasaisen rei'itetyn alumiinipellin sarja EN 600 × 400 mm



3805

4 kromatun teräslankaritilän sarja EN 600 × 400 mm



3810

4 aallotetun teräslankaritilän sarja patongeille EN 600 × 400 mm



3927

Ilmavirtauksen vähennyssarja



RGN11-625-2

Tukisarja ritilöille tai litteille pelleille GN1/1, soveltuu ALFA625-malleille



RUTVL

4 pyörän sarja, sopii kaikille ammattikäyttöön tarkoitetuille uunitelineille



SVRPP420-625

Liitinsarja kahdelle pinotulle ALFA420+420- tai ALFA420+625-mallille ja liesituulettimelle



T11TH20

2 cm korkea tarttumaton GN1/1-pelti Galileo professional -uunille



T11TH40

4 cm korkea tarttumaton GN1/1-pelti Galileo professional -uunille




T11XH20

2 cm korkea alumiininen GN1/1-pelti Galileo professional -uunille




T11XH65

6,5 cm korkea alumiininen GN1/1-pelti Galileo professional -uunille



TF11XH2

Rei´itetty alumiininen GN1/1-pelti Galileo professional -uunille



TMF11TH2

Mikrorei´itetty GN 1/1 tarttumaton pelti



TVL425

Teline 16 tasolla ALFA410/ALFA420/425- ja ALFA625-uuneille, mitat (L × S × K) 800 × 800 × 900 mm (korkeus RUTVL-sarjalla: 998 mm)



TVL425D

4-tasoinen teline ALFA410/ALFA420/ALFA425-uunien (pinottuna) tai ALFA1035-uunien jaoks, mitat (L × S × K) 800 × 800 × 504 mm (korkeus RUTVL-sarjalla: 602 mm)



TVL625D

Teline pinottaville ALFA625-uuneille, mitat (L × S × K) 800 × 800 × 300 mm

Symbols glossary



Sähkö



Lämmitys koneellisella puhaltimella



Lämmitys koneellisella puhaltimella, mukana kosteuden ruiskutus

Benefit (TT)

Mekaaninen ohjauspaneeli

Helppokäyttöisyys ja vaivaton tärkeimpien kypsennysparametrien hallinta

Käyttöpaneeli, jossa on käytännölliset säätönupit, mahdollistaa yksinkertaisen, intuitiivisen ja vaivattoman päätoimintojen hallinnan. Painikkeiden avulla voidaan säätää kypsennysaikaa, lämpötilaa ja valituissa malleissa myös kostutustasoa. Kääntämällä nuppi asentoon 1 höyryä syötetään, kunnes se vapautetaan. Monitoimiuuneissa, joissa on mekaaninen ohjauspaneeli, on lisäksi erillinen painike, jolla voidaan valita haluttu uunitoiminto kypsennystavan mukaan.

Sarana-avautuminen

Helposti saavutettava lasi vaivatonta huoltoa ja puhdistusta varten

Lasipaneelit on suunniteltu helposti saavutettaviksi ja tarkastettaviksi, mikä takaa erinomaisen käyttömukavuuden puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden aikana. Tämä ominaisuus yksinkertaistaa prosessia merkittävästi tehden siitä nopean ja tehokkaan, samalla kun se takaa, että kaikki toimenpiteet voidaan suorittaa maksimaalisella mukavuudella ja täydellisellä turvallisuudella.

Kosteuden hallinta

Moitteeton kypsennys tarkan kosteudensäädön ansiosta

Pienen kosteuden määrän tehokkaan hallinnan ansiosta saavutetaan täydellinen ruskistus, samalla kun tuotteen pehmeys säilyy ja sen sisäinen rakenne kehittyy optimaalisesti. Erilaisia kosteusmääriä voidaan asettaa, jotka säätelevät aktivoitumissyklien taajuutta. Jokainen sykli koostuu kahdesta sekunnista vesihöyryn ruiskuttamista kypsennyskammioon, jonka jälkeen seuraa 15 sekunnin tauko.