

ALFA625H-2

| | |
|---|---|
| Famiglia | Forni professionali |
| Sottofamiglia | Forno convezione 6 teglie EN 600x400 mm o GN1/1 |
| Tipologia forno | Forno convezione umidificato |
| Controllo forno | Manuale |
| Capacità teglie | 6 teglie EN 600x400 mm o GN1/1 (griglie e teglie piane escluse) |
| Collegamento elettrico di default | 400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz |
| Generazione vapore | Diretto |
| Memorizzazione programmi con applicativo | Non disponibile |
| Profondità massima a porta aperta | 1521 mm |
| Piedini regolabili | Sì |
| Peso netto | 76,000 kg |
| Dimensioni del prodotto LxPxH | 798x757x793 mm |
| Codice EAN | 8017709270193 |



Destinazione

| | | | |
|------------------|--|------------------------|-------------------|
| Soluzioni | Bar/Caffetterie/Enoteche; Hotel; Ristoranti/Pub; Panetteria/Pasticceria; Industria/Surgelati; Food retail | Consigliato per | Prodotti da forno |
|------------------|--|------------------------|-------------------|

Estetica

| | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| Colore | Acciaio Inox | Frontalino | Inox |
| Porta con fasce inox | Sì | Logo | Smeg stampato |

Comandi

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------|
| Regolazione tempo di cottura | 1-60 minuti + infinito | Regolazione camino | Manuale |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------|

Programmi / Funzioni forno principale

Funzioni di cottura



Convezione




Convezione con umidificazione

Opzioni


Costruzione

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| Materiale forno | Acciaio inox / vetro / materie plastiche | Iniezione acqua su ogni ventola | Sì |
| Dimensioni cavità interna (lpxh) | 672x437x546 mm | Livelli di umidificazione | Manuale |
| Volume lordo | 184,8 lt | Posizione camino | Posteriore |
| Volume netto | 165,6 lt | Tipologia timer | Elettrico |
| Volume netto interno | 127,3 lt | Range temperatura | 50-270°C |
| Materiale cavità | Acciaio inox | Indicazione di fine cottura | Sì |
| Numero ripiani | 6 | Lampada spia arancione raggiungimento t° | Sì |
| Telaio supporto teglie | Filo cromato | Lampada spia verde di fine cottura | Sì |
| Distanza tra i ripiani | 77 mm GN1/1 - EN 600X400 | Interruttore sicurezza ad apertura porta | Sì |
| Costruzione porta | Doppio vetro | Termostato di sicurezza riarmo manuale | Sì |
| Apertura porta | Laterale - cerniera a sinistra | Deflettore removibile | Sì |
| Tipologia maniglia | Rotativa | Illuminazione | 2 Lampade LED |
| Vetro | Apribile con cerniera | Potenza luce | 40 W |
| Numero e tipologia ventole | 2 ventole controrotanti in senso alternato | Tubo di carico acqua | Sì |
| Potenza motore | 180W | Lunghezza cavo di alimentazione | 170 cm |
| Giri motore | Velocità singola | Pannello posteriore | Zincato |
| Giri motore velocità standard | 2850 rpm | Protezione IPX | IPX3 |

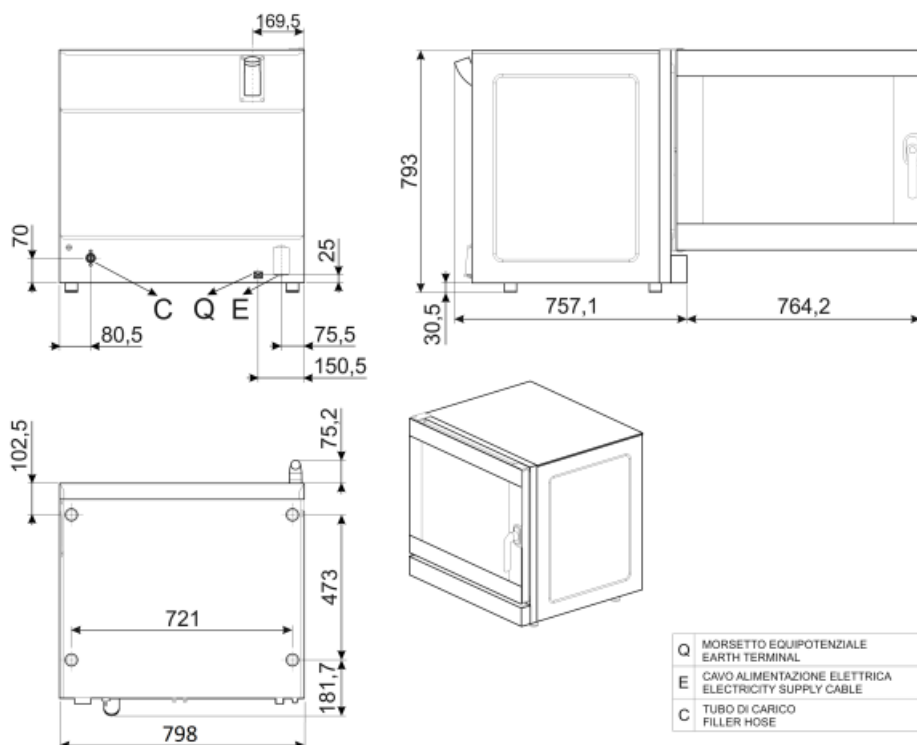

| | |
|---|--|
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE |
| C | TUBO DI CARICO FILLER HOSE |

Accessori non inclusi




3805

Griglia piana in filo cromato (4pz)




3927

Kit riduttore flusso aria per forni serie ALFA410, 420, 625, 1035




TF11XH2

Teglia in alluminio microforata GN1/1, altezza 20 mm



3743

Teglia in alluminio piana (4pz)




TMF11TH2

Teglia GN1/1 antiaderente microforata, altezza 20 mm

SVRPP625

Kit di raccordo tra due modelli ALFA625 o ALFA625+ALFA420/425 sovrapposti e cappa



T11XH20

Teglia alluminio GN1/1, altezza 20 mm



SVRPP420-625

Kit di raccordo tra due modelli ALFA420+420 o ALFA420+625 sovrapposti e cappa




T11XH65

Teglia alluminio GN1/1, altezza 6,5cm




T11TH20

Teglia GN1/1 antiaderente, altezza 20 mm




RGN11-625-2

Kit supporto teglie piane o griglie GN1/1 per modelli ALFA625



3751

Teglia piana forata in alluminio (4pz)



3810



Griglia ondulata per baguettes (4pz)



T11TH40

Teglia antiaderente GN1/1, altezza 40 mm

Glossario simboli

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Circolazione forzata aria calda tramite ventola e resistenza circolare |  | Circolazione forzata aria calda con iniezione umidità |
|--|--|---|---|