

# ALFA625H-2

<b>Produktgrupp</b>	Ugnar
<b>Underfamilj</b>	Konvektionsugn 6 bleck EN 600 x 400 mm eller GN1/1
<b>Ugnstyp</b>	Konvektionsugn med ånga
<b>Ugnskontroll</b>	Mekanisk
<b>Kapacitet plåtar</b>	6 bleck 600x400 mm eller GN1/1
<b>Standard elektrisk anslutning</b>	400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz
<b>Ångteknik</b>	Direkt
<b>WiFi-anslutning</b>	Ej tillgänglig
<b>Max djup med öppen dörr</b>	1521 mm
<b>Justerbara fötter</b>	Ja
<b>Nettovikt (kg)</b>	76,000 kg
<b>Produktmått B x D x H</b>	798x757x793 mm
<b>EAN-kod</b>	8017709270193



## Distribution

<b>Potentiella användare</b>	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel	<b>Kondenserande huv</b>	Barer / kaféer
------------------------------	--	--------------------------	----------------

## Estetisk linje

<b>Färg</b>	Rostfritt stål	<b>Pressad panel</b>	Ja
<b>Dörr med rostfria ränder</b>	Ja	<b>Logga</b>	Smeg tryckt

## Kommandon

<b>Programmerbar i minuter</b>	0-60 + tidlös	<b>Skorstens reglering</b>	Manuell
--------------------------------	---------------	----------------------------	---------

## Alternativ




<b>Gångjärn på höger sida</b>	ALFA625HR-2	<b>Kondenserande huv</b>	K4610X
<b>Gångjärn på höger sida</b>	ALFA1035EHDSR		

## Konstruktion

<b>Ugns material</b>	Rostfritt stål / glas / plast	<b>Befuktningssystem på varje fläkt</b>	Ja
<b>Ugns dimension (LxBxD)</b>	672x437x546mm	<b>Ångnivåer</b>	Manuell

Bruttovolym	462x395x340mm
Nettovolym	462x395x340mm
Invändig nettovolym	462x395x340mm
Material ugnstrymme	Rostfritt stål
Antal hyllplan	6
Stöd för plåtar	Krom
Avstånd gejdern	77 mm
Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar	Dubbelt glas
Luckhängning	Sida
Typ av handtag	Roterande
Innerglass	Öppningsbar
Antal fläktar	2 fläktar med tidstyrd reversering
Fläkt effekt	180W
Fläkt hastighet rpm	Enkel hastighet
Fläktens hastighet standard rpm	2850 rpm

Skorstens placering	Svart
Tidsjustering	Elektromekanisk timer
Temperatur område	50-270°C
Alarm tillagningstid slut	Ja
Indikator med orangeljus när t° uppnås	Ja
Indikator i gröntljus när t° uppnått	Ja
Elementen stängs av när dörren är öppen	Ja
Manuell återställning av säkerhetstermostat	Ja
Avtagbar deflektor	Ja
Antal lampor	2 LED-lampor
Effekt lampa	40 W
Anslutnings slang vatten	Ja
Längd matningskabel	170 cm
Bakre panel	Galvaniserad
Skyddsklass	IPX3

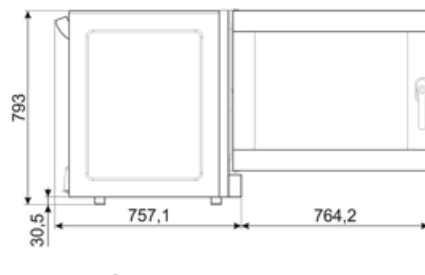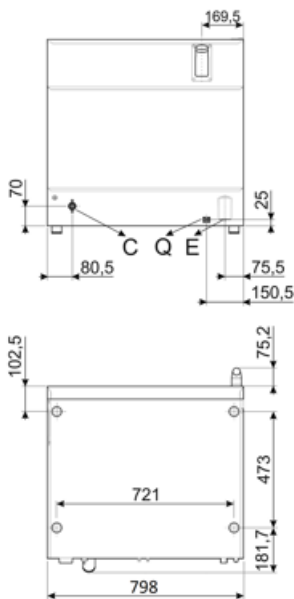

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Tillbehör ingår ej




**3805**

Platt krompläterat trådgaller




**3927**

Kit för reducering av luftflöde




**TF11XH2**

Perforerad aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



**3743**

Flat bakplåt i aluminium




**TMF11TH2**

Mikroperforerad non stick-plåt GN1/1

**SVRPP625**

Förbindningskit för 2 ugnar i serie 625/420 och fläkt



**T11XH20**

2 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



**SVRPP420-625**

Anslutningsatts för två staplade ALFA420+420 eller ALFA420+625 modeller och kåpa



**T11XH65**

6,5 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional




**T11TH20**

2 cm hög non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional




**RGN11-625-2**

Ställ för flata bakplåtar eller galler, kit GN1/1, passar för ALFA625-modeller



**3751**

Flat perforerad bakplåt i aluminium



**3810**

Vågformad bakplåt för baguetter



**T11TH40**

4 cm hög non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional

## Symbols glossary (TT)

---



Varmluft



Varmluft med injektion av ånga