

# ALFA625H-2

Produktgrupp	Ugnar
Subfamily	Convection oven 6 trays en 600x400 mm or GN1/1
Ugnstyp	Konvektionsugn med ånga
Ugnskontroll	Mekanisk
Kapacitet plåtar	6 bleck 600x400 mm eller GN1/1
Standard elektrisk anslutning	400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz
Ångteknik	Direkt
WiFi-anslutning	Ej tillgänglig
Max djup med öppen dörr	1521 mm
Justerbara fötter	Ja
Nettovikt (kg)	76,000 kg
Product dimensions WxDxH	798x757x793 mm
EAN code	8017709270193



## Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel	Kondenserande huv	Barer / kaféer
-----------------------	--	-------------------	----------------

## Estetisk linje

Färg	Rostfritt stål	Pressad panel	Ja
Dörr med rostfria ränder	Ja	Logga	Smeg tryckt

## Kommandon

Programmerbar i minuter	0-60 + tidlös	Skorstens reglering	Manuell
-------------------------	---------------	---------------------	---------

## Program/funktioner

### Tillagningsfunktioner


 Konvektion	 Konvektion med ånga
---	---

## Alternativ

Gångjärn på höger sida	ALFA625HR-2	Kondenserande huv	K4610X
------------------------	-------------	-------------------	--------

## Konstruktion

<b>Ugns material</b>	Rostfritt stål / glas / plast	<b>Befuktningssystem på varje fläkt</b>	Ja
<b>Ugns dimension (LxBxD)</b>	672x437x546mm	<b>Ångnivåer</b>	Manuell
<b>Bruttovolym</b>	462x395x340mm	<b>Skorstens placering</b>	Svart
<b>Nettovolym</b>	462x395x340mm	<b>Tidsjustering</b>	Elektromekanisk timer
<b>Invändig nettovolym</b>	462x395x340mm	<b>Temperatur område</b>	50-270°C
<b>Material ugnsutrymme</b>	Rostfritt stål	<b>Alarm tillagningstid slut</b>	Ja
<b>Antal hyllplan</b>	6	<b>Indikator med orangeljus när t° uppnås</b>	Ja
<b>Stöd för plåtar</b>	Krom	<b>Indikator i gröntljus när t° uppnått</b>	Ja
<b>Avstånd gejderna</b>	77 mm	<b>Elementen stängs av när dörren är öppen</b>	Ja
<b>Sval dörr med dubbla glas samt helt öppningsbar</b>	Dubbelt glas	<b>Manuell återställning av säkerhetstermostat</b>	Ja
<b>Luckhängning</b>	Sida	<b>Avtagbar deflektor</b>	Ja
<b>Typ av handtag</b>	Roterande	<b>Antal lampor</b>	2 LED-lampor
<b>Innerglass</b>	Öppningsbar	<b>Effekt lampa</b>	40 W
<b>Antal fläktar</b>	2 fläktar med tidstyrd reversering	<b>Anslutnings slang vatten</b>	Ja
<b>Fläkt effekt</b>	180W	<b>Längd matningskabel</b>	170 cm
<b>Fläkt hastighet rpm</b>	Enkel hastighet	<b>Bakre panel</b>	Galvaniserad
<b>Fläktens hastighet standard rpm</b>	2850 rpm	<b>Skyddsklass</b>	IPX3

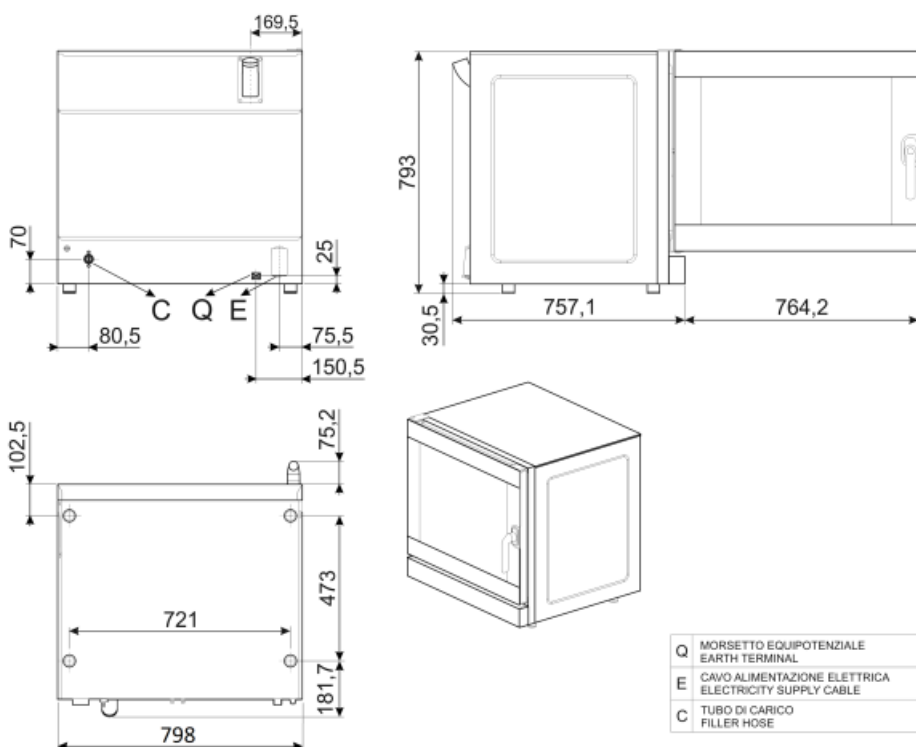

## Tillbehör ingår ej




**3805**

Platt krompläterat trådgaller



**3927**

Kit för reducering av luftflöde




**TF11XH2**

Perforerad aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



**3743**

Flat bakplåt i aluminium



**TMF11TH2**

Mikroperforerad non stick-plåt GN1/1

**SVRPP625**

Förbindningskit för 2 ugnar i serie 625/420 och fläkt



**T11XH20**

2 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



**SVRPP420-625**

Anslutningsatts för två staplade ALFA420+420 eller ALFA420+625 modeller och kåpa




**T11XH65**

6,5 cm hög aluminiumplåt GN1/1 för Galileo professional



**T11TH20**

2 cm hög non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional




**RGN11-625-2**

Ställ för flata bakplåtar eller galler, kit GN1/1, passar för ALFA625-modeller



**3751**

Flat perforerad bakplåt i aluminium



**3810**

Vågformad bakplåt för baguetter



**T11TH40**

4 cm hög non stick-plåt GN1/1 för Galileo professional

## Symbols glossary (TT)

---



Varmluft



Varmluft med injektion av ånga