

ALFA625H-2



Tuoteryhmä
Alatuoteperhe

Teho
Uunin tyyppi
Uunin säätimet
Peltien määrä

Vakio sähköliitântä
Muut sähköliitännät
WiFi-liitântä

Kosteuden tuottaminen
Säädettävät jalat
Tuotemitat LxSxK
Max syvyys oven ollessa avoinna

Uunit
Kiertoilmauuni 6 peltiä EN 600x400 mm tai GN1/1
Sähkö
Tuuletin höyrytoiminnolla
Mekaaninen
6 peltiä EN 600x400 mm, GN1/1 (min. K 20 mm)
400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50 Hz
230 V 3~ / 16 A / 10,5 kW / 50 Hz
Ei saatavilla
Suoraan onteloon
Kyllä
798x757x793 mm
1521 mm



Distribution

Industries	Bar / Cafeterias / Bistros / Wine bars / Pubs; Hotellit; Restaurants; Bakeries / Pastry shops; Butcher shops / Delicatessens; Catering; Care facilities ; Commercial food services; Grocery shops / Food retail	Ehdotettu seuraaville:	Leipomo
-------------------	--	-------------------------------	---------

Estetiikka

Sarja Väri Luukku, jossa ruostumattomasta teräksestä tehdyt raidat	Alfa Ruostumaton teräs Kyllä	Kohokuvioitu etupaneeli Logo	Kyllä painettu Smeg
---	------------------------------------	---	------------------------

Säätimet

Ajastettavissa minuuteissa	0-60 + ääretön	Ajastinvaihtoehto	Manuaalinen
---	----------------	--------------------------	-------------

Vaihtoehdot




Oikeanpuoleinen sarana	ALFA625HR-2	Yhdisteltävä	K4610X
Oikeanpuoleinen sarana	ALFA1035EHDSR	liesituuletin	

Rakennus

Uunin sisäpuolinen materiaali	Ever Clean -emali	Höyrytasot	Manuaalinen
Uunin mitat (PxLxK)	672x437x546mm	Vedentäyttö	Taka
Brutto tilavuus	462x395x340mm	Ajansäätö	Elektromekaaninen ajastin
Nettobilavuus	462x395x340mm	Lämpötila-alue	50-270°C
Uunin mitat (PxLxK)	462x395x340mm	Hälytys kypsennysajan päättyessä	Kyllä
Uunin sisäpuolinen materiaali	Ruostumaton teräs	Oranssi merkkivalo uunin saavuttaessa asetetun lämpötilan	Kyllä
Hyllyjen määrä	6	Oranssi merkkivalo uunin saavuttaessa asetettu lämpötila	Kyllä
Teline pelleille	Kromattu	Lämpöelementti sammuu ovea avattaessa	Kyllä
Hyllyjen etäisyys	77 mm	Manuaalinen turvatermostaatin palautus	Kyllä
Täysin avattava viileä ovi kaksoislasilla	Kaksoislasia	Vedentäyttö	Kyllä
Oven kiinnitys	Lateraalinen	Lamppujen lukumäärä	2 halogeenilamppua
Kahvan tyyppi	Pyörivä	Valoteho	40 W
Sisälasi	Avattava	Vedentäyttö	Kyllä
Tuuletinten lukumäärä	2 tuuletinta ajastetulla suunnanvaihdolla	Vedentulopaine	50-500 kPa (min-max)
Uunin sisäpuolinen materiaali	180W	Johdon pituus	170 cm
Uunin sisäpuolinen materiaali	Yksi nopeus	Takapaneeli	Galvanoitu
Uunin sisäpuolinen materiaali	2850 rpm	Ajastinvaihtoehto	IPX3
Kosteutusjärjestelmä joka tuulettimessa	Kyllä		

Logistiikkatiedot

Nettopaino (kg)	76,000 kg	Pakatun tuotteen mitat (mm)	820 mm
Leveys (mm) pakkauksessa	960 mm	Nettopaino (kg)	93,000
Syvyys pakkauksessa	890 mm	Pakatun tuotteen mitat (mm)	820x960x890

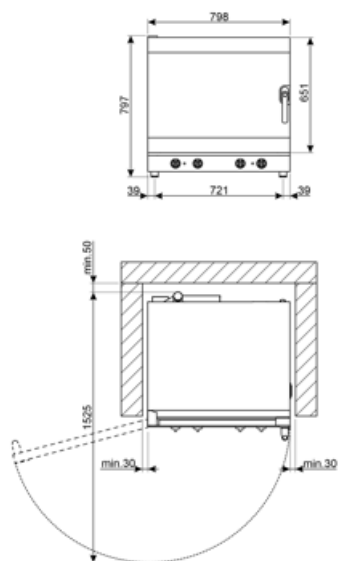

1	ALIMENTAZIONE ELETTRICA - POWER SUPPLY
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	INGRESSO ACQUA 3/4" GAS MASCHIO - WATER INLET 3/4" GAS MALE
4	USCITA FUMI CALDI - HOT EXHAUST OUTLET
5	TARGHETTA CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATION LABEL

Compatible Accessories



3743

Litteä alumiinipelti




3751

Litteä rei'itetty alumiinipelti



3805

Litteä kromipinnoitettu teräslankaritiä



3810

Uritettu ritilä patongeille



3927

Ilmavirtauksen vähennyssarja



RGN11-625-2

Tukisarja ritilöille tai litteille pelleille GN1/1, soveltuu ALFA625-malleille



RUTVL

Pyöräsarja kaikille uunin pöytämalleille (4 kpl)



SVRPP420-625

Liitinsarja kahdelle pinotulle ALFA420+420- tai ALFA420+625-mallille ja liesituulettimelle



T11TH20

2 cm korkea tarttumaton GN1/1-pelti Galileo professional -uunille



T11TH40

4 cm korkea tarttumaton GN1/1-pelti Galileo professional -uunille




T11XH20

2 cm korkea alumiininen GN1/1-pelti Galileo professional -uunille




T11XH65

6,5 cm korkea alumiininen GN1/1-pelti Galileo professional -uunille



TF11XH2

Rei'itetty alumiininen GN1/1-pelti Galileo professional -uunille



TMF11TH2

Mikrorei'itetty GN 1/1 tarttumaton pelti



TVL425

Uuniteline 16 pellille malleille ALFA420/425 ja ALFA625, 800x800x900/950mm



TVL425D

Uuniteline 4 pellille malleille ALFA1035 ja ALFA420/425, pinottava, 800x800x504mm



TVL625D

Uuniteline 4 laitepyörillä, pinotuille ALFA625 tai ALFA625/420, 800x800x300mm

Symbols glossary



Sähkö



Lämmitys koneellisella puhaltimella



Lämmitys koneellisella puhaltimella, mukana
kosteuden ruiskutus

Benefit (TT)

Mekaaninen ohjauspaneeli

Helppokäyttöisyys ja vaivaton tärkeimpien kypsennysparametrien hallinta

Käyttöpaneeli, jossa on käytännölliset säätönupit, mahdollistaa yksinkertaisen, intuitiivisen ja vaivattoman päätoimintojen hallinnan. Painikkeiden avulla voidaan säätää kypsennysaikaa, lämpötilaa ja valituissa malleissa myös kostutustasoa. Kääntämällä nuppi asentoon 1 höyryä syötetään, kunnes se vapautetaan. Monitoimiuuneissa, joissa on mekaaninen ohjauspaneeli, on lisäksi erillinen painike, jolla voidaan valita haluttu uunitoiminto kypsennystavan mukaan.

Sarana-avautuminen

Helposti saavutettava lasi vaivatonta huoltoa ja puhdistusta varten

Lasipaneelit on suunniteltu helposti saavutettaviksi ja tarkastettaviksi, mikä takaa erinomaisen käyttömukavuuden puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden aikana. Tämä ominaisuus yksinkertaistaa prosessia merkittävästi tehden siitä nopean ja tehokkaan, samalla kun se takaa, että kaikki toimenpiteet voidaan suorittaa maksimaalisella mukavuudella ja täydellisellä turvallisuudella.

Kosteuden hallinta

Moitteeton kypsennys tarkan kosteudensäädön ansiosta

Pienen kosteuden määrän tehokkaan hallinnan ansiosta saavutetaan täydellinen ruskistus, samalla kun tuotteen pehmeys säilyy ja sen sisäinen rakenne kehittyy optimaalisesti. Erilaisia kosteusmääriä voidaan asettaa, jotka säätelevät aktivoitumissykliä taajuutta. Jokainen sykli koostuu kahdesta sekunnista vesihöyryn ruiskuttamista kypsennyskammioon, jonka jälkeen seuraa 15 sekunnin tauko.