

ALFA625H-2

Grupa produktowa

Subfamily

Rodzaj pieca

Kontrola pieca

Pojemność blach

Moc przyłączeniowa

Technologia pary

Przechowywanie programów

Maksymalna głębokość z
otwartymi drzwiami

Regulowane nóżki

Waga netto

Product dimensions WxDxH

Piece

Convection oven 6 trays en 600x400
mm or GN1/1

Konwekcja z nawilżaniem

Ręczna

6 blach 600x400 mm lub GN1/1

400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60
Hz

Bezpośredni

Niedostępny

1521 mm

Tak

76,000 kg

798x757x793 mm



Dystrybucja

Rozwiązania

Kawiarnie - Puby; Hotele;
Restauracje; Piekarnie -
Ciastkarnie; Przemysł
mrożonych wyrobów
piekarniczych; Sprzedaż
detaliczna żywności

Rozwiązania

Kawiarnie - Puby

Linia wzornicza

Kolor

Stal nierdzewna

Drzwi z paskami ze stali
nierdzewnej

Tak

Panel przedni

Logo

Tak

Smeg nadrukowany

Sterowanie

Programowanie minut

1-60 minut +
nieskończoność

Regulacja komina

Regulacja manualna

Programy / Funkcje

Funkcje pieczenia



Termooobieg



Konwekcja z nawilżaniem

Opcje

Zawiasy po prawej stronie





ALFA625HR-2

Rozwiązania

K4610X

Konstrukcja

Materiały pieca	Stal nierdzewna / szkło / tworzywo sztuczne	System bezpośredniego nawilżania dla każdego wentylatora	Tak
Wymiary komory	672x437x546 mm	Poziom nawilżania	Regulacja manualna
Pojemność brutto	184,8 l	Położenie wydechu	Tył
Pojemność netto	165,6 l	Ustawienie czasu	Elektryczny
Wewnętrzna pojemność netto	127,3 l	Zakres temperatur	50-270°C
Materiał wewnętrznej komory	Stal nierdzewna	Alarm zakończenia cyklu	Tak
Liczba półek	6	Pomarańczowa lampka kontrolna osiągnięcia t°	Tak
Prowadnice blach	Drut chromowany	Zielona lampka kontrolna osiągnięcia t°	Tak
Odległość między prowadnicami	77 mm	Zabezpieczenie / wyłączenie elementu grzejnego przy otwartych drzwiach	Tak
Konstrukcja drzwi	Podwójne szkło	Manualny reset termostatu bezpieczeństwa	Tak
Otwieranie drzwi	Boczne - zawias po lewej stronie	Zdejmowany deflektor	Tak
Typ uchwytu	Obrotowy	Oświetlenie	2 lampy LED
Wnętrze szkło	Otwierane za pomocą zawiasu	Moc oświetlenia	40 W
Typ i liczba wentylatorów	2 wentylatory pracujące w przeciwnych kierunkach, naprzemiennie	Instalacja wodna	Tak
Moc silnika wentylatora	180W	Długość przewodu zasilającego	170 cm
Obroty silnika	Jedna prędkość	Tyłny panel	Galwanizowane
Obroty silnika przy standardowej prędkości	2850 obr./min	Klasa wodoszczelności IPX	IPX3

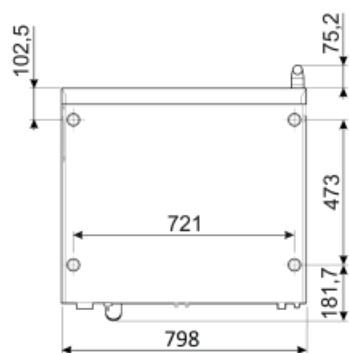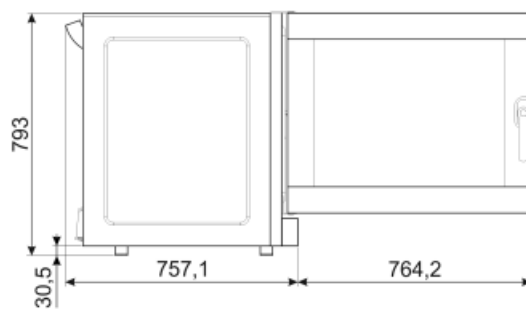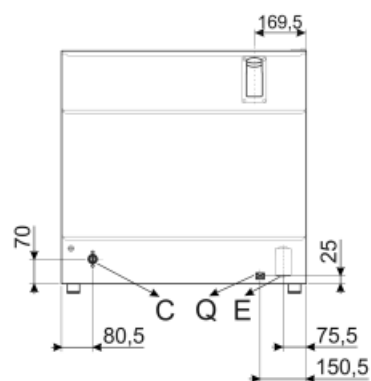

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories




3805

Ruszt chromowany, płaski




3927

Reduktor przepływu powietrza




TF11XH2

Perforated aluminium GN1/1 tray for Galileo professional



3743

Blacha aluminiowa, płaska



TMF11TH2

GN 1/1 non-sticking microperforated tray

SVRPP625

Akcesorium łączące 2 piece z serii 625/420 i okap



T11XH20

2cm height aluminium GN1/1 tray for Galileo professional



SVRPP420-625

Connector kit for two stacked ALFA420+420 or ALFA420+625 models and hood




T11XH65

6,5cm height aluminium GN1/1 tray for Galileo professional



T11TH20

2cm height GN1/1 non-stick tray for Galileo professional




RGN11-625-2

Support kit for grids or flat trays GN1/1 suitable for ALFA625 models



3751

Blacha aluminiowa, płaska, perforowana



3810

Ruszt chromowany do bagietek



T8S11T

8 holes GN 1/1 non-sticking tray for Galileo professional



T11TH40

4cm height GN1/1 non-stick tray for Galileo professional

Symbols glossary (TT)



Termoobieg



Termoobieg z wtryskiem pary
wodnej