

ALFA625H-2

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционные печи 600x400 мм либо GN1/1
Тип конвекционной печи	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
Управление конвекционной печи	Электромеханическое
Вместимость	6 уровней 600x400 мм либо GN1/1
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz
Технология подачи пара	Инжекторный впрыск
Ширина изделия (мм)	798 мм
Глубина изделия (мм)	757 мм
Высота изделия (мм)	793 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1521 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	76,000 кг



Дистрибуция

Решения	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки	Рекомендовано для	Бары/Кафе
----------------	--	--------------------------	-----------

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	Фронтальная панель	Да
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Логотип	Smeg штампованный

Управление

Диапазон программирования таймера	0-60 + бесконечность	Регулировка отвода пара	Ручная
--	----------------------	------------------------------------	--------

Программы/ функции

Функции приготовления



Конвекция







Конвекция + пароувлажнение

Опции

Петли справа	ALFA625HR-2	Вытяжной зонт	K4610X
--------------	-------------	---------------	--------


Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе	Да
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)	672х437х546 мм	Уровни пароувлажнения	Ручная
Объем (брутто)	184,8 л	Отвод пара из камеры	Сзади
Объем (нетто)	165,6 л	Регулировка времени	Электромеханический таймер
Объем внутренней камеры	127,3 л	Диапазон температур	50-270°C
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь	Сигнал окончания приготовления	Да
Количество уровней	6	Оранжевый индикатор достижения t°	Да
Направляющие для противней	Хромированный	Зеленый индикатор окончания приготовления	Да
Расстояние между направляющими	75 мм	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Открывание дверцы	Боковое	Съемный дефлектор	Да
Тип ручки	С поворотным механизмом	Количество ламп подсветки	2 LED-лампы
Стекло	Открываемое	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Количество вентиляторов	2 вентилятора с изменением направления вращения	Шланг подачи воды	Да
Мощность двигателя вентилятора	180 Вт	Длина электрического кабеля (см)	170 см
Скорость вентилятора	Одна скорость	Задняя панель	Гальванизированный
Стандартная скорость вентилятора	2850 об./мин.	IPX защита	IPX3

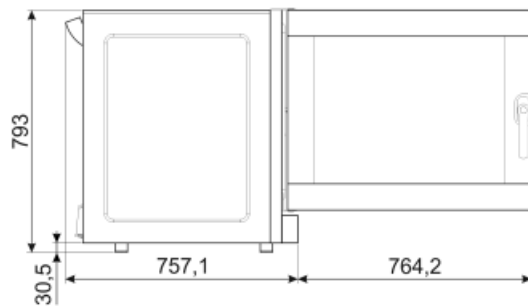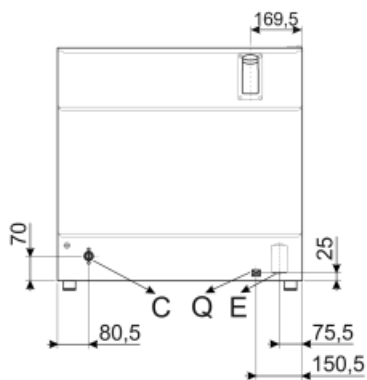

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



3805



3927




3743

SVRPP625

RGN11-625-2



3751



3810

Symbols glossary (TT)



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и
инжекторным впрыском пара