

ALFA625H-2

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционная печь на 6 противней размером 600x400 мм или GN1/1.
Тип конвекционной печи	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
Управление конвекционной печи	Электромеханическое
Вместимость	6 уровней 600x400 мм либо GN1/1
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz
Технология подачи пара	Инжекторный впрыск
Апп для создания рецептов	Недоступно
Максимальная глубина с открытой дверцей	1521 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	76,000 кг
Размеры (ВxШxГ)	798x757x793 mm
EAN-код	8017709270193



Дистрибуция

Решения	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки	Рекомендовано для	Бары/Кафе
----------------	---	--------------------------	-----------

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	Фронтальная панель	Да
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Логотип	Smeg штампованный

Управление


Диапазон программирования таймера	0-60 + бесконечность	Регулировка отвода пара	Ручная
--	----------------------	--------------------------------	--------

Опции

Петли справа	ALFA625HR-2	Вытяжной зонт	K4610X
---------------------	-------------	----------------------	--------

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе	Да
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)	672х437х546 мм	Уровни пароувлажнения	Ручная
Полный объем	184,8 л	Отвод пара из камеры	Сзади
Объем (нетто)	165,6 л	Регулировка времени	Электромеханический таймер
Объем внутренней камеры	127,3 л	Диапазон температур	50-270°C
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь	Сигнал окончания приготовления	Да
Количество уровней направляющие для противней	6	Оранжевый индикатор достижения t°	Да
Расстояние между направляющими	75 мм	Зеленый индикатор окончания приготовления	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Открывание дверцы	Боковое	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Тип ручки	С поворотным механизмом	Съемный дефлектор	Да
Стекло	Открываемое	Количество ламп подсветки	2 LED-лампы
Количество вентиляторов	2 вентилятора с изменением направления вращения	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Мощность двигателя вентилятора	180 Вт	Шланг подачи воды	Да
Скорость вентилятора	Одна скорость	Длина электрического кабеля (см)	170 см
Стандартная скорость вентилятора	2850 об./мин.	Задняя панель IPX защита	Гальванизированный IPX3

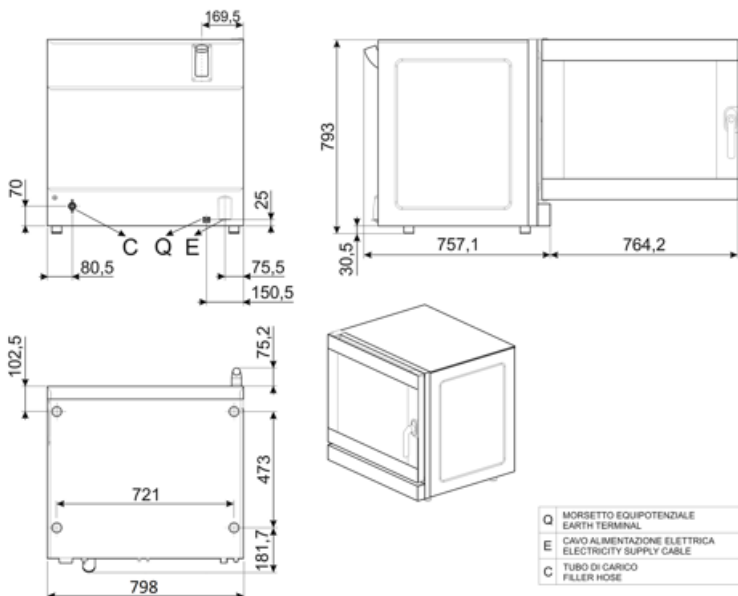


Not included accessories



3805


TF11XH2

Алюминиевая перфорированная
гастроемкость GN1/1 для Galileo
professional



TMF11TH2

Гастроемкость с микроперфорацией GN
1/1 с антипригарным покрытием



T11XH20

Алюминиевая гастроемкость GN1/1
высотой 2 см для Galileo professional




T11XH65


Алюминиевая гастроемкость GN1/1
высотой 6,5 см для Galileo professional



RGN11-625-2



3810



3927

3743



SVRPP625

SVRPP420-625

Комплект разъемов для двух
установленных друг на друга моделей
ALFA420+420 или ALFA420+625 и
вытяжки



T11TH20

Гастроемкость с антипригарным
покрытием GN1/1 высотой 2 см для
Galileo professional



3751



T11TH40

Гастроемкость с антипригарным
покрытием GN1/1 высотой 4 см для
Galileo professional



Symbols glossary (ТТ)



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и
инжекторным впрыском пара