

ALFA625HR-2

Produktgruppe	Stekeovner
Underkategori	Konveksjonsovn 6 brett EN 600 x 400 mm eller GN1/1
Ovntype	Konveksjonsovn med fukting
Ovnskontroll	Mekanisk
Fatkapasitet	6 Brett 600x400 mm - GN1/1
Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz
Damp teknologi	Direkte
Wifi-forbindelse	Ikke tilgjengelig
Dybde åpen dør	1521 mm
Justerbare føtter	Ja
Nettovekt (kg)	76,000 kg
Produktmål BxDxH	798x757x793 mm
EAN-kode	8017709290054



Distribution

Løsninger	Kaffebarer/vinbarer; Hoteller; Restauranter/puber; Bakeri/Konditori; Frossenbakstindustri; Mathandel	Anbefalt for	Bakeri
------------------	---	---------------------	--------

Estetisk linje

Farge	Rustfritt stål	Frontpanel	Ja
Dør med striper i rustfritt stål	Ja	Logo	Smeg trykt

Kontroller

Innstillingsområde timerfunksjon	1-60 minutter + endeløs	Skorsteinsregulering	Manuell
---	-------------------------	-----------------------------	---------




Funksjoner

Hengsel høyre side	ALFA1035EHR	Kombinerbar hett	K4610X
---------------------------	-------------	-------------------------	--------

Konstruksjon

Ovnmaterialer	Rustfritt stål / glass / plast	Vanninnsprøyting på hver vifte	Ja
----------------------	--------------------------------	---------------------------------------	----

Mål, kammer	672x437x546mm	Damp assisterte nivåer	Manuell
Bruttovolum	184,8 lit	Vann opplasting	Bak
Nettovolum	165,6 lit	Timer-type	Elektrisk
Innvendig nettovolum	127,3 l	Temperaturområde	50-270°C
Materiale, kammer	Rustfritt stål	Alarm steking ferdig	Ja
Antall hyller	6	Oransje lampeindikator t°	Ja
Støtte til bretttramme	Krom	Grønn lampeindikator t°	Ja
Hylleavstand	77 mm	Sikkerhetsbryter med åpen dør	Ja
Dørkonstruksjon	Dobbelglass	Manuell tilbakestilling av sikkerhetstermostat	Ja
Dør åpning type	Side - høyre hengsel	Vann opplasting	Ja
Type håndtak	Roterende	illuminazione	2 LED-lamper
Bevegelig glass	Kan åpnes med hengsler	Lyseffekt	40 W
Viftetype og nummer	2 motsatt roterende vifter med tidsstyrt retningsendring	Vann opplasting	Ja
Motorhastighet	180W	Lengde på kabel	170 cm
Motorhastighet	Enkel hastighet	Panel bak	Galvanisert
Viftehastighet rpm standard	2850 rpm	IPX-vern	IPX3

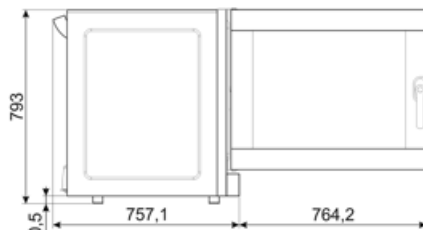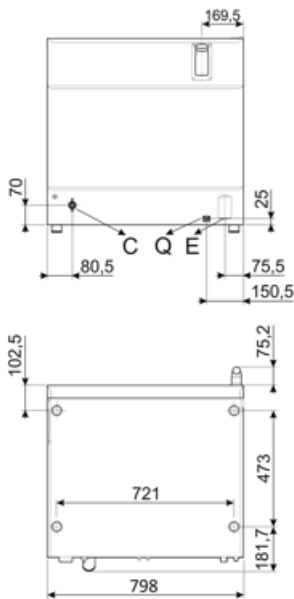

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories




3743
Flatt aluminiumsbrett



3751
Flatt aluminiumsbrett med hull




3805
Flat krombelagt trådrist



3810
Bølgerist for baguetter



3927
Reduksjonssett luftstrøm



RGN11-625-2
Støttesett for rister eller flate brett
GN1/1 egnet for ALFA625 modeller



SVRPP420-625
Koblingssett for to stablede
ALFA420+420 eller ALFA420+625
modeller og hette

SVRPP625
Skjøtesett for 2 ovner serie 625/420
og hette



T11TH20
2 cm høyde GN1/1 non-stick brett for
Galileo professional




T11TH40
4 cm høyde GN1/1 non-stick brett for
Galileo professional




T11XH20
2 cm høyde aluminium GN1/1 brett for
Galileo professional



T11XH65
6,5 cm høyde aluminium GN1/1 brett
for Galileo professional



TF11XH2
Gjennomhullet aluminium GN1/1 brett
for Galileo professional



TMF11TH2
GN 1/1 non-sticking mikrohullet brett

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|----------------------|---|---|
|  | Tvungen viftevarming |  | Tvungen viftevarming med innføring av fuktighet |
|--|----------------------|---|---|