

# ALFA625HR-2

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Grupa produktowa                          | Pieca                                          |
| Subfamily                                 | Convection oven 6 trays en 600x400 mm or GN1/1 |
| Rodzaj pieca                              | Konwekcja z nawilżaniem                        |
| Kontrola pieca                            | Ręczna                                         |
| Pojemność blach                           | 6 blach 600x400 mm lub GN1/1                   |
| Moc przyłączeniowa                        | 400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz          |
| Technologia pary                          | Bezpośredni                                    |
| Przechowywanie programów                  | Niedostępny                                    |
| Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami | 1521 mm                                        |
| Regulowane nóżki                          | Tak                                            |
| Waga netto                                | 76,000 kg                                      |
| Product dimensions WxDxH                  | 798x757x793 mm                                 |



## Dystrybucja

|             |                                                                                                                                        |             |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Rozwiązania | Kawiarnie - Puby; Hotele; Restauracje; Piekarnie - Ciastkarnie; Przemysł mrożonych wyrobów piekarniczych; Sprzedaż detaliczna żywności | Rozwiązania | Kawiarnie - Puby |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

## Linia wzornicza

|                                      |                 |               |                  |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Kolor                                | Stal nierdzewna | Panel przedni | Tak              |
| Drzwi z paskami ze stali nierdzewnej | Tak             | Logo          | Smeg nadrukowany |

## Sterowanie

|                     |                             |                  |                    |
|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Programowanie minut | 1-60 minut + nieskończoność | Regulacja komina | Regulacja manualna |
|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|

## Programy / Funkcje

### Funkcje pieczenia



Termoobieg






Konwekcja z nawilżaniem

## Opcje

|                           |     |             |        |
|---------------------------|-----|-------------|--------|
| Zawiasy po prawej stronie | Tak | Rozwiązania | K4610X |
|---------------------------|-----|-------------|--------|

## Konstrukcja

|                                                   |                                                                 |                                                                               |                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Materiały pieca</b>                            | Stal nierdzewna / szkło / tworzywo sztuczne                     | <b>System bezpośredniego nawilżania dla każdego wentylatora</b>               | Tak                |
| <b>Wymiary komory</b>                             | 672x437x546 mm                                                  | <b>Poziom nawilżania</b>                                                      | Regulacja manualna |
| <b>Pojemność brutto</b>                           | 184,8 l                                                         | <b>Położenie wydechu</b>                                                      | Tył                |
| <b>Pojemność netto</b>                            | 165,6 l                                                         | <b>Ustawienie czasu</b>                                                       | Elektryczny        |
| <b>Wewnętrzna pojemność netto</b>                 | 127,3 l                                                         | <b>Zakres temperatur</b>                                                      | 50-270°C           |
| <b>Materiał wewnętrznej komory</b>                | Stal nierdzewna                                                 | <b>Alarm zakończenia cyklu</b>                                                | Tak                |
| <b>Liczba półek</b>                               | 6                                                               | <b>Pomarańczowa lampka kontrolna osiągnięcia t°</b>                           | Tak                |
| <b>Prowadnice blach</b>                           | Drut chromowany                                                 | <b>Zielona lampka kontrolna osiągnięcia t°</b>                                | Tak                |
| <b>Odległość między prowadnicami</b>              | 77 mm                                                           | <b>Zabezpieczenie / wyłączenie elementu grzejnego przy otwartych drzwiach</b> | Tak                |
| <b>Konstrukcja drzwi</b>                          | Podwójne szkło                                                  | <b>Manualny reset termostatu bezpieczeństwa</b>                               | Tak                |
| <b>Otwieranie drzwi</b>                           | Boczne - zawias po prawej stronie                               | <b>Zdejmowany deflektor</b>                                                   | Tak                |
| <b>Typ uchwytu</b>                                | Obrotowy                                                        | <b>Oświetlenie</b>                                                            | 2 lampy LED        |
| <b>Wnętrze szkło</b>                              | Otwierane za pomocą zawiasu                                     | <b>Moc oświetlenia</b>                                                        | 40 W               |
| <b>Typ i liczba wentylatorów</b>                  | 2 wentylatory pracujące w przeciwnych kierunkach, naprzemiennie | <b>Instalacja wodna</b>                                                       | Tak                |
| <b>Moc silnika wentylatora</b>                    | 180W                                                            | <b>Długość przewodu zasilającego</b>                                          | 170 cm             |
| <b>Obroty silnika</b>                             | Jedna prędkość                                                  | <b>Tyłny panel</b>                                                            | Galwanizowane      |
| <b>Obroty silnika przy standardowej prędkości</b> | 2850 obr./min                                                   | <b>Klasa wodoszczelności</b>                                                  | IPX3               |
|                                                   |                                                                 | <b>IPX</b>                                                                    |                    |

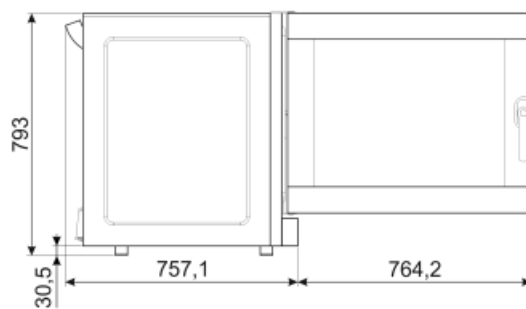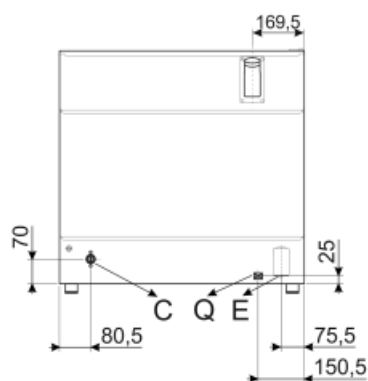

|   |                                                          |
|---|----------------------------------------------------------|
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE<br>EARTH TERMINAL                |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>ELECTRICITY SUPPLY CABLE |
| C | TUBO DI CARICO<br>FILLER HOSE                            |

## Not included accessories




**3805**

Ruszt chromowany, płaski




**3927**

Reduktor przepływu powietrza



**TF11XH2**

Perforated aluminium GN1/1 tray for Galileo professional




**3743**

Blacha aluminiowa, płaska

**RGN11-310**

Prowadnice do płaskich blach GN1/1



**TMF11TH2**

GN 1/1 non-sticking microperforated tray

**SVRPP625**

Akcesorium łączące 2 piece z serii 625/420 i okap



**T11XH20**

2cm height aluminium GN1/1 tray for Galileo professional



**SVRPP420-625**

Connector kit for two stacked ALFA420+420 or ALFA420+625 models and hood



**T11XH65**

6,5cm height aluminium GN1/1 tray for Galileo professional



**T11TH20**

2cm height GN1/1 non-stick tray for Galileo professional




**RGN11-625-2**

Support kit for grids or flat trays GN1/1 suitable for ALFA625 models



**3751**

Blacha aluminiowa, płaska, perforowana



**3810**

Ruszt chromowany do bagietek



**T8S11T**

8 holes GN 1/1 non-sticking tray for Galileo professional



**T11TH40**

4cm height GN1/1 non-stick tray for Galileo professional

## Symbols glossary (TT)

---



Termoobieg



Termoobieg z wtryskiem pary  
wodnej