

APM116S

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett mosogató
Tálak száma	2
Csepegtető	Bal
EAN kód	8017709084462



Küllem



Design család	Univerzális	Beépített típus	Szabvány
Serie	Alba	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	1 csaplyuk
Felületkezelés	Mikrolinen (karcolásgátló)		

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80		Fal pozíciója	3,5"
LH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Keret vastagsága	0,7 mm	Csaplyuk átmérője	35 mm
Keret mélysége (mm)	13	Osztófal szélessége	30 mm
A termék méretei (mm)	220x1160x500 mm	Csepegtető dőlésszöge	2 °
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	1140 x 480 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
Magasság a pulttól	8 mm	Kapcsok száma	12
Alapegység mérete	80 cm	A kapcsok típusa	Szabvány

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés

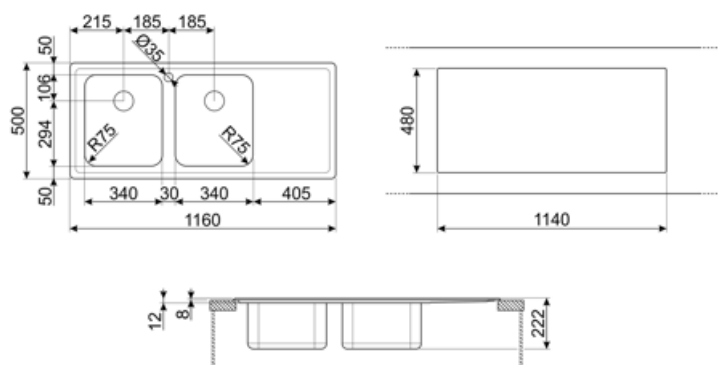

Compatible Accessories



CB34

Tömörfa vágódeszka standard 340 x 400 mm-es mosogatókhoz



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csapterep stabilizátor



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító kosár a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű medencéhez, 180 mm mélységgel



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



RND2V

2 medencés standard Rondò mosogatószűrő szögletes túlfolyóval

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében