

APM862

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett mosogató
Tálak száma	2
EAN kód	8017709084486



Küllem



Design család	Univerzális	Beépített típus	Szabvány
Serie	Alba	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	1 csaplyuk
Felületkezelés	Mikrolinen (karcolásgátló)		

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"
LH medence	Hagyományos	0.7	340 x 400 x 210	210	80		Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Keret vastagsága	0.7 mm	Csaplyuk	1
Keret mélysége (mm)	13	Csaplyuk átmérője	35 mm
A termék méretei (mm)	220x860x500 mm	Osztófal szélessége	30 mm
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	840 x 480 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
Magasság a pulttól	8 mm	Kapcsok száma	10
Alapegység mérete	90 cm	A kapcsok típusa	Szabvány

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés

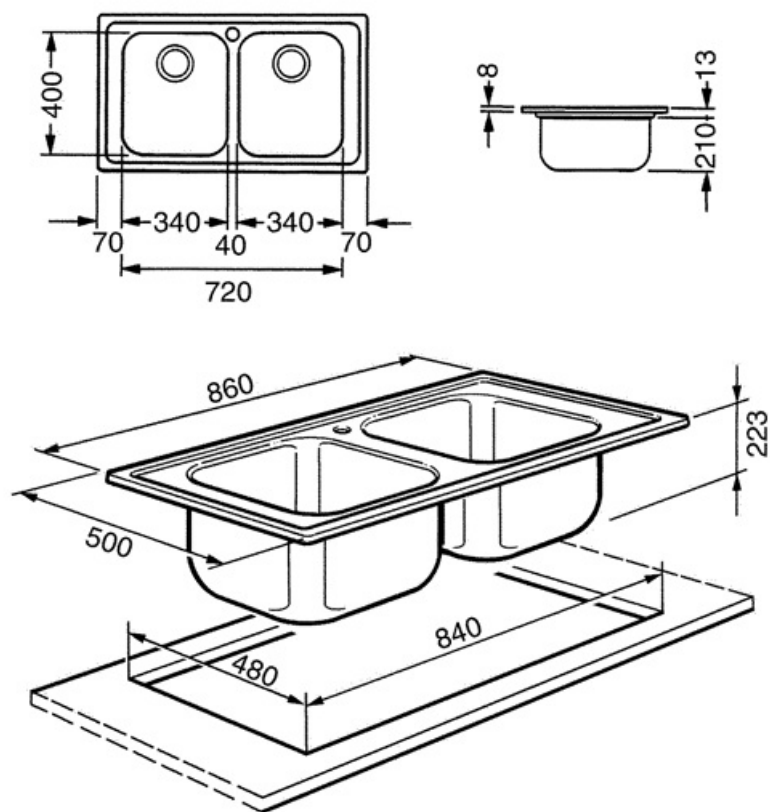

Compatible Accessories



CB34

Tömörfa vágódeszka standard 340 x 400 mm-es mosogatókhoz



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csapterlep stabilizátor



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító kosár a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű medencéhez, 180 mm mélységgel



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



RND2V

2 medencés standard Rondò mosogatószűrő szögletes túlfolyóval

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében