

B71GMX2

Rozmiar	70x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	1
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Gazowa
Typ głównego piekarnika	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709329181
Klasa efektywności energetycznej	A



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Classica	Rodzaj sterowania	Pokręta
Seria	Master	Pokręta	Smeg Master Black
Design	Płaski	Kolor pokręteł	Czarny
Kolor	Stal nierdzewna	Liczba pokręteł	8
Wykończenie	Satynowany	Kolor nadruku	Czarny
Wykończenie panelu sterowania	Stal nierdzewna odporna na powstawanie odcisków palców	Drzwi	Z dwoma poziomymi liniami
Logo	Assembled st/steel	Rodzaj szkła piekarnika	Czarny
Położenie logo	Panel poniżej piekarnika	Uchwyt	Classica
Tylny panel	Tak	Kolor uchwytu	Stal nierdzewna szczotkowana
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna	Nóżki	Srebrny
Materiał rusztów	Żeliwo		

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	9
--------------------------	---

Funkcje pieczenia

	Grzałka górna i dolna		Obieg powietrza		Turbo
	ECO		Mały grill		Duży grill
	Grill + obieg powietrza		Grzałka dolna + obieg powietrza		Pizza

Funkcje czyszczenia

	Czyszczenie parowe
--	--------------------

Charakterystyka techniczna - Płyta

UR

Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Centralny - Gaz - Ultra szybki - 4.20 kW

Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Rodzaj palników gazowych	Standardowe	Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle	Tak	Nakładki na palniki	Emaliowane, czarny mat

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba wentylatorów	1	Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak
Pojemność netto	70 l	Liczba szyb w drzwiach	3
Pojemność brutto	79 l	Zimne drzwi	2
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Liczba poziomów pieczenia	5	System chłodzący	Statyczny
Rodzaj przewodnic	Prowadnice metalowe	Wymiary wnętrza komory (wxsxg)	360X460X425 mm
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Moc oświetlenia	40 W	Moc grzałki dolnej	1200 W
Programator czasu gotowania	Contaminuti + fine cottura	Moc grzałki górnej	1000 W
Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	Moc grzałki grilla	1700 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	Moc dużego grilla	2700 W

Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	Moc grzałki pierścieniowej	2000 W
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak	Rodzaj grilla	Elektryczny

Opcje głównego piekarnika


Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Maksymalna temperatura	260 °C
Minimalna temperatura	50 °C		

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik

Żeliwna odstawka	1	Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1
Metalowe drabinki boczne	1		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	3000 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	115 cm
Natężenie prądu (A)	13 A	Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie	220-240 V	Puszka elektroinstalacyjna	3 biegunowy
Electric cable	Tak, jednofazowy		

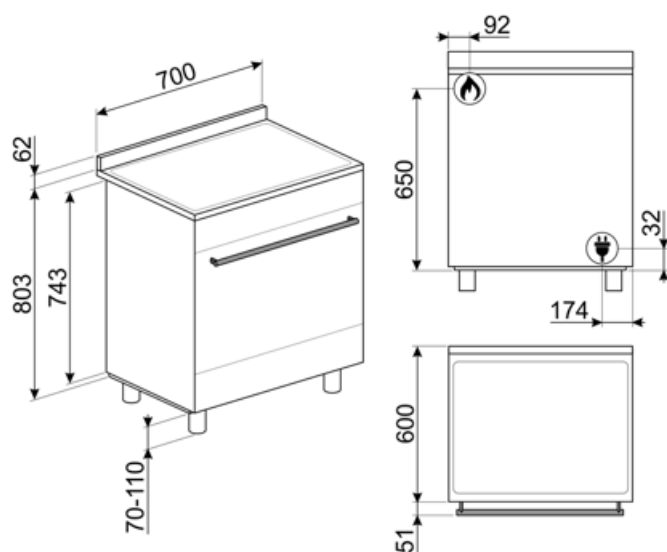

Kompatybilne Akcesoria

AIRFRY

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.




BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KITC7X

Płyta przeciwtłuszczowa, 70x75 cm, do kuchni wolnostojącej Master i Symfonia, stal nierdzewna




KITPBX

Nóżki zmniejszające wysokość (84,5-85,6 cm)



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa




























WOKGHU

Żeliwna podstawa do WOKA



Słowniczek oznaczeń

-  A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
-  Instalacja w kolumnie
-  Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby
-  Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.
-  Obwodowy system chłodzący
-  Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienagane wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.
-  Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.
-  Obieg powietrza + grzałka dolna
-  Obieg powietrza + grzałka górna i dolna
-  Grzałka górna i dolna
-  Eco
-  Grill
-  Mały grill
-  Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.
-  Pizza
-  Turbo
-  W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.
-  Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

-
-  Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.
 -  Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.
 -  Komora piekarnika posiada pięć poziomów.
 -  Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.
 -  Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.
 -  Pojemność 70 l
 -  Sterowanie pokrętłami

Benefit (TT)

Gas hob

Gas provides permanent control of the heat source and the temperature change is immediate

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Vapor Clean

By inserting water into a recess at the bottom of the cavity, steam is generated, which softens the residue and facilitates its removal

By inserting water into a recess at the bottom of the cavity, steam is generated, which softens the residue and facilitates its removal.

Knobs control

Easy and intuitive timer setting with a elegant knobs

Storage compartment

More space thanks to the lower compartment, ideal for storing accessories or cooking utensils

True-convection

The best cooking performances guaranteed by ventilated circular flow

Multiple fans and heating elements guarantee the perfect aerodynamic heat flow, allowing homogeneous and quicker cooking inside the cavity.

Multilevel cooking

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

Multilevel halogen light

Internal halogen lighting on different levels guarantees excellent visibility

Removable inner glass

Internal door glasses are easily removable for complete cleaning

Tangential cooling

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

Adjustable height

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

Cold door

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

AirFry (AIRFRY optional accessory)

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)

BBQ (optional accessory)

Barbecue cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

Pizza stone (optional accessory)

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)

Isothermic Cavity

The best cooking performance at the highest energy efficiency

Single turbine

The oven has a fan equipped with a circular heating element allowing cooking with rotating heat