B71GMX2

Bredd	70x60 cm
Antal ugnar med energideklaration	1
Kavitetens värmekälla	Elektrisk
Typ av häll	Gashäll
Huvudugn, typ	Termoventilerad ugn
Rengöringssystem huvudugn	Vapor Clean
EAN-kod	8017709329181
Energiklass	A



Estetisk linje

Design	Rak design	**Typ av kontroller**	Vred
Ytbehandling kontrollpanel	Rostfritt stål anti fingerprint	**Kontrollvred**	Smeg Master Glas
		Färg på vred	Svart
Estetik	Classic	**Antal vred**	8
Logotyp	Assembled st/steel	**Färg screentryck**	Svart
Färg	Rostfritt stål	**Lucka**	Med 2 horisontella paneler
Position logga	Panel under ugnen	**Typ av ugnsglas**	Svart
Finish	Matt	**Ugnshandtag**	Smeg Classic
Bakkantslist	Ja	**Färg på handtag**	Borstat rostfritt stål
Serie	Master	**Stödfötter**	Silver
Färg på ram runt häll	Rostfritt stål		
Typ av pannställ	Gjutjärn		

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner 9

Traditionella tillagningsfunktioner

- Statisk
- Fläktassisterad
- Snabb
- Eco
- Liten grill
- Stor grill
- Fläkt + grill (stor)
- Fläktassisterad undervärme
- Pizza

Rengöringsfunktioner

Vapor Clean

Tekniska egenskaper - häll

UR

Totalt antal kokzoner 5

Vänster fram - Gas -AUX - 1.00 kW
Vänster bak - Gas- SRD - 1.80 kW
Mitten - Gas-URP - 4.20 kW
Höger bak - Gas- SRD - 1.80 kW
Höger fram - Gas -AUX - 1.00 kW

Brännare	Standard	**Säkerhetsventiler**	Ja
Aktivering av gas via vred	Ja	**Brännarlock**	Svart matt emalj

Tekniska specifikationer - huvudugn

Antal fläktar	1	**Avtagbar innerlucka**	Ja
Nettovolym 1:a ugn	70 l	**Antal glas i ugnsluckan**	3
Bruttovolym 1:a ugn	79 l	**Antal värmereflekterande glas i lucka**	2
Material ugn	Ever Clean emalj		
Antal hyllplan	5	**Säkerhetstermostat**	Ja
Typ av hyllplan	Metallstegar	**Kylsystem**	Tangentialt
Typ av ljuskälla	Halogenlampor	**Nettomått på ugnens insida (HxBxD)**	360X460X425 mm
Effekt lampa	40 W		
Programmering av tillagningstid	Äggklocka + tillagningens slut	**Inställning av temperatur**	Elektromekaniskt
Ljuset aktiveras när luckan öppnas	Ja	**Effekt undervärme**	1200 W
Luckhängning	Underhängd	**Effekt övervärme**	1000 W
Avgtagbar lucka	Ja	**Grillelement**	1700 W
Innerlucka i helglas	Ja	**Värmeelement bred grill - effekt**	2 700 W
		Effekt varmluftselement	2 000 W
		Typ av grill	Elektrisk

Alternativ för huvudugn

Koktidslarm	Ja	**Max temperatur**	260 °C
Min temperatur	50 °C		


Standardtillbehör - huvudugn och häll

Espressohållare	1	**Ugnsplåt, 40 mm**	1

Galler med bakre stopp	1

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	3000 W	**Längd på kabel**	115 cm
Ström	13 A	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning	220-240 V	**Typ av kopplingsplint**	3 Polig
Typ av elkabel som installerats	Ja, 1-fas	**Typ av kontakt**	Nej

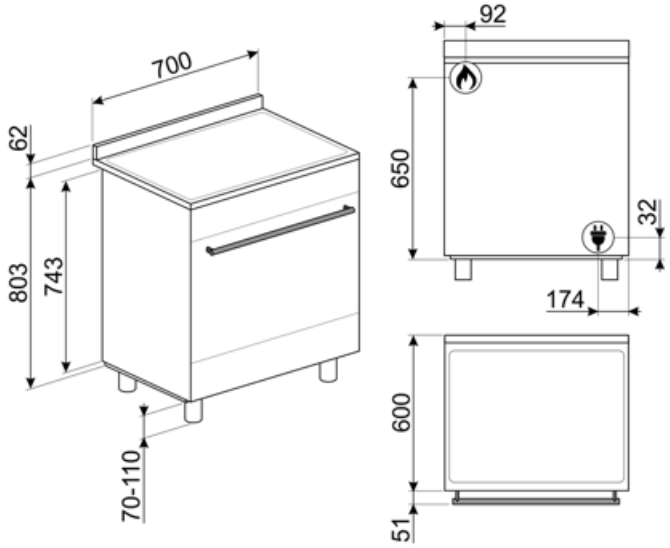

Kompatibela Tillbehör



AIRFRY2

Luftfritösplåt Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.



BNP608T

Teflonbelagd bakplåt, 8mm djup. Placeras på ugnsgaller.




GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KITPBX

Ben till Spisar 45-60mm, Rostfritt stål passar till Classic och Portofinospisar



SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C



BBQ

Dubbelsidig grillplatta. Lämplig för att återskapa saftiga och krispiga rätter i ugnen med den typiska smaken av grillad matlagning. Den räfflade sidan är särskilt lämplig för kött och ostar. Den släta sidan för fisk, skaldjur och grönsaker.



BN640

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KITC7X

Stänkskydd 70x75 cm i rostfritt stål. Passar till Classicspisar



SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



WOKGHU

Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

Symbols glossary



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Installation i stapel



3 Skikt glas i luckan



Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.



Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning



ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.



Halv grill: För snabb tillagning och bryning av mat. Bäst resultat uppnås vid användning av den övre delen av ugnen för mindre livsmedel och de nedre delarna av ugnen för större saker som kotletter eller korvar. Eftersom värmen endast genereras i mitten av elementet vid användning av Halv grill, så är den här funktionen perfekt för mindre kvantiteter.



Pizzafunktion: Särskild funktion för tillagning av pizza i en form. Med denna funktion går det att tillaga en pizza som är mjuk på insidan och knaprig på utsidan och med en perfekt tillagad fyllning som varken är hård eller bränd.



Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.



Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.



Bas med fläktfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.



Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.



Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.



Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.



Över och undervärme med cirkulationsfläkt: Användningen av fläkten med båda elementen gör att maten kan tillagas snabbt och effektivt, perfekt för stora maträtter som kräver grundlig tillagning. Det ger ett liknande resultat som grillspett, som flyttar värmen runt maten istället för att flytta själva maten, vilket gör att valfri storlek eller form kan tillagas.



Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.

Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.

Automatisk öppning: Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt.

Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.

Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.

Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.

Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.

Kontrollvred