

BG91PX2

Rozmiar	90x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	1
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Gazowa
Typ głównego piekarnika	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Pirolityczny
Kod EAN	8017709316747
Klasa efektywności energetycznej	A+



Linia wzornicza



Design	Standard	Pokręta	Smeg Master Black
Wykończenie panelu sterowania	Stal nierdzewna	Kolor pokręteł	Czarny
Linia wzornicza	Classica	Liczba pokręteł	7
Logo	Tłoczone	Kolor nadruku	Czarny
Kolor	Stal nierdzewna	Wyświetlacz	Dotykowy
Położenie logo	Panel poniżej piekarnika	Drzwi	Z dwoma poziomymi liniami
Wykończenie	Satynowany	Rodzaj szkła piekarnika	Stopsol
Tylny panel	Tak	Uchwyt	Classica
Seria	Concerto	Kolor uchwytu	Stal nierdzewna szczotkowana
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna	Schówek	Drzwi
Materiał rusztów	Żeliwo	Nóżki	Srebrny
Rodzaj sterowania	Pokręta		

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	9
--------------------------	---

Funkcje pieczenia

 Grzałka górna i dolna	 Obieg powietrza	 Termoobieg
 Turbo	 ECO	 Mały grill
 Duży grill	 Grill + obieg powietrza	 Grzałka dolna + obieg powietrza

Funkcje czyszczenia

 Piroliza

Charakterystyka techniczna - Płyta

UR			
Liczba wszystkich stref grzejnych 5			
Przedni lewy - Gaz - Szybki - 2.90 kW			
Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW			
Centralny - Gaz - Ultra szybki - 4.00 kW			
Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW			
Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW			
Rodzaj palników gazowych	Standardowe	Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle	Tak	Nakładki na palniki	Emaliowane, czarny mat

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik

        			
Liczba źródeł oświetlenia	2	Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak
Liczba wentylatorów	2	Liczba szyb w drzwiach	4
Pojemność netto	115 l	Zimne drzwi	2
Pojemność brutto	129 l	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	System chłodzący	Statyczny
Liczba poziomów pieczenia	5	Blokada drzwi podczas czyszczenia pirolitycznego	Tak
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe	Wymiary wnętrza komory (wxsxg)	371x724x418 mm
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Moc oświetlenia	40 W	Moc grzałki dolnej	1700 W
Programator czasu gotowania	Start i Stop		

Oświetlenie przy otwartych drzwiach	Tak	Moc grzałki górnej	1200 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	Moc grzałki grilla	1700 W
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	Moc dużego grilla	2900 W
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak	Moc grzałki pierścieniowej	2 x 2000 W
		Rodzaj grilla	Elektryczny

Opcje głównego piekarnika


Timer	Tak	Minimalna temperatura	50 °C
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Maksymalna temperatura	280 °C

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik

Metalowe drabinki boczne	1	Blacha do pieczenia 20mm	1
--------------------------	---	--------------------------	---

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	4200 W	Dodatkowe możliwości podłączenia	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	19 A	Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie	220-240 V	Puszka elektroinstalacyjna	5 biegunowy
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Wtyczka	Nie
Electric cable	Tak, jednofazowy		

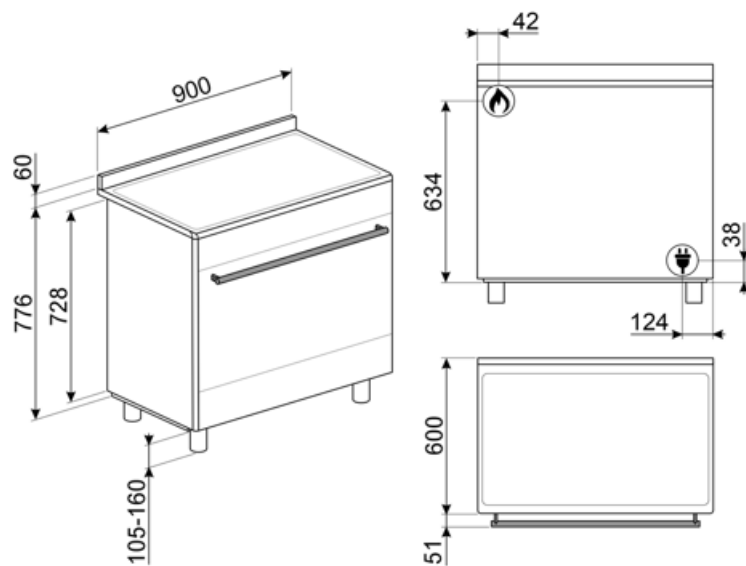

Kompatybilne Akcesoria

AIRFRY9

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KIT600SNL-9

Listwa maskująca do tylnej strony płyty grzewczej, do kuchni wolnostojącej 90 cm Concerto



KITH95

Zestaw do zwiększania wysokości (91-96 cm), stal nierdzewna



KITPDQ

Nóżki zmniejszające wysokość (85-88,1 cm) do kuchni wolnostojącej, stal nierdzewna



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.




KITH900BG91

Cokół, 90 cm, do kuchni wolnostojącej BG91



KITP90X9

Płyta przeciwtłuszczowa, 90 cm, do kuchni wolnostojącej z pyrolizą Concerto, stal nierdzewna




PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



Słowniczek oznaczeń

	Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.		A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
	Instalacja w kolumnie		Sterowanie pokrętlami
	Obwodowy system chłodzący		Wyświetlacz DigiScreen
	Liczba szyb w drzwiach: 4 szyby		Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.
	Obieg powietrza + grzałka dolna		Obieg powietrza + grzałka górna i dolna
	Grzałka górna i dolna		Termoobieg
	Eco		Grill
	Mały grill		Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.
	Turbo		W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.
	Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.		Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.



Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.



PIROLIZA - FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA: piekarnik nagrzewa się do temperatury zbliżającej się do 500°C i zwęglą tłuszcz oraz resztki jedzenia w drobny popiół, który można łatwo wytrzeć wilgotną szmatką. Przy tak wysokiej temperaturze, drzwi blokują się automatycznie dla bezpieczeństwa, podczas gdy temperatura drzwi pozostaje bezpieczna w dotyku. Funkcja regulowana przez użytkownika w oparciu o poziom zabrudzeń obecnych w piekarniku.



Komora piekarnika posiada pięć poziomów.



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.



Pojemność 115 l