

BM93BL

Dimensiune aragaz	90x60 cm
Nr. de cavități cu etichetă energetică	2
Sursă de căldură pentru cavitare	ENERGIE ELECTRICĂ
Tip plită	Gaz
Tip de cuptor principal	Termo-ventilat
Tipul celui de-al doilea cuptor	Termo-ventilat
Cod EAN	8017709212438
Clasa de eficiență energetică	A
Clasa de eficiență energetică, a doua cavitare	B



Estetică



Estetică	Victoria	Butoane rotative de control	Smeg Victoria
Serie	Blenheim	Controlează culoarea	Oțel inoxidabil
Design	Victoria	Nr. de controale	8
Culoare	Negru	Serigraphy colour	Silver
Finisaj	Lucios	Afișaj	5 butoane electronice
Finalizare panou de comandă	Metal emailat	Ușă	Cu cadru
Siglă	Silk screen	Tip sticlă	Negru
Logo position	Command panel	Mâner	Smeg Victoria ECO
Culoare plită	Email negru	Culoare mâner	Oțel inoxidabil periat
Tip de suporturi pentru cuve	Fontă	Plintă	Antracit
Tip de setare de control	Butoane rotative de control		

Programe/funcții

Funcții tradiționale de gătit



Programe/funcții cuptor auxiliar

Bottom element + fan	No
Bottom element + Upper element	No

Programe/funcții al treilea cuptor

Nr. de funcții al treilea cuptor

1

Grătar complet



Caracteristici tehnice plită



Nr. total de zone de gătit 5

Față stânga - Gaz - Rapid - 2.90 kW

Spate stânga - Gaz - Semirapid - 1.80 kW

Central - Gaz - UR - 4.00 kW

Spate dreapta - Gaz - Semirapid - 1.80 kW

Față dreapta - Gaz - AUX - 1.00 kW

Tip de arzătoare cu gaz Standard

Supape de siguranță
pentru gaz

Da

Aprindere electronică
automată Da

Capace de arzător

Emailat negru mat

Caracteristici tehnice ale cuptorului principal



Nr. lumini

1

Volumul net al cavității

61 l

Volum brut, prima
cavitate

70 l

Material cavitate

Email mereu curat

Nr. de rafturi

4

Tip de rafturi

Rafturi metalice

Tip lumină

Halogen

Puterea de iluminare

40 W

Setarea timpului de
preparare

Pornire și Oprire

Deschidere uși

Deschidere laterală

Ușă detașabilă

Da

Ușă interioară din sticlă
plină

Da

Ușă interioară
detașabilă

Da

Nr. total de uși de sticlă

3

Nr. de uși de sticlă
termoreflectorizante

1

Termostat de siguranță

Da

Sistemul de răcire

Tangențial

Dimensiuni spațiu
cavitate utilizabilă
(ÎxLxA)

316x460x412 mm

Controlul temperaturii

Electro-mecanic

Element de încălzire
circulară - Putere

2000 W

Opțiuni cuptor principal

Temporizatorul

Da

Sfârșitul alarmei
acustice de gătit

Da

Temperatură minimă

50 °C

Temperatură maximă

245 °C

Caracteristici tehnice ale cuptorului secundar



Volumul net al celei de-a doua cavități	62 l
Volum brut, a doua cavitate	69 l
Material cavitate	Email mereu curat
Nr. de rafturi	9
Tip de rafturi	Rafturi metalice
Deschidere uși	Deschidere laterală
Ușă detașabilă	Da
Ușă interioară din sticlă plină	Da

Nr. total de uși de sticlă	2
Nr. uși de sticlă termoreflectorizante	1
Termostat de siguranță	Da
Sistemul de răcire	Tangențial
Dimensiuni spațiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA)	605x275x370 mm
Controlul temperaturii	Electro-mecanic
Circular heating element - Power	2500 W

Opțiuni cuptor auxiliar

Temperatură minimă	50 °C	Temperatură maximă	245 °C
--------------------	-------	--------------------	--------

Caracteristici tehnice ale celui de-al treilea cuptor



Volum net, a 3-a cavitate	35 l
Volum brut, a 3-a cavitate	41 l
Material cavitate	Email mereu curat
Nr. de rafturi	2
Tip de rafturi	Rafturi metalice
Deschidere uși	Clapetă jos
Ușă detașabilă	Da
Ușă interioară din sticlă plină	Da
Ușă interioară detașabilă	Da

Nr. total de uși de sticlă	3
Nr. de uși de sticlă termoreflectorizante	1
Termostat de siguranță	Da
Sistemul de răcire	Tangențial
Dimensiuni spațiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA)	169x440x443 mm
Controlul temperaturii	Electro-mecanic
Grătar mare – Putere	2700 W
Tip grătar	Electric
Grătar înclinat	Da

Opțiuni al treilea cuptor

Temperatură minimă	50 °C	Temperatură maximă	260 °C
--------------------	-------	--------------------	--------

Accesorii incluse pentru cuptorul principal și plită

Raft cu oprire spate și laterală	1	Plasă grătar	1
Tavă adâncă de 40 mm	1		

Accesorii incluse pentru cuptorul secundar



Grilă cuptor cu opritor
posterior 4

Suport placă/dispozitiv
de încălzire 1

Accesorii incluse pentru al treilea cuptor

Raft cu oprire spate și
laterală 1

Plasă grătar 1

Tavă adâncă de 40 mm 1

Conexiune electrică

Valoarea nominală a
conexiunii electrice 7500 W

Tipul de cablu electric
instalat Da, monofazat

Curent 33 A


Tip de cablu electric Da, dublu și trifazic

Tensiune 220-240 V

Frecvență 50/60 Hz

Tensiune 2 (V) 380-415 V

Bloc terminale 5 poles

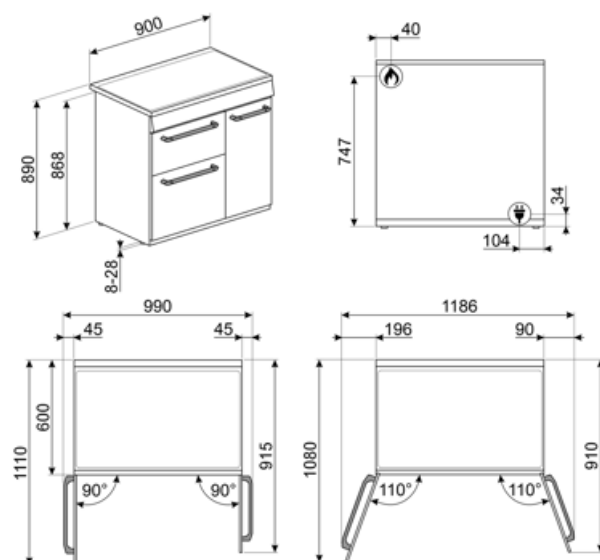

Compatible Accessories

AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.




BG6090-1

Placă grătar din fontă potrivită pentru aragazuri Concerto



BN640

Tavă emailată, 40 mm adâncime



GRM

Suport moka plite cu gaz



GTT

** Ghidaje telescopice complet extractibile (1 nivel)** Extracție: 433 mm Material: Oțel inoxidabil AISI 430 lustruit



KITH93

Set extensie înălțime (950 mm), potrivit pentru aragazuri TR93



SFLK1

Blocare pentru copii



STONE

Piatră refractară dreptunghiulară Ideală pentru a găti pizza cu aceleași rezultate ca într-un cuptor tipic pe lemne. Poate fi folosită și pentru coacerea pâinii, a focaccia și a altor rețete, cum ar fi plăcinte, tarte sau biscuiți Dimensiuni: L 42 x Î 1,8 x l 37,5 cm.



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



BN620-1

Tavă emailată, 20 mm adâncime



BNP608T

Tavă acoperită cu teflon, adâncime de 8 mm, pentru a fi amplasată pe grilă




GTP

** Ghidaje telescopice parțial extractibile (1 nivel)** Extracție: 300 mm Material: Oțel inoxidabil AISI 430 lustruit



KIT90N9

Protecție, 90 cm, neagră, pentru aragazuri BU & BM




PALPZ

Lopată de pizza cu mânerului pliabil Lățime: 315 mm Lungime: 325 mm



SMOLD

Set de 7 matrițe de silicon pentru înghețate, acadele de gheață, praline, cuburi de gheață sau porții de alimente. Utilizabil de la -60 °C la +230 °C



WOKGHU

Suport din fontă Wok



Symbols glossary

	A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse		B: Clasa energetică a produsului, măsurată de la A+++ la D / G, în funcție de familia de produse.
	Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.		Instalare în coloană: Instalarea în coloană
	Sistem de răcire cu aer: pentru a asigura o temperatură sigură a suprafeței.		Uși cu vitraj dublu: Numărul de uși vitrate.
	Uși cu vitraj triplu: Numărul de uși vitrate.		Email Ever Clean: Emailul Ever Clean este aplicat în câmp electrostatic, colț cu colț și margine cu margine, pentru a preveni fisurarea sau crăparea în timp. Este un email pirolitic special, rezistent la acizi, care, pe lângă faptul că are un luciu plăcut, favorizează o mai bună curățare a pereților cuptorului, datorită porozității sale reduse. Este copt la peste 850° C și polimerizat lent la o rată determinată științific pentru a asigura o adâncime și o rezistență uniforme Emailul Ever Clean creează un finisaj impecabil atât pe interiorul cuptorului, cât și pe tăvi, făcând suprafețele cuptorului incredibil de ușor de întreținut în timp, deoarece reduce aderența grăsimilor în timpul gătitului
	Circular: este funcția perfectă pentru a găti toate tipurile de mâncăruri într-un mod mai delicat. Căldura provine din partea din spate a cuptorului și este distribuită rapid și uniform Ventilatorul este activ. De asemenea, este ideal pentru a găti pe mai multe niveluri fără a amesteca mirosurile și aromele.		Element grătar: Utilizarea grătarului oferă rezultate excelente atunci când gătiți carne de porții medii și mici, în special atunci când este combinată cu un rotisor (acolo unde este posibil). De asemenea, ideal pentru gătit cârnați și șuncă.
	Toate ușile interioare din sticlă: Toate ușile interioare din sticlă, o singură suprafață plană, care este ușor de menținut curată.		Geamul interior al ușii: poate fi îndepărtat cu câteva mișcări rapide pentru curățare.
	Lumini laterale: Două lămpi laterale opuse cresc vizibilitatea în interiorul cuptorului.		Încălzirea raftului pentru farfurii: funcție pentru încălzirea sau menținerea la cald a mâncărilor. Așezați tava de copt pe cel mai de jos raft și stivuiți vasele care urmează să fie încălzite.
	Cavitatea cuptorului are 2 niveluri diferite de gătit.		Cavitatea cuptorului are 4 niveluri diferite de gătit.
	Cavitatea cuptorului are 9 niveluri diferite de gătit.		Control electronic: Vă permite să mențineți temperatura în interiorul cuptorului cu precizia de 2-3 °C. Acest lucru vă permite să gătiți mese care sunt foarte sensibile la schimbările de temperatură, cum ar fi prăjituri, sufleuri, budinci.
	Grătar de înclinare: grătarul de înclinare poate fi desfăcut cu ușurință pentru a deplasa elementul de încălzire și pentru a curăța acoperișul aparatului într-un singur pas simplu.		Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.



Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.



Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.



Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.



Controlul butoanelor

Benefit (TT)

Plită de gătit cu gaz

Gazul asigură controlul permanent al sursei de căldură, iar schimbarea temperaturii este imediată

Echipat cu un termocuplu, alimentarea cu gaz se întrerupe în caz de stingere a flăcării pentru un plus de siguranță.

Email Ever Clean

Curățare ușoară a cuptorului, datorită emailului pirolitic special

Controlul butoanelor

Setare ușoară și intuitivă a temporizatorului, cu ajutorul unor simple butoane

Convecție veritabilă

Cele mai bune performanțe de gătit, garantate de fluxul circular ventilat

Numeroasele ventilatoare și rezistențe de încălzire garantează un flux de căldură perfect aerodinamic, permițând un gătit mai omogen și mai rapid înăuntrul camerei.

Gătit pe mai multe niveluri

Mai multe niveluri de gătit permit maxima flexibilitate de utilizare

Iluminat cu halogen pe mai multe niveluri

Iluminatul interior cu halogen, cu diferite niveluri de intensitate, garantează o vizibilitate excelentă

Geam interior detașabil

Geamurile interne ale ușii sunt ușor de demontat pentru o curățare completă

Răcire tangențială

Noul sistem de răcire cu ventilator tangențial și flux de aer dinspre ușă spre panoul antistropi

Ușă rece

În timpul oricărei funcții, geamul exterior al ușii rămâne rece, evitându-se orice risc de arsuri

AirFry (accesoriu opțional AIRFRY)

Mâncăruri mai ușoare și mai gustoase, datorită coșului AirFry (accesoriu opțional)

Cameră izotermă

Cele mai bune performanțe de gătit, la cel mai înalt nivel de eficiență energetică

Înălțime reglabilă

Partea superioară a aragazului aliniată cu blatul de lucru, datorită picioarelor reglabile

BBQ (accesoriu opțional)

Coacere la grătar direct în cuptor, cu grătarul cu două fețe (accesoriu opțional BBQ)

Piatră pentru pizza (accesoriu opțional)

Coacere pe piatră refractară pentru pizza moale și crocantă și produse dospite (accesoriu opțional PIATRĂ)