


C41721E




Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Innbygd
Kategori	Undermontert
Nisje for innbygging	178
Referansebredde	Opptil 60 cm
Referansehøyde	160 - 200 cm
Type kjøling	Ventilert
Tine	Manuell
Type hengsel	Skyvbar
Hengselposisjon	Høyre
Vendbar dør	Ja
EAN-kode	8017709323967



Estetisk linje

			
Estetikk	Universal	Logo	Silketrykk
Farge	Hvit	Dørhyller profil farge	Hvit
Materiale	Stål	Fargen på glasshylle profil	Hvit
Materiale side	Stål	Display	LED
Farge på side	Hvit	Displayposisjon	Intern (kjølecelle)

Avdelinger i kjøleskap

			
Number of compartments	2	Grønnsaksskuff	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Type grønnsaksskuff	Glass
Antall justerbare hyller	4	Antall lamper	1
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	2	Belysning i kjøleskap	Ja
Shelves material	Glass	Type belysning i kjøleskap	LED
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	Standard		

Innerdør i kjøleskap

Antall dørhyller med transparent lokk	1	Antall flaskeheller	1
---------------------------------------	---	---------------------	---

Antall justerbare
dørhyller 2

Andre kjøleskapegenskaper



Fuktighetskontroll	No	Vifte	Ja
Tilbehør	Eggbrett		

Egenskaper fryseravdeling

Antall skuffer 3

Andre fryseregenskaper

Tilbehør 1 isboks

Andre tekniske egenskaper

Displayfunksjoner	Hurtigkjøling, Temperaturalarm
Av/på-lampe	Ja
Lampe for temperaturalarm	Ja
Dør åpen alarm	Ja
Temperatur alarm	Ja
Type temperaturkontroll	Elektronisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Standard
Skummiddel	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Årlig energiforbruk	220 kWh/a	Støynivå	34 dB(A) re 1 pW
Energi effektivitetsklasse	E	Tine tid	11,5 h
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B	Firestjernerens frysekapasitet	3,3 kg/24h
Totalt nettovolum	269 l	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Sum av volum i frossenkammer(e)	73 l	EEl	100 %
Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)	196 l		

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	100 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Strøm (A)	1,2 A	Lengde på ledning	240 cm
Spenning (V)	230-240 V	Støpseltype	(F;E) Schuko

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	546 mm	Dybde for innebygd nisje	550 mm
Bredde for innebygd nisje	560 mm	Høyde med fot	1772 mm
Dybde uten håndtak	549 mm	Høyde for innebygd nisje	1780 mm

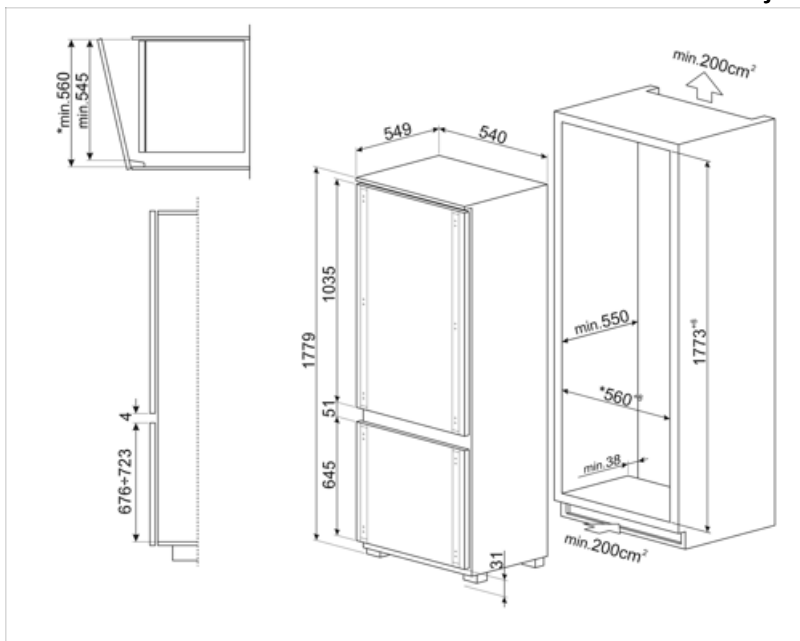

Symbols glossary



LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus.



Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.



Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.



Nisje for innbygging



Energieffektivitetsklasse E