

C475VE



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Kombinerad
Nisch för inbyggnad	200
Referensbredd	70 – 80 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
Typ av kyl	Ventilerad kyl, statisk frys
Avfrostning	Manuell
Typ av gångjärn	Glidskenor
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709321161



Estetisk linje

Estetik	Universal	Färg på dörrhyllsprofiler	Krom
Färg	Vit	Färg på lådprofiler	Krom
Dörrens material	Stål	Färg på hyllprofiler	Krom
Sidopartiernas material	Stål	Display	7 segment
Sidornas färg	Vit	Placering av display	Innanför dörr

Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Flaskylla	Ja
Antal justerbara hyllplan	3	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Svalzon	Ja
Hyllmaterial	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Standard	Typ av Belysning kyl	LED

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	5	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	No	Natural Plus Blu Light	Ja
Tillbehör	Äggfack	Fläkt	Ja

Inredning frys

Antal lådor	3	Antal hyllplan	2
-------------	---	----------------	---

Övrig inredning frys



Tillbehör	2 isfack	Isfack	Ja
Zon för snabbinfrysning	Ja		

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Temperaturlarm
Larm vid öppen dörr	Ja
Temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	240 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Energiklass	E	1 pW	
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	Kapacitet vid strömavbrott	11 h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	400 l	4 stjärnor – Fryskapacitet	4,6 kg/24h
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	100 l	Klimatklass	SN, T
		EEl	97 %

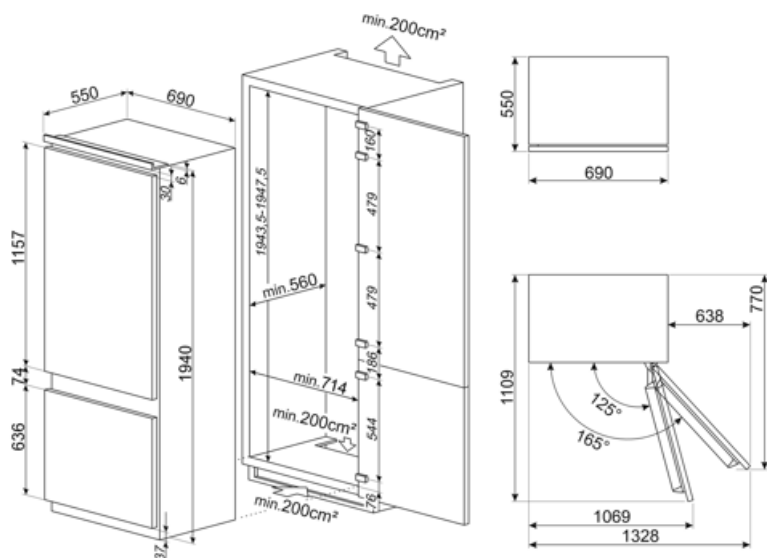
Summan av 300 l
lågtemperaturfackets/
ens och kylfacket/-ens
volymer

Elektrisk anslutning









Anslutningseffekt	95 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0,8 A	Sladdens längd	193 cm
Volt (V)	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	690 mm	Höjd	1940 mm
Den inbyggda nischens bredd	730 mm	Den inbyggda nischens höjd	1943 mm
Djup utan handtag	550 mm	Bredd med maximal dörröppning	1069 mm
Den inbyggda nischens djup	560 mm	Djup med dörr öppen 90°	1222 mm



Symbols glossary

	Energieffektivitetsklass E		Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
	Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.		Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.
	Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.		Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.
	Natural Plus Blue Light: Det unika systemet Natural Plus Blue Light fungerar i samklang med naturen för att öka förvaringstiden för frukt och grönsaker.		Inbyggd nisch