

C6GMX2

Rozmiar	60x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	1
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Gazowa
Typ głównego piekarnika	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709321666
Klasa efektywności energetycznej	A



Linia wzornicza



Design	Płaski	Pokręta	Classica
Wykończenie panelu sterowania	Stal nierdzewna odporna na powstawanie odcisków palców	Kolor pokręteł	Stal nierdzewna
Linia wzornicza	Classica	Liczba pokręteł	6
Logo	Assembled st/steel	Kolor nadruku	Czarny
Kolor	Stal nierdzewna	Wyświetlacz	Dotykowy
Położenie logo	Panel poniżej piekarnika	Drzwi	Z dwoma poziomymi liniami
Wykończenie	Satynowany	Rodzaj szkła piekarnika	Eclipse
Tylny panel	Tak	Uchwyt	Classica
Seria	Symfonia	Kolor uchwytu	Stal nierdzewna szczotkowana
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna	Schówek	Drzwi
Materiał rusztów	Żeliwo	Nóżki	Srebrny
Rodzaj sterowania	Pokręta		

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	8
--------------------------	---

Funkcje pieczenia

Grzałka górna i dolna

Termoobieg

Turbo

ECO

Mały grill

Duży grill

Grill + obieg powietrza



Grzałka dolna + obieg powietrza

Funkcje czyszczenia

Czyszczenie parowe

Charakterystyka techniczna - Płyta

UR

Liczba wszystkich stref grzejnych 4

Przedni lewy - Gaz - Ultra szybki - 4.20 kW

Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Rodzaj palników gazowych Standardowe

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Nakładki na palniki Emaliowane, czarny mat

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia 1

Liczba wentylatorów 1

Pojemność netto 70 l

Pojemność brutto 79 l

Materiał wewnętrznej komory Emalia Ever Clean

Liczba poziomów pieczenia 5

Rodzaj prowadnic Prowadnice metalowe

Rodzaj oświetlenia Halogenowe

Moc oświetlenia 40 W

Programator czasu gotowania Start i Stop

Oświetlenie przy otwartych drzwiach Tak

Otwieranie drzwi Do dołu

Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika Tak

Liczba szyb w drzwiach 3

Zimne drzwi 1

Termostat bezpieczeństwa Tak

System chłodzący Statyczny

Wymiary wnętrza komory (wxsxg) 360X460X425 mm

Kontrola temperatury Elektromechaniczna

Moc grzałki dolnej 1200 W

Moc grzałki górnej 1000 W

Moc grzałki grilla 1700 W

Moc dużego grilla 2700 W

Moc grzałki pierścieniowej 2000 W

Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	Rodzaj grilla	Elektryczny
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak		

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak	Maksymalna temperatura	260 °C
Minimalna temperatura	50 °C		


Akcesoria w standardzie Główny piekarnik



Żeliwna odstawka	1	Ruszt do blachy	1
Metalowe drabinki boczne	2	Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem	1
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	3000 W	Częstotliwość	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	13 A	Puszka elektroinstalacyjna	3 biegunowy
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	(F;E) Schuko
Electric cable	Tak, jednofazowy		

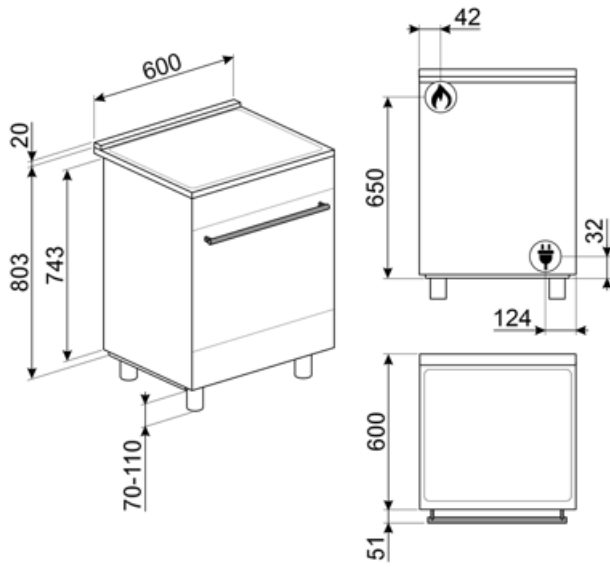

Kompatybilne Akcesoria

AIRFRY

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziomy) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



AIRFRY2

Blacha AirFry idealnie sprawdza się do tradycyjnego smażenia w piekarniku, z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i wygodnie przygotować potrawy takie jak frytki, warzywa czy ryby, zapewniając im doskonałe przyrumienienie i chrupkość.



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.




BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziomy). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



KITC6X

Płyta przeciwtłuszczowa, 60x75 cm, do kuchni wolnostojącej Master i Symfonia, stal nierdzewna



KITPBX

Nóżki zmniejszające wysokość (84,5-85,6 cm)




PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



SMOLD



















Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



STONE

Prostokątny kamień do pizzy PPR2. Idealny do pieczenia pizzy z takimi samymi wynikami jak w typowym piecu opalonym drewnem. Może być również używany do pieczenia chleba, focacci i innych przepisów, takich jak placki, flany lub herbatniki. Wymiary (SxGxW): 37,5x42x1,8 cm

Słowniczek oznaczeń

-  A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
-  Instalacja w kolumnie
-  Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby
-  Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców: W większości naszych urządzeń stosowana jest, przy użyciu specjalnej technologii, powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na powierzchni stali nierdzewnej.
-  Grzałka górna i dolna
-  Eco
-  Mały grill
-  Turbo
-  Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.
-  Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.
-  Obwodowy system chłodzący
-  Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.
-  Obieg powietrza + grzałka dolna
-  Termoobieg
-  Grill
-  Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.
-  W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.
-  Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.



Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.



Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.



Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.



Wyświetlacz DigiScreen



Komora piekarnika posiada pięć poziomów.



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.



Pojemność 70 l



Sterowanie pokrętlami