

## C6IMBLT2

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Lieden koko                   | 60x60 cm       |
| Uunien lukumäärä              | 1              |
| Uunin lämmönlähde             | Sähköinen      |
| Keittotason tyyppi            | Induktioliesi  |
| Pääuunin tyyppi               | Kiertoilmauuni |
| Pääuunin puhdistusjärjestelmä | Höyrypuhdistus |
| EAN-koodi                     | 8017709345952  |
| Energialuokka                 | A              |





## Estetiikka



|                               |                           |                     |                                 |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>Design</b>                 | Stantardi                 | <b>Säätimet</b>     | Smeg Classic                    |
| Ohjauspaneelin pintakäsittely | Metalliemalointi          | Säätimien väri      | Ruostumaton teräs               |
| Estetiikka                    | Classic                   | Säätimien lukumäärä | 2                               |
| Logo                          | Kohokuvioitu              | Väripainatus        | Musta                           |
| Väri                          | Musta                     | Näytön tyyppi       | Kosketus                        |
| Logon sijainti                | Uunin alapuolinen paneeli | Ovi                 | Kokolasi                        |
| Pinnan viimeistely            | Kiiltävä                  | Lasin tyyppi        | Eclipse                         |
| Sarja                         | Concerto                  | Kahva               | Smeg Classic                    |
| Tason väri                    | Ruostumaton teräs         | Kahvan väri         | Harjattua ruostumatonta terästä |
| Säätimien tyyppi              | Kosketusohjaus            | Jalat               | Musta                           |
| Liukukiskot                   | Punainen                  |                     |                                 |

## Ohjelmat/toiminnot

Keitto-ohjelmien lukumäärä 6  
Perintieset paistotoiminnot



## Keittotasovaihtoehdot



|                 |       |                                    |  |
|-----------------|-------|------------------------------------|--|
| Toimintoesto    | Kyllä | Virransäästötila                   | Kyllä                                      |
| Keittoajastin   | 4     | Rajoitetun energiankulutuksen tila | 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W |
| Minuuttiajastin | 1     |                                    |  |

## Keittotason tekniset ominaisuudet



### Keittoalueita yhteensä 4

Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Takana oikealla - Induktio - yksi - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

|  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| Keittoalueet, joissa boosteri<br>lkm       | 4     | Keittoastian pienimmän läpimitan osoitus     | Kyllä |
| Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu | Kyllä | Valitun alueen ilmainen jälkilämmön ilmainen | Kyllä |
| Automaattinen keittoastian tunnistus       | Kyllä |  |       |

## Pääuunin tekniset ominaisuudet



|                                  |                   |   |                 |
|----------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| Valojen lukumäärä                | 1                 | Irrotettava sisäluukku                  | Kyllä           |
| Tuulettimen numero               | 1                 | Luukun lasien määrä                     | 3               |
| Nettotilavuus, 1. uuni           | 70 l              | Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä | 2               |
| Bruttotilavuus, ensimmäinen uuni | 79 l              | Turvatermostaatti                       | Kyllä           |
| Uunin sisämateriaali             | Ever Clean -emali | Jäähdytysjärjestelmä                    | Tangentiaalinen |
| Hyllyjen määrä                   | 5                 | Uunin nettosisämitat (k x l x s)        | 360X460X425 mm  |
| Hyllyjen tyyppi                  | Metallitelineet   | Lämpötilansäätö                         | Sähkömekaaninen |
| Valojen tyyppi                   | Halogeeni         | Alavastuksen teho                       | 1200 W          |
| Valoteho                         | 40 W              | Ylävastuksen teho                       | 1000 W          |
| Aika-asetus                      | Pysäytys          | Grillivastus                            | 1700 W          |
| Oven avaaminen                   | Luukku alhaalla   | Suuren grillin teho                     | 2700 W          |
| Irrotettava luukku               | Kyllä             | Grillin tyyppi                          | Sähkö           |
| Sisäluukku kokolasia             | Kyllä             |   |                 |

## Vaihtoehdot, Uuni

|                                    |       |                    |        |
|------------------------------------|-------|--------------------|--------|
| Ajastin                            | Kyllä | Vähimmäislämpötila | 50 °C  |
| Äänimerkki kypsennyksen päättyessä | Kyllä | Enimmäislämpötila  | 260 °C |

## Pääuunin varusteet

Ritilä, taka- ja  
sivupysäytys

1


40mm syvä uunipelti

1

## Sähköliitäntä

Sähköliitäntä 10000 W  
Virta 44 A  
Jännite 220-240 V  
Jännite 2 (V) 380-415 V  
Asennetun sähköjohdon  
tyyppi Kyllä, yksivaihe

Johdon tyyppi Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe  
Taajuus 50/60 Hz  
Pääte 5 napaa  
Sähköpistokkeen tyyppi Ei

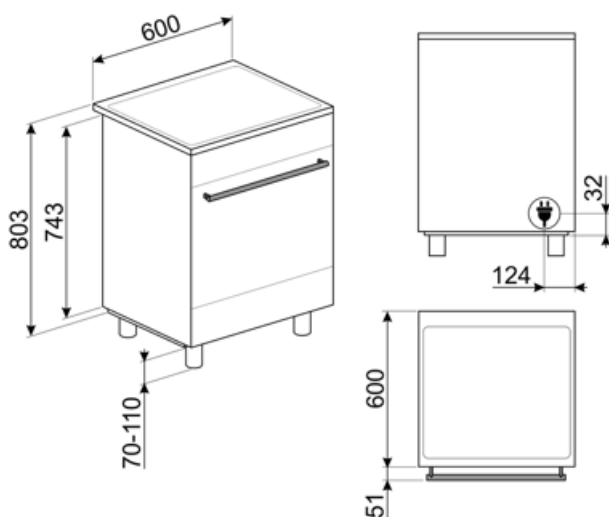

## Compatible Accessories

### BN620-1

Emaloitu pelti, 20 mm syvä



### BNP608T

Teflonpinnoitettu pelti, 8 mm syvä, asetetaan ritilälle



### GTT

\*\*Kokonaan ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso)\*\* Ulosveto: 433 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumatonta teräs AISI 430



### KITP60X9

Roikesuojus, 90 cm, ruostumatonta terästä, soveltuu pyrolyyttisille Concerto-liesille



### PALPZ

Pizzalapio, jossa taitettava kahva leveys: 315 mm pituus: 325 mm



### SFLK1

Lapsilukko




### STONE

Suorakulmainen paistokivi lhanteellinen pizzojen paistoon siten, että saadaan sama tulos kuin perinteisellä puu-uunilla. Voidaan käyttää myös leivän, focaccian ja muiden, kuten piirakoiden, torttujen tai keksien valmistukseen Mitat P42 x K1,8 x S37,5 cm.



### BN640

Emaloitu pelti, 40mm syvä



### GTP

\*\*Osittain ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso)\*\* Ulosveto: 300 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumatonta teräs AISI 430



### KITH95

Korkeuden lisäyssarja (950 mm), ruostumatonta terästä



### KITPDQ

Korkeuden vähennyssarja (850 mm), ruostumatonta terästä, liesille




### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### SMOLD

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille, mehupuikoille, konvehdeille, jääkuutioille tai ruoka-annoksille. Käytettävissä -60°C – +230°C



---

## Alternative products

---



**C6IMMBT2**















Väri: Mattamusta
















**C6IMXT2**

Väri: Ruostumaton teräs

## Symbols glossary

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.  |    | Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.   |
|    | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family  |    | Asennus torniin: Asennus torniin  |
|    | Kosketustoiminnot   |    | Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.  |
|    | 4,3 tuuman näyttö, jossa LED-teknologiaa, käytettävissä nupeilla + 3 kosketusnäppäimellä  |    | Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.  |
|    | ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.   |    | Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista |
|  | Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen ruokien kypsyttämisen nopeammin. Tätä järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä, jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa lämpöä. Ihanteellinen kaikentyyppisille ruoille.               |  | Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.  |
|  | Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen. |  | ECO: alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin  |

-  **Grilli:** Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.
-  **Ylikuumentamissuoja:** Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.
-  **Täyslasinen sisäluukku:** Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.
-  **Sivuvalot:** Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.
-  **Jäännöslämmön ilmaisin:** Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.
-  **Ajastin:** Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.
-  **Tilavuus** kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.
-  **Puhallin ja grilli:** Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä. Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.
-  **Induktio:** Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.
-  **Sisäluukun lasi:** voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.
-  **Automaattinen avaus:** joissakin malleissa on ovi, joka avautuu automaattisesti jakson päätyttyä, mikä on täydellinen ratkaisu kahvattomissa keittiöyksiköissä, sillä kahvaa ei tarvita. Turvallisuussyistä ovi lukittuu automaattisesti, kun konetta ei käytetä. Näin sen vahingossa avautuminen voidaan välttää.
-  **Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.**
-  **Höyrypuhdistus:** yksinkertainen puhdistustoiminto, jossa uunin kerrostumat poistetaan höyryllä.