

C6IMBLT2

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Lieden koko | 60x60 cm |
| Uunien lukumäärä | 1 |
| Uunin lämmönlähde | Sähköinen |
| Keittotason tyyppi | Induktioliesi |
| Pääuunin tyyppi | Kiertoilmauuni |
| Pääuunin puhdistusjärjestelmä | Höyrypuhdistus |
| EAN-koodi | 8017709345952 |
| Energialuokka | A |





Estetiikka



| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Design | Stantardi | Säätimet | Smeg Classic |
| Ohjauspaneelin pintakäsittely | Metalliemalointi | Säätimien väri | Ruostumaton teräs |
| Estetiikka | Classic | Säätimien lukumäärä | 2 |
| Logo | Kohokuvioitu | Väripainatus | Musta |
| Väri | Musta | Näytön tyyppi | Kosketus |
| Logon sijainti | Uunin alapuolinen paneeli | Ovi | Kokolasi |
| Pinnan viimeistely | Kiiltävä | Lasin tyyppi | Eclipse |
| Sarja | Concerto | Kahva | Smeg Classic |
| Tason väri | Ruostumaton teräs | Kahvan väri | Harjattua ruostumatonta terästä |
| Säätimien tyyppi | Kosketusohjaus | Jalat | Musta |
| Liukukiskot | Punainen | | |

Ohjelmat/toiminnot

Keitto-ohjelmien lukumäärä 6
Perintieset paistotoiminnot



Keittotasovaihtoehdot



| | | | |
|-----------------|-------|------------------------------------|--|
| Toimintoesto | Kyllä | Virransäästötila | Kyllä |
| Keittoajastin | 4 | Rajoitetun energiankulutuksen tila | 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W |
| Minuuttiajastin | 1 | | |

Keittotason tekniset ominaisuudet



Keittoalueita yhteensä 4

Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Takana oikealla - Induktio - yksi - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| Keittoalueet, joissa boosteri lkm | 4 | Keittoastian pienimmän läpimitan osoitus | Kyllä |
| Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu | Kyllä | Valitun alueen ilmaisu jälkilämmön ilmaisimella | Kyllä |
| Automaattinen keittoastian tunnistus | Kyllä | | |

Pääuunin tekniset ominaisuudet



| | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| Valojen lukumäärä | 1 | Irrotettava sisäluukku | Kyllä |
| Tuulettimen numero | 1 | Luukun lasien määrä | 3 |
| Nettotilavuus, 1. uuni | 70 l | Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä | 2 |
| Bruttotilavuus, ensimmäinen uuni | 79 l | Turvatermostaatti | Kyllä |
| Uunin sisämateriaali | Ever Clean -emali | Jäähdytysjärjestelmä | Tangentiaalinen |
| Hyllyjen määrä | 5 | Uunin nettosisämitat (k x l x s) | 360X460X425 mm |
| Hyllyjen tyyppi | Metalliliteet | Lämpötilansäätö | Sähkömekaaninen |
| Valojen tyyppi | Halogeeni | Alavastuksen teho | 1200 W |
| Valoteho | 40 W | Ylävastuksen teho | 1000 W |
| Aika-asetus | Pysäytys | Grillivastus | 1700 W |
| Oven avaaminen | Luukku alhaalla | Suuren grillin teho | 2700 W |
| Irrotettava luukku | Kyllä | Grillin tyyppi | Sähkö |
| Sisäluukku kokolasia | Kyllä | | |

Vaihtoehdot, Uuni

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------------------|--------|
| Ajastin | Kyllä | Vähimmäislämpötila | 50 °C |
| Äänimerkki kypsennyksen päättyessä | Kyllä | Enimmäislämpötila | 260 °C |

Pääuunin varusteet

Ritilä, taka- ja
sivupysäytys

1


40mm syvä uunipelti

1

Sähköliitäntä

Sähköliitäntä 10000 W
Virta 44 A
Jännite 220-240 V
Jännite 2 (V) 380-415 V
Asennetun sähköjohdon
tyyppi Kyllä, yksivaihe

Johdon tyyppi Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Taajuus 50/60 Hz
Pääte 5 napaa
Sähköpistokkeen tyyppi Ei

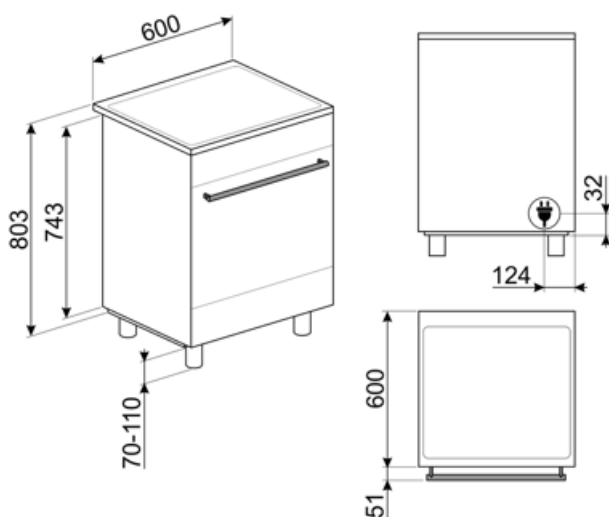

Compatible Accessories

BN620-1

Emaloitu pelti, 20 mm syvä



BNP608T

Teflonpinnoitettu pelti, 8 mm syvä, asetetaan ritilälle



GTT

Kokonaan ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso) Ulosveto: 433 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430



KITP60X9

Roikesuojus, 90 cm, ruostumatonta terästä, soveltuu pyrolyyttisille Concerto-liesille



PALPZ

Pizzalapio, jossa taitettava kahva leveys: 315 mm pituus: 325 mm



SFLK1

Lapsilukko



STONE

Suorakulmainen paistokivi lhanteellinen pizzojen paistoon siten, että saadaan sama tulos kuin perinteisellä puu-uunilla. Voidaan käyttää myös leivän, focaccian ja muiden, kuten piirakoiden, torttujen tai keksien valmistukseen Mitat P42 x K1,8 x S37,5 cm.



BN640

Emaloitu pelti, 40mm syvä



GTP

Osittain ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso) Ulosveto: 300 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430



KITH95

Korkeuden lisäyssarja (950 mm), ruostumatonta terästä



KITPDQ

Korkeuden vähennyssarja (850 mm), ruostumatonta terästä, liesille




SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



SMOLD

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille, mehupuikoille, konvehdeille, jääkuutioille tai ruoka-annoksille. Käytettävissä -60°C – +230°C



Alternative products



C6IMMBT2















Väri: Mattamusta
















C6IMXT2

Väri: Ruostumaton teräs

Symbols glossary

-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
-  Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.
-  ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.
-  Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen ruokien kypsyttämisen nopeammin. Tätä järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä, jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa lämpöä. Ihanteellinen kaikentyypisille ruoille.
-  Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.
-  Grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.
-  Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.
-  Asennus torniin: Asennus torniin
-  Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.
-  Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista
-  Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.
-  ECO: alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyypiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin
-  Puhallin ja grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä. Mahdollistaa paksumpien lihojen optimaalisen grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.

-  Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.
-  Täyslasinen sisäluukku: Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.
-  Sivuvälöt: Kaksi vastakkaista sivuvälöä lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.
-  Jäännöslämmön ilmaisim: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisim näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.
-  Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.
-  Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.
-  Kosketustoiminnot
-  Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.
-  Sisäluukun lasi: voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.
-  Automaattinen avaus: joissakin malleissa on ovi, joka avautuu automaattisesti jakson päätyttyä, mikä on täydellinen ratkaisu kahvattomissa keittiöyksiköissä, sillä kahvaa ei tarvita. Turvallisuussyistä ovi lukittuu automaattisesti, kun konetta ei käytetä. Näin sen vahingossa avautuminen voidaan välttää.
-  Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.
-  Hörypuhdistus: yksinkertainen puhdistustoiminto, jossa uunin kerrostumat poistetaan höyryllä.
-  4,3 tuuman näyttö, jossa LED-teknologiaa, käytettävissä nupeilla + 3 kosketusnäppäimellä