


C6IMBLT2

Tűzhely mérete	60x60 cm
Rekeszek száma energiafogyasztási címkével	1
Sütőtér hőforrás	ELEKTROMOSSÁG
Főzőlap típusa	Indukciós
Fő sütőtér típusa	Légkeveréses
Tisztító rendszer fő sütő	Gőztisztítás
EAN kód	8017709345952
Energiahatékonysági osztály	A



Küllem



Design család	Classica	Vezérlőgombok	Smeg Classic
Serie	Concerto	Vezérlőelemek színe	Rozsdamentes acél
Dizájn	Szabvány	Vezérlők száma	2
Szín	Fekete	Serigraphy colour	Black
Felületkezelés	Fényes	Kijelző	Érintés
Vezérlőpanel színe	Zománcozott fém	Ajtó	Teljes üveg
Logo	Embossed	Pohártípus	Eclipse
Logo position	Facia below the oven	Fogantyú	Smeg Classic
Főzőlap színe	Rozsdamentes acél	Fogantyú színe	Szálcsiszolt rozsdamentes acél
Vezérlési beállítás típusa	Digi Touch	Láb	Fekete
LED színek	Piros		

Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma	6
Hagyományos sütési funkciók	



Légkeverés nélkül



Légkeveréses




Eco



Nagy grill



Légkeveréses grill (nagy)



Légkeveréses alsó

Főzőlap opciók



Reteszelés	Igen	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Időzítő vége	4	Korlátozott energiafogyasztás W-ban	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Időzítő	1		

Főzőlap műszaki jellemzői



Főzőzónák száma összesen 4

- Bal első - Indukciós – szimpla - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
- Bal hátsó - Indukciós – szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm
- Jobb hátsó - Indukciós – szimpla - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
- Jobb első - Indukciós – szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Rásegíttékes főzőzónák száma	4	Minimális edényátmérő kijelzése	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen	Kiválasztott zóna visszajelző	Igen
Automatikus edényérzékelés	Igen	Maradék hő visszajelző	Igen

Fő sütő műszaki jellemzők



Lámpák száma	1	Levehető belső ajtó	Igen
Ventilátor száma	1	Ajtóüvegek száma összesen	3
A sütőtér nettó térfogata	70 l	Hővisszaverő ajtóüvegek száma	2
Bruttó térfogat, 1. sütőtér	79 l	Biztonsági termosztát	Igen
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc	Hűtőrendszer	Érintő
Polcok száma	5	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	360X460X425 mm
Polcok típusa	Fémállványok	Hőmérsékletszabályozás	Elektromechanikus
Világítás típusa	Halogén	Alsó fűtőelem teljesítmény	1200 W
Fényerősség	40 W	Felső fűtőelem – Teljesítmény	1000 W
Sütési idő beállítása	Stop	Grillező elem	1700 W
Ajtónyílás	Lehajtható lap	Nagy grill – Teljesítmény	2700 W
Kivehető ajtó	Igen	Grill típusa	Elektromos
Teljes üveg belső ajtó	Igen		

Opciók, fő sütő


Időzítő	Igen	Minimális hőmérséklet	50 °C
Sütés vége hangjelzés	Igen		

Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz

Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott állvány	1	40 mm mély tepsi	1
---	---	------------------	---

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	10000 W	A telepített elektromos kábel típusa	Igen, egyfázisú
Jelenlegi	44 A	Elektromos kábel típusa	Igen, két- és háromfázisú
Feszültség	220-240 V	Frekvencia	50/60 Hz
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Sorkapocs	5 poles

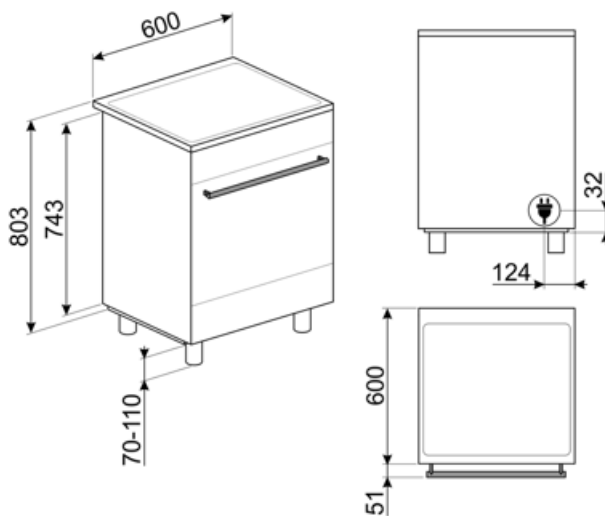

Not included accessories



SFLK1
Gyerekzár



PRTX
Tűzálló pizzakő fogantyúval. D=35 cm
Nem alkalmas mikrohullámú sütőkhöz.
Gázsütőbe helyezhető, a sütőlapra kell
tenni.



KITH95
Magasságnövelő láb (950 mm),
rozsdamentes acél, Concerto
tűzhelyekhez (911-966 mm)




KITPDQ
Magasságcsökkentő láb (850 mm),
rozsdamentes acél, Concerto
tűzhelyekhez (850-881 mm)



STONE
Téglalap alakú tűzálló kő, Ideális pizzák
sütéséhez, ugyanolyan eredményt ad,
mintha fatüzelésű kemencében sült
volna. Kenyér, focaccia és más pékáruk,
például piték, lepények vagy kekszek
sütéséhez is használható, Méretek
(HxMxSz) 42 x 1,8 x 37,5 cm.



KITP60X9
Rozsdamentes acél hátlap 60X60 cm-
es, pirolitikus és MF sütővel ellátott
Concerto tűzhelyekhez



BN640
Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-
es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes
húsok és halak mártásban történő
sütéséhez és piritásához. Könnyű és
ropogós köretekkel való kísérletezéshez
is ideális



GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



BNP608T

8 mm mély teflonbevonatú tepsi, a rácsra kell helyezni



BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz




PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



GTT















Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.
















SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet fagyaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható

Symbols glossary (TT)

-  A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően
-  Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
-  Léghűtő rendszer: a biztonságos felületi hőmérséklet biztosítása érdekében.
-  ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék tényleges energiamegtakarításának korlátozását.
-  Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.
-  Beépítés oszlopban: Beépítés oszlopban
-  Három üvegezésű ajtók: Üvegezett ajtók száma.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és szélről szélre, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellet, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.
-  Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.
-  Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni
-  Grill: Nagyon erős hő, amely csak felülről, egy dupla fűtőelemből érkezik. A ventilátor nem aktív. Kiváló grillezési eredményt biztosít. A sütés végén használva egyenletes barnítást biztosít az ételeknek.
-  Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húshoz optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer. |  | Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során. |
|  | Teljesen üveg belső ajtó: Teljesen üveg belső ajtó, egyetlen sík felület, amely könnyen tisztán tartható. |  | A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz. |
|  | Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben. |  | Automatikus nyitás: egyes modellek automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus véget ér, ami tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhai gépekhez, mivel nincs szükség fogantyúra. Biztonsági okokból a gép használatakor az ajtó automatikusan reteszelt, hogy elkerülje a véletlen kinyitást. |
|  | A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kiolszik. |  | A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van. |
|  | Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést. |  | Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására. |
|  | A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben. |  | ... |
|  | Érintésvezérlés | | |

Benefit (TT)

Indukciós főzőlap

Az indukció gyors főzést és a hőmérséklet precíz vezérlését teszi lehetővé

Megfelelő edények használatával az indukciós főzőlap könnyen használható és karbantartható, továbbá biztonságos és készsleges.

Gőztisztítás

Ha vizet helyez be a sütőüreg alján lévő mélyedésbe, gőz keletkezik, amely megpuhítja a szennyeződések, és megkönnyíti azok eltávolítását

Ha vizet helyez be a sütőüreg alján lévő mélyedésbe, gőz keletkezik, amely megpuhítja a szennyeződések, és megkönnyíti azok eltávolítását.

Érintésvezérlés

Az időzítés könnyű és intuitív beállítása egyetlen érintéssel

Egy turbina

A sütő egy körkörös fűtőelemes ventilátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a forgó hővel történő sütet

Hőszigetelt sütőüreg

A legjobb főzési teljesítmény a legmagasabb energiahatékonyságon

Tangenciális hűtés

Új hűtőrendszer tangenciális ventilátorral és légáramlással az ajtótól a fröccsenésgátlóig

Többszintű halogén világítás

Belső, különböző szintű halogén világítás tökéletes láthatóságot biztosít

Állítható magasság

Az állítható lábaknak köszönhetően a tűzhely teteje szintbe állítható a munkalappal

Eltávolítható belső üveg

A belső ajtóüvegek könnyen leszerelhetők a teljes tisztításhoz

Többszintű főzés

Több főzési szint maximális használati rugalmasságot nyújt

Hideg ajtó

Bármely funkció során a külső üvegajtó hideg, így nem áll fenn égési sérülés veszélye

Meleglevegős sütő (AIRFRY opcionális tartozék)

Könnyebb és ízletesebb étel a meleglevegős sütőkosárnak köszönhetően (opcionális tartozék)

BBQ (opcionális tartozék)

Grillsütés közvetlenül a sütőben a kétoldalú grillsütővel (BBQ opcionális tartozék)

Pizza kő (opcionális tartozék)

Sütés hőálló kővel a puha és ropogós pizzához és az élesztős termékekhez (KŐ opcionális tartozék)