# C6IMBLT2

| | |
|---|---|
| **Rozmiar** | 60x60 cm |
| **Liczba komór z etykietą energetyczną** | 1 |
| **Cavity heat source** | Elektro |
| **Rodzaj płyty** | Indukcyjna |
| **Typ głownego piekarnika** | Obieg powietrza |
| **Sposób czyszczenia** | Czyszczenie parowe |
| **Kod EAN** | 8017709345952 |
| **Klasa efektywności energetycznej** | A |



## Linia wzornicza

DIGI touch DIGI screen

| | |
|---|---|
| **Design** | Standard |
| **Wykończenie panelu sterowania** | Metal emaliowany |
| **Linia wzornicza** | Classica |
| **Logo** | Tłoczone |
| **Kolor** | Czarny |
| **Położenie logo** | Panel poniżej piekarnika |
| **Wykończenie** | Połysk |
| **Seria** | Concerto |
| **Kolor płyty kuchennej** | Stal nierdzewna |
| **Rodzaj sterowania** | Digi Touch |
| **Sterowanie suwakowe** | Czerwony |
| **Pokrętła** | Classica |
| **Kolor pokręteł** | Stal nierdzewna |
| **Liczba pokręteł** | 2 |
| **Kolor nadruku** | Czarny |
| **Wyświetlacz** | Dotykowy |
| **Drzwi** | Pełne szkło |
| **Rodzaj szkła piekarnika** | Eclipse |
| **Uchwyt** | Classica |
| **Kolor uchwytu** | Stal nierdzewna szczotkowana |
| **Nóżki** | Czarny |

## Programy / Funkcje

**Liczba funkcji pieczenia** 6

**Funkcje pieczenia**

- Grzałka górna i dolna
- Obieg powietrza
- ECO
- Duży grill
- Grill + obieg powietrza
- Grzałka dolna + obieg powietrza

## Opcje płyty



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Blokada sterowania** | Tak | **Opcja zmniejszonego poboru mocy** | Tak |
| **Timer** | 4 | **Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki** | 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W |
| **Minutnik** | 1 | | |

## Charakterystyka techniczna - Płyta



**Liczba wszystkich stref grzejnych** 4

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liczba stref grzejnych "Booster"** | 4 | **Wskazanie minimalnej średnicy naczyń** | Tak |
| **Zabezpieczenie przed przegrzaniem** | Tak | **Wyświetlanie wybranej strefy** | Tak |
| **Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości** | Tak | **Wskaźnik zalegającego ciepła** | Tak |

## Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liczba źródeł oświetlenia** | 1 | **Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika** | Tak |
| **Liczba wentylatorów** | 1 | **Liczba szyb w drzwiach** | 3 |
| **Pojemność netto** | 70 l | **Zimne drzwi** | 2 |
| **Pojemność brutto** | 79 l | **Termostat bezpieczeństwa** | Tak |
| **Materiał wewnętrznej komory** | Emalia Ever Clean | **System chłodzący** | Statyczny |
| **Liczba poziomów pieczenia** | 5 | **Wymiary wnętrza komory (wxsxg)** | 360X460X425 mm |
| **Rodzaj prowadnic** | Prowadnice metalowe | **Kontrola temperatury** | Elektromechaniczna |
| **Rodzaj oświetlenia** | Halogenowe | **Moc grzałki dolnej** | 1200 W |
| **Moc oświetlenia** | 40 W | **Moc grzałki górnej** | 1000 W |
| **Programator czasu gotowania** | Koniec gotowania | **Moc grzałki grilla** | 1700 W |
| **Otwieranie drzwi** | Do dołu | **Moc dużego grilla** | 2700 W |
| **Łatwy demontaż drzwi piekarnika** | Tak | **Rodzaj grilla** | Elektryczny |
| **W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi** | Tak | | |

## Opcje głównego piekarnika


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Timer** | Tak | **Minimalna temperatura** | 50 °C |
| **Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia** | Tak | **Maksymalna temperatura** | 260 °C |

## Akcesoria w standardzie Główny piekarnik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Metalowe drabinki boczne** | 1 | **Głęboka blacha emaliowana (40 mm)** | 1 |

## Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moc przyłączeniowa** | 10000 W | **Dodatkowe możliwości podłączenia** | Tak, dwu- i trójfazowe |
| **Natężenie prądu (A)** | 44 A | **Częstotliwość** | 50/60 Hz |
| **Napięcie** | 220-240 V | **Puszka elektroinstalacyjna** | 5 biegunowy |
| **Napięcie 2 (V)** | 380-415 V | **Wtyczka** | Nie |

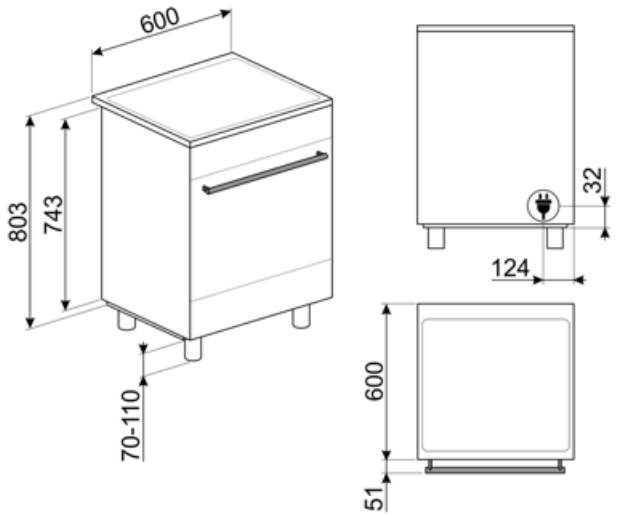

# Kompatybilne Akcesoria



**BN620-1**

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



**BNP608T**

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



**GTT**

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



**KITP60X9**

Płyta przeciwtłuszczowa, 60x60 cm, do kuchni wolnostojącej z pyrolizą Concerto, stal nierdzewna



**PALPZ**

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



**SFLK1**

Blokada bezpieczeństwa



**BN640**

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



**GTP**

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



**KITH95**

Zestaw do zwiększania wysokości (91-96 cm), stal nierdzewna




**KITPDQ**

Nóżki zwiększające wysokość (85-88,1 cm) do kuchni wolnostojącej, stal nierdzewna



**SCRP**

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



**SMOLD**

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

## Dostępne wersje kolorystyczne



**C6IMMBT2**

**Kolor:** Czarny mat



**C6IMXT2**

**Kolor:** Stal nierdzewna

# Słowniczek oznaczeń



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Obwodowy system chłodzący



Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.



Obieg powietrza + grzałka dolna



Grzałka górna i dolna



Grill



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Instalacja w kolumnie



Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Obieg powietrza + grzałka górna i dolna



Eco



Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.



Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.

Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.

Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.

Komora piekarnika posiada pięć poziomów.

Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.

Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.

Pojemność 70 l

Wyświetlacz DigiScreen

Sterowanie dotykowe