

## C6IMBLT2

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Rozmiar                              | 60x60 cm           |
| Liczba komór z etykietą energetyczną | 1                  |
| Cavity heat source                   | Elektro            |
| Rodzaj płyty                         | Indukcyjna         |
| Typ głównego piekarnika              | Obieg powietrza    |
| Sposób czyszczenia                   | Czyszczenie parowe |
| Kod EAN                              | 8017709345952      |
| Klasa efektywności energetycznej     | A                  |








## Linia wzornicza



|                                      |                          |                                |                              |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Design</b>                        | Standard                 | <b>Pokręta</b>                 | Classica                     |
| <b>Wykończenie panelu sterowania</b> | Metal emaliowany         | <b>Kolor pokręteł</b>          | Stal nierdzewna              |
| <b>Linia wzornicza</b>               | Classica                 | <b>Liczba pokręteł</b>         | 2                            |
| <b>Logo</b>                          | Tłoczone                 | <b>Kolor nadruku</b>           | Czarny                       |
| <b>Kolor</b>                         | Czarny                   | <b>Wyświetlacz</b>             | Dotykowy                     |
| <b>Położenie logo</b>                | Panel poniżej piekarnika | <b>Drzwi</b>                   | Pełne szkło                  |
| <b>Wykończenie</b>                   | Połysk                   | <b>Rodzaj szkła piekarnika</b> | Eclipse                      |
| <b>Seria</b>                         | Concerto                 | <b>Uchwyt</b>                  | Classica                     |
| <b>Kolor płyty kuchennej</b>         | Stal nierdzewna          | <b>Kolor uchwytu</b>           | Stal nierdzewna szczotkowana |
| <b>Rodzaj sterowania</b>             | Digi Touch               | <b>Nóżki</b>                   | Czarny                       |
| <b>Sterowanie suwakowe</b>           | Czerwony                 |                                |                              |

## Programy / Funkcje

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Liczba funkcji pieczenia | 6 |
| Funkcje pieczenia        |   |



## Opcje płyty



|                    |     |   |  |
|--------------------|-----|---|--|
| Blokada sterowania | Tak | Opcja zmniejszonego poboru mocy         | Tak  |
| Timer              | 4   | Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki | 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W |
| Minutnik           | 1   |   |  |

## Charakterystyka techniczna - Płyta



Liczba wszystkich stref grzejnych 4

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

|   |     |                                     |     |
|---|-----|-------------------------------------|-----|
| Liczba stref grzejnych "Booster"              | 4   | Wskaźnik minimalnej średnicy naczyń | Tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem             | Tak | Wyświetlanie wybranej strefy        | Tak |
| Automatyczne wykrycie naczyń i jego wielkości | Tak | Wskaźnik zalegającego ciepła        | Tak |

## Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



|   |                     |   |                    |
|---|---------------------|---|--------------------|
| Liczba źródeł oświetlenia                         | 1                   | Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika | Tak                |
| Liczba wentylatorów                               | 1                   | Liczba szyb w drzwiach                            | 3                  |
| Pojemność netto                                   | 70 l                | Zimne drzwi                                       | 2                  |
| Pojemność brutto                                  | 79 l                | Termostat bezpieczeństwa                          | Tak                |
| Materiał wewnętrznej komory                       | Emalia Ever Clean   | System chłodzący                                  | Statyczny          |
| Liczba poziomów pieczenia                         | 5                   | Wymiary wnętrza komory (wxsxg)                    | 360X460X425 mm     |
| Rodzaj przewodnic                                 | Prowadnice metalowe | Kontrola temperatury                              | Elektromechaniczna |
| Rodzaj oświetlenia                                | Halogenowe          | Moc grzałki dolnej                                | 1200 W             |
| Moc oświetlenia                                   | 40 W                | Moc grzałki górnej                                | 1000 W             |
| Programator czasu gotowania                       | Koniec gotowania    | Moc grzałki grilla                                | 1700 W             |
| Otwieranie drzwi                                  | Do dołu             | Moc dużego grilla                                 | 2700 W             |
| Łatwy demontaż drzwi piekarnika                   | Tak                 | Rodzaj grilla                                     | Elektryczny        |
| W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi | Tak                 |   |                    |

## Opcje głównego piekarnika


|  |     |                        |        |
|--|-----|------------------------|--------|
| Timer                                  | Tak | Minimalna temperatura  | 50 °C  |
| Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia | Tak | Maksymalna temperatura | 260 °C |

## Akcesoria w standardzie Główny piekarnik

|                          |   |                                   |   |
|--------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Metalowe drabinki boczne | 1 | Głęboka blacha emaliowana (40 mm) | 1 |
|--------------------------|---|-----------------------------------|---|

## Podłączenie elektryczne

|                     |                  |                                  |                        |
|---------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| Moc przyłączeniowa  | 10000 W          | Dodatkowe możliwości podłączenia | Tak, dwu- i trójfazowe |
| Natężenie prądu (A) | 44 A             | Częstotliwość                    | 50/60 Hz               |
| Napięcie            | 220-240 V        | Puszka elektroinstalacyjna       | 5 biegunowy            |
| Napięcie 2 (V)      | 380-415 V        | Wtyczka                          | Nie                    |
| Electric cable      | Tak, jednofazowy |                                  |                        |

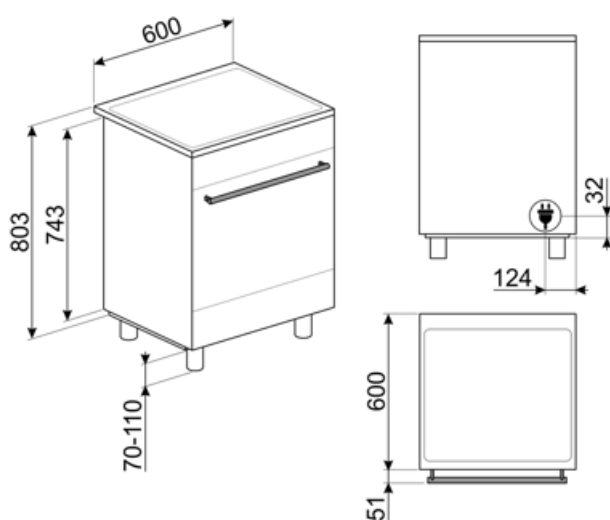

## Kompatybilne Akcesoria



### BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



### BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



### BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



### GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



### GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



### KITH95

Zestaw do zwiększania wysokości (91-96 cm), stal nierdzewna



### KITP60X9

Płyta przeciwłuszczowa, 60x60 cm, do kuchni wolnostojącej z pyrolizą Concerto, stal nierdzewna



### KITPDQ

Nóżki zmniejszające wysokość (85-88,1 cm) do kuchni wolnostojącej, stal nierdzewna



### PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.




### SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



### SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



### SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



### STONE

Prostokątny kamień do pizzy PPR2. Idealny do pieczenia pizzy z takimi samymi wynikami jak w typowym piecu opalanym drewnem. Może być również używany do pieczenia chleba, focacci i innych przepisów, takich jak placki, flany lub herbatniki. Wymiary (SxGxW): 37,5x42x1,8 cm

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



**C6IMMBT2**





















**Kolor:** Czarny mat



**C6IMXT2**

**Kolor:** Stal nierdzewna

## Słowniczek oznaczeń

|  |   |
|--|---|
|  <p>Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.</p>  |  <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p>   |
|  <p>A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.</p>   |  <p>Instalacja w kolumnie</p>  |
|  <p>Sterowanie dotykowe</p>  |  <p>Obwodowy system chłodzący</p>  |
|  <p>Wyświetlacz DigiScreen</p>   |  <p>Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby</p>  |
|  <p>Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.</p>  |  <p>Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.</p> |
|  <p>Obieg powietrza + grzałka dolna</p>  |  <p>Obieg powietrza + grzałka górna i dolna</p>  |
|  <p>Grzałka górna i dolna</p>  |  <p>Eco</p>  |
|  <p>Grill</p>  |  <p>Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.</p>   |
|  <p>Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.</p> |  <p>Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.</p>   |
|  <p>W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.</p>             |  <p>Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.</p>   |



Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.



Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Komora piekarnika posiada pięć poziomów.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.



Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.



Pojemność 70 l