C6IMMBT2

Rozmiar	60x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	1
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Indukcyjna
Typ głownego piekarnika	Obieg powietrza
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709350642
Klasa efektywności energetycznej	A



Linia wzornicza

DIGI touch DIGI screen

Design	Standard	**Pokrętła**	Classica
Wykończenie panelu sterowania	Metal emaliowany	**Kolor pokręteł**	Stal nierdzewna
		Liczba pokręteł	2
Linia wzornicza	Classica	**Kolor nadruku**	Czarny
Logo	Tłoczone	**Wyświetlacz**	Dotykowy
Kolor	Czarny mat	**Drzwi**	Pełne szkło
Położenie logo	Panel poniżej piekarnika	**Rodzaj szkła piekarnika**	Eclipse
Seria	Concerto	**Uchwyt**	Classica
Kolor płyty kuchennej	Stal nierdzewna	**Kolor uchwytu**	Stal nierdzewna szczotkowana
Rodzaj sterowania	Digi Touch		
Sterowanie suwakowe	Czerwony	**Nóżki**	Czarny

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia 6

Funkcje pieczenia

Grzałka górna i dolna

Obieg powietrza

ECO ECO

Duży grill

Grill + obieg powietrza

Grzałka dolna + obieg powietrza

Opcje płyty

Blokada sterowania	Tak	**Opcja zmniejszonego poboru mocy**	Tak
Timer	4		
Minutnik	1	**Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki**	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W

Charakterystyka techniczna - Płyta

Liczba wszystkich stref grzejnych 4

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Liczba stref grzejnych "Booster"	4	**Wskazanie minimalnej średnicy naczyń**	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak	**Wyświetlanie wybranej strefy**	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości	Tak	**Wskaźnik zalegającego ciepła**	Tak

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik

Liczba źródeł oświetlenia	1	**Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika**	Tak
Liczba wentylatorów	1	**Liczba szyb w drzwiach**	3
Pojemność netto	70 l	**Zimne drzwi**	2
Pojemność brutto	79 l	**Termostat bezpieczeństwa**	Tak
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	**System chłodzący**	Statyczny
Liczba poziomów pieczenia	5	**Wymiary wnętrza komory (wxsxg)**	360X460X425 mm
Rodzaj prowadnic	Prowadnice metalowe	**Kontrola temperatury**	Elektromechaniczna
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	**Moc grzałki dolnej**	1200 W
Moc oświetlenia	40 W	**Moc grzałki górnej**	1000 W
Programator czasu gotowania	Koniec gotowania	**Moc grzałki grilla**	1700 W
Otwieranie drzwi	Do dołu	**Moc dużego grilla**	2700 W
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	**Rodzaj grilla**	Elektryczny
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak		

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak	**Minimalna temperatura**	50 °C


Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	**Maksymalna temperatura**	260 °C

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik

Metalowe drabinki boczne	1	**Głęboka blacha emaliowana (40 mm)**	1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	10000 W	**Dodatkowe możliwości podłączenia**	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	44 A	**Częstotliwość**	50/60 Hz
Napięcie	220-240 V	**Puszka elektroinstalacyjna**	5 biegunowy
Napięcie 2 (V)	380-415 V	**Wtyczka**	Nie

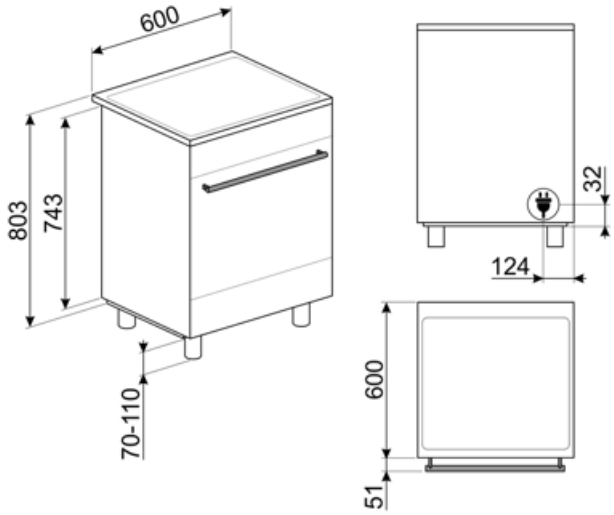

Kompatybilne Akcesoria



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



KITP60X9

Płyta przeciwtłuszczowa, 60x60 cm, do kuchni wolnostojącej z pyrolizą Concerto, stal nierdzewna



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KITH95

Zestaw do zwiększania wysokości (91-96 cm), stal nierdzewna




KITPDQ

Nóżki zwiększające wysokość (85-88,1 cm) do kuchni wolnostojącej, stal nierdzewna



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

Dostępne wersje kolorystyczne



C6IMXT2

Kolor: Stal nierdzewna



C6IMBLT2

Kolor: Czarny

Słowniczek oznaczeń



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Sterowanie dotykowe



Wyświetlacz DigiScreen



Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.



Obieg powietrza + grzałka dolna



Grzałka górna i dolna



Grill



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Instalacja w kolumnie



Obwodowy system chłodzący



Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby



Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Obieg powietrza + grzałka górna i dolna



Eco



Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.



Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.

Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.

Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.

Komora piekarnika posiada pięć poziomów.

Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.

Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.



Pojemność 70 l