

## C6IMMBT2

Rozmiar	60x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	1
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Indukcyjna
Typ głównego piekarnika	Obieg powietrza
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Kod EAN	8017709350642
Klasa efektywności energetycznej	A




### Linia wzornicza




<b>Design</b>	Standard	<b>Pokręta</b>	Classica
<b>Wykończenie panelu sterowania</b>	Metal emaliowany	<b>Kolor pokręteł</b>	Stal nierdzewna
<b>Linia wzornicza</b>	Classica	<b>Liczba pokręteł</b>	2
<b>Logo</b>	Tłoczone	<b>Kolor nadruku</b>	Czarny
<b>Kolor</b>	Czarny mat	<b>Wyświetlacz</b>	Dotykowy
<b>Położenie logo</b>	Panel poniżej piekarnika	<b>Drzwi</b>	Pełne szkło
<b>Seria</b>	Concerto	<b>Rodzaj szkła piekarnika</b>	Eclipse
<b>Kolor płyty kuchennej</b>	Stal nierdzewna	<b>Uchwyt</b>	Classica
<b>Rodzaj sterowania</b>	Digi Touch	<b>Kolor uchwytu</b>	Stal nierdzewna szczotkowana
<b>Sterowanie suwakowe</b>	Czerwony	<b>Nóżki</b>	Czarny

### Programy / Funkcje


Liczba funkcji pieczenia 6  
Funkcje pieczenia


 Grzałka górna i dolna

 Obieg powietrza

 ECO

 Duży grill

 Grill + obieg powietrza

 Grzałka dolna + obieg powietrza

### Opcje płyty



<b>Blokada sterowania</b>	Tak	<b>Opcja zmniejszonego poboru mocy</b>	Tak
<b>Timer</b>	4	<b>Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki</b>	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
<b>Minutnik</b>	1		

## Charakterystyka techniczna - Płyta



### Liczba wszystkich stref grzejnych 4

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

<b>Liczba stref grzejnych "Booster"</b>	4	<b>Wskaźnik minimalnej średnicy naczyń</b>	Tak
<b>Zabezpieczenie przed przegrzaniem</b>	Tak	<b>Wyświetlanie wybranej strefy</b>	Tak
<b>Automatyczne wykrycie naczyń i jego wielkości</b>	Tak	<b>Wskaźnik zalegającego ciepła</b>	Tak

## Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



<b>Liczba źródeł oświetlenia</b>	1	<b>Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika</b>	Tak
<b>Liczba wentylatorów</b>	1	<b>Liczba szyb w drzwiach</b>	3
<b>Pojemność netto</b>	70 l	<b>Zimne drzwi</b>	2
<b>Pojemność brutto</b>	79 l	<b>Termostat bezpieczeństwa</b>	Tak
<b>Materiał wewnętrznej komory</b>	Emalia Ever Clean	<b>System chłodzący</b>	Statyczny
<b>Liczba poziomów pieczenia</b>	5	<b>Wymiary wnętrza komory (wxsxg)</b>	360X460X425 mm
<b>Rodzaj przewodnic</b>	Prowadnice metalowe	<b>Kontrola temperatury</b>	Elektromechaniczna
<b>Rodzaj oświetlenia</b>	Halogenowe	<b>Moc grzałki dolnej</b>	1200 W
<b>Moc oświetlenia</b>	40 W	<b>Moc grzałki górnej</b>	1000 W
<b>Programator czasu gotowania</b>	Koniec gotowania	<b>Moc grzałki grilla</b>	1700 W
<b>Otwieranie drzwi</b>	Do dołu	<b>Moc dużego grilla</b>	2700 W
<b>Łatwy demontaż drzwi piekarnika</b>	Tak	<b>Rodzaj grilla</b>	Elektryczny
<b>W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi</b>	Tak		

## Opcje głównego piekarnika

<b>Timer</b>	Tak	<b>Minimalna temperatura</b>	50 °C
--------------	-----	------------------------------	-------


Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Maksymalna temperatura	260 °C
--	-----	------------------------	--------

## Akcesoria w standardzie Główny piekarnik

Metalowe drabinki boczne	1	Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1
--------------------------	---	-----------------------------------	---

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	10000 W	Dodatkowe możliwości podłączenia	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	44 A	Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie	220-240 V	Puszka elektroinstalacyjna	5 biegunowy
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Wtyczka	Nie
Electric cable	Tak, jednofazowy		

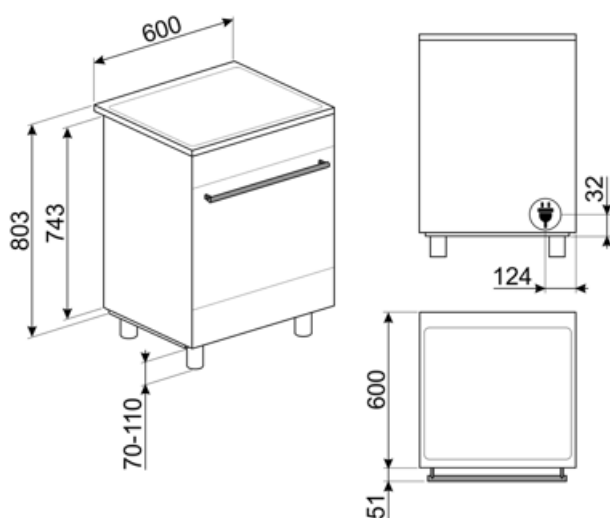

## Kompatybilne Akcesoria

### BN620-1



Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.

### BNP608T




Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.

### GTT



Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.

### KITP60X9



Płyta przeciwłuszczowa, 60x60 cm, do kuchni wolnostojącej z pyrolizą Concerto, stal nierdzewna

### PALPZ



Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.

### SFLK1




Blokada bezpieczeństwa

### STONE



Prostokątny kamień do pizzy PPR2. Idealny do pieczenia pizzy z takimi samymi wynikami jak w typowym piecu opalanym drewnem. Może być również używany do pieczenia chleba, focacci i innych przepisów, takich jak placki, flany lub herbatniki. Wymiary (SxGxW): 37,5x42x1,8 cm

### BN640



Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.

### GTP



Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana

### KITH95



Zestaw do zwiększania wysokości (91-96 cm), stal nierdzewna

### KITPDQ




Nóżki zmniejszające wysokość (85-88,1 cm) do kuchni wolnostojącej, stal nierdzewna

### SCRP



Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

### SMOLD



Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



**C6IMXT2**



















**Kolor:** Stal nierdzewna












**C6IMBLT2**

**Kolor:** Czarny

## Słowniczek oznaczeń

 <p>Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.</p>	 <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p>
 <p>A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.</p>	 <p>Instalacja w kolumnie</p>
 <p>Obwodowy system chłodzący</p>	 <p>Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby</p>
 <p>Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.</p>	 <p>Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.</p>
 <p>Obieg powietrza + grzałka dolna</p>	 <p>Obieg powietrza + grzałka górna i dolna</p>
 <p>Grzałka górna i dolna</p>	 <p>Eco</p>
 <p>Grill</p>	 <p>Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.</p>
 <p>Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.</p>	 <p>Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.</p>
 <p>W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.</p>	 <p>Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.</p>

- 
- |   |   |
|---|---|
|  <p>Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.</p>  |  <p>Automatyczne otwieranie: niektóre modele mają automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu cyklu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla kuchni bez uchwytów, ponieważ nie jest potrzebny żaden uchwyt. Ze względów bezpieczeństwa drzwi blokują się automatycznie, gdy urządzenie jest w użyciu, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.</p> |
|  <p>Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.</p> |  <p>Komora piekarnika posiada pięć poziomów.</p>   |
|  <p>Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.</p>  |  <p>Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.</p>   |
|  <p>Pojemność 70 l</p>  |  <p>Wyświetlacz DigiScreen</p>   |
|  <p>Sterowanie dotykowe</p>   |   |