

## C6IMMBT2

Bredd	60x60 cm
Antal ugnar med energideklaration	1
Kavitetens värmekälla	Elektrisk
Typ av häll	Induktionshäll
Huvudugn, typ	Ventilerad
Rengöringssystem huvudugn	Vapor Clean
EAN-kod	8017709350642
Energiklass	A









## Estetisk linje



Design	Standard	Kontrollvred	Smeg Classic
Ytbehandling kontrollpanel	Rostfritt stål	Färg på vred	Rostfritt stål
Estetik	Classic	Antal vred	2
Logotyp	Stansad	Färg screentryck	Svart
Färg	Mattsvart	Typ av display	Touch
Position logga	Panel under ugnen	Lucka	Helglas
Serie	Concerto	Typ av ugnsglas	Eclipse
Färg på ram runt häll	Rostfritt stål	Ugnshandtag	Smeg Classic
Typ av kontroller	Touchkontroll	Färg på handtag	Borstat rostfritt stål
Slidekontroll	Röd	Stödfötter	Svart

## Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner 6  
Traditionella tillagningsfunktioner

 Statisk	 Fläktassisterad	 Eco
 Stor grill	 Fläkt + grill (stor)	 Fläktassisterad undervärme

## Alternativ för häll



<b>Funktionsspärr</b>	Ja	<b>Alternativ för effektbegränsare</b>	Ja
<b>Timer</b>	4	<b>Effektbegränsningsläge - Steg</b>	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
<b>Timer</b>	1		

## Tekniska egenskaper - häll



### Totalt antal kokzoner 4

Vänster fram - Induktion-enkel - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Vänster bak - Induktion-enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Höger bak - Induktion-enkel - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Höger fram - Induktion-enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

<b>Antal extra snabba kokzoner</b>	4	<b>Markering för minsta storlek av kokkärl</b>	Ja
<b>Automatisk avstängning vid överhettning</b>	Ja	<b>Indikator för vald zon</b>	Ja
<b>Kokkärlsavkänning</b>	Ja	<b>Indikationslampa restvärme</b>	Ja

## Tekniska specifikationer - huvudugn



<b>Antal ljuskällor</b>	1	<b>Avtagbar innerlucka</b>	Ja
<b>Antal fläktar</b>	1	<b>Antal glas i ugnsluckan</b>	3
<b>Nettovolym 1:a ugn</b>	70 l	<b>Antal värmereflekterande glas i lucka</b>	2
<b>Bruttovolym 1:a ugn</b>	79 l	<b>Säkerhetstermostat</b>	Ja
<b>Material ugn</b>	Ever Clean emalj	<b>Kylsystem</b>	Tangentialt
<b>Antal hyllplan</b>	5	<b>Nettomått på ugnens insida (HxBxD)</b>	360X460X425 mm
<b>Typ av hyllplan</b>	Metallstegar	<b>Inställning av temperatur</b>	Elektromekaniskt
<b>Typ av ljuskälla</b>	Halogenlampor	<b>Effekt undervärme</b>	1200 W
<b>Effekt lampa</b>	40 W	<b>Effekt övervärme</b>	1000 W
<b>Programmering av tillagningstid</b>	Stopp	<b>Grillelement</b>	1700 W
<b>Luckhängning</b>	Underhängd	<b>Värmeelement bred grill - effekt</b>	2 700 W
<b>Avtagbar lucka</b>	Ja	<b>Typ av grill</b>	Elektrisk
<b>Innerlucka i helglas</b>	Ja		

## Alternativ för huvudugn

<b>Timer</b>	Ja	<b>Min temperatur</b>	50 °C
<b>Koktidslarm</b>	Ja	<b>Max temperatur</b>	260 °C

## Standardtillbehör - huvudugn och häll

Galler med bakre stopp 1


Ugnsplåt, 40 mm

1

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 10000 W  
Ström 44 A  
Spänning 220-240 V  
Spänning (V) 380-415 V  
Typ av elkabel som installerats Ja, 1-fas

Typ av sladd Ja, 2- och 3-fas  
Frekvens 50/60 Hz  
Typ av kopplingsplint 5 Polig  
Typ av kontakt Nej

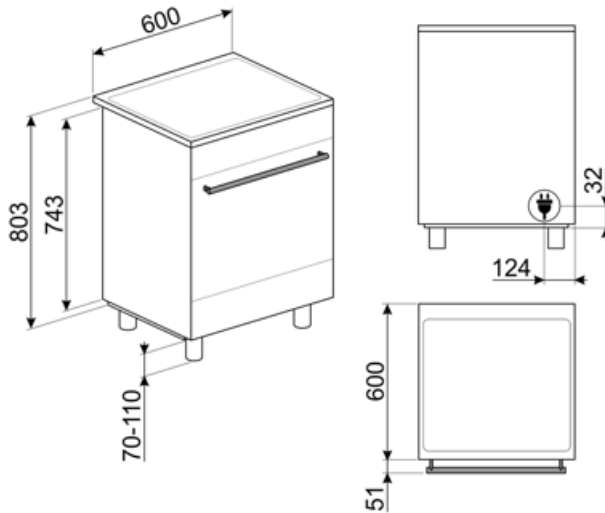

## Kompatibela Tillbehör

### BN620-1



Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.

### BNP608T



Teflonbelagd bakplåt, 8mm djup. Placeras på ugnsgaller.

### GTT



\*\*Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat

### KITP60X9



Stänkskydd 60 cm, rostfritt stål, passar pyrolytiska Concerto-spisar

### PALPZ



Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.

### SFLK1




Luckspärr till inbyggnadsugnar

### STONE



Rektangulär eldfast sten som är idealisk för pizzabakning och ger samma resultat som vedeldade ugnar. Kan även användas för brödbak, foccaccia och andra recept som pajer, mördegspajer eller kakor. Mått L 42 x H 1,8 x D 37,5 cm.

### BN640



Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.

### GTP



\*\*Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat

### KITH95



Höjningskit (910-960), rostfritt stål

### KITPDQ




Ben till Spisar 70-100mm, Rostfritt stål passar till Classic och Portofinospisar

### SCRP



Hällskrapa för keramiska hållar

### SMOLD



7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C

---

## Alternative products

---



**C6IMXT2**





















Färg: Rostfritt stål










**C6IMBLT2**

Färg: Svart

## Symbols glossary

	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Installation i stapel
	Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.		3 Skikt glas i luckan
	ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.		Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.
	Bas med fläkthfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.		Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning
	Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.		ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.
	Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.		Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittled) är perfekt för små mängder mat.
	Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.		Induktion: Funktionen i dessa hållar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.
	Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.		Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.
	Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.		Automatisk öppning: Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt.

- 
- |   |  |
|---|--|
|  <p>Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.</p> |  <p>Ugnsutrymmet har 5 olika matlagingsnivåer.</p>  |
|  <p>Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.</p>   |  <p>Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.</p> |
|  <p>Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.</p>   |  <p>4,3-Tumsdisplay med LED-teknologi, användbarhet med rattar + 3 pekknappar</p>                               |
|  <p>Pekkontroll</p>   |  |