

C6IMMBT2

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Bredd | 60x60 cm |
| Antal ugnar med energideklaration | 1 |
| Kavitetens värmekälla | Elektrisk |
| Typ av häll | Induktionshäll |
| Huvudugn, typ | Ventilerad |
| Rengöringssystem huvudugn | Vapor Clean |
| EAN-kod | 8017709350642 |
| Energiklass | A |









Estetisk linje



| | | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| Design | Standard | Kontrollvred | Smeg Classic |
| Ytbehandling kontrollpanel | Rostfritt stål | Färg på vred | Rostfritt stål |
| Estetik | Classic | Antal vred | 2 |
| Logotyp | Stansad | Färg screentryck | Svart |
| Färg | Mattsvart | Typ av display | Touch |
| Position logga | Panel under ugnen | Lucka | Helglas |
| Serie | Concerto | Typ av ugnsglas | Eclipse |
| Färg på ram runt häll | Rostfritt stål | Ugnshandtag | Smeg Classic |
| Typ av kontroller | Touchkontroll | Färg på handtag | Borstat rostfritt stål |
| Slidekontroll | Röd | Stödfötter | Svart |

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner 6
Traditionella tillagningsfunktioner

| | | |
|---|--|--|
|  Statisk |  Fläktassisterad |  Eco |
|  Stor grill |  Fläkt + grill (stor) |  Fläktassisterad undervärme |

Alternativ för häll



| | | | |
|----------------|----|---------------------------------|--|
| Funktionsspärr | Ja | Alternativ för effektbegränsare | Ja |
| Timer | 4 | Effektbegränsningsläge - Steg | 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W |
| Timer | 1 | | |

Tekniska egenskaper - häll



Totalt antal kokzoner 4

Vänster fram - Induktion-enkel - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Vänster bak - Induktion-enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Höger bak - Induktion-enkel - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Höger fram - Induktion-enkel - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

| | | | |
|---|----|---|----|
| Antal extra snabba kokzoner | 4 | Markering för minsta storlek av kokkärl | Ja |
| Automatisk avstängning vid överhettning | Ja | Indikator för vald zon | Ja |
| Kokkärlsavkänning | Ja | Indikationslampa restvärme | Ja |

Tekniska specifikationer - huvudugn



| | | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| Antal ljuskällor | 1 | Avtagbar innerlucka | Ja |
| Antal fläktar | 1 | Antal glas i ugnsluckan | 3 |
| Nettovolym 1:a ugn | 70 l | Antal värmereflekterande glas i lucka | 2 |
| Bruttovolym 1:a ugn | 79 l | Säkerhetstermostat | Ja |
| Material ugn | Ever Clean emalj | Kylsystem | Tangentialt |
| Antal hyllplan | 5 | Nettomått på ugnens insida (HxBxD) | 360X460X425 mm |
| Typ av hyllplan | Metallstegar | Inställning av temperatur | Elektromekaniskt |
| Typ av ljuskälla | Halogenlampor | Effekt undervärme | 1200 W |
| Effekt lampa | 40 W | Effekt övervärme | 1000 W |
| Programmering av tillagningstid | Stopp | Grillelement | 1700 W |
| Luckhängning | Underhängd | Värmeelement bred grill - effekt | 2 700 W |
| Avtagbar lucka | Ja | Typ av grill | Elektrisk |
| Innerlucka i helglas | Ja | | |

Alternativ för huvudugn

| | | | |
|-------------|----|----------------|--------|
| Timer | Ja | Min temperatur | 50 °C |
| Koktidslarm | Ja | Max temperatur | 260 °C |

Standardtillbehör - huvudugn och häll

Galler med bakre stopp 1


Ugnsplåt, 40 mm

1

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 10000 W
Ström 44 A
Spänning 220-240 V
Spänning (V) 380-415 V
Typ av elkabel som installerats Ja, 1-fas

Typ av sladd Ja, 2- och 3-fas
Frekvens 50/60 Hz
Typ av kopplingsplint 5 Polig
Typ av kontakt Nej

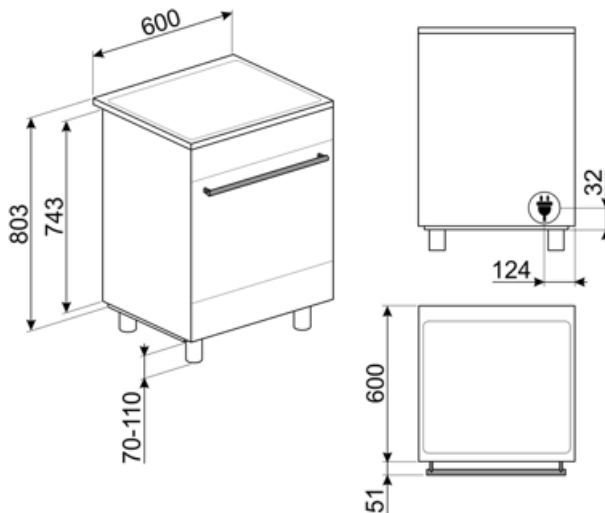

Kompatibela Tillbehör



BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.



BNP608T

Teflonbelagd bakplåt, 8mm djup. Placeras på ugnsgaller.



GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KITP60X9

Stänkskydd 60 cm, rostfritt stål, passar pyrolytiska Concerto-spisar



PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.




SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



STONE

Rektangulär eldfast sten som är idealisk för pizzabakning och ger samma resultat som vedeldade ugnar. Kan även användas för brödbak, foccaccia och andra recept som pajer, mördegspajer eller kakor. Mått L 42 x H 1,8 x D 37,5 cm.



BN640

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KITH95

Höjningskit (910-960), rostfritt stål




KITPDQ

Ben till Spisar 70-100mm, Rostfritt stål passar till Classic och Portofinospisar



SCRIP

Hällskrapa för keramiska hållar



SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C

Alternative products



C6IMXT2





















Färg: Rostfritt stål



C6IMBLT2

Färg: Svart

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig. |  | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag. |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Installation i stapel |
|  | Pekkontroll |  | Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur. |
|  | 4,3-Tumsdisplay med LED-teknologi, användbarhet med rattar + 3 pekknappar |  | 3 Skikt glas i luckan |
|  | ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing. |  | Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar. |
|  | Bas med fläkthfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter. |  | Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning |
|  | Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc. |  | ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat. |
|  | Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon. |  | Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat. |
|  | Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken. |  | Induktion: Funktionen i dessa hållar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan. |
|  | Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren. |  | Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring. |



Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.



Automatisk öppning: Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt.



Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.



Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.



Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.



Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.



Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.