C6IMXT2

Tűzhely mérete	60x60 cm
Rekeszek száma energiafogyasztási címkével	1
Sütőtér hőforrás	ELEKTROMOSSÁG
Főzőlap típusa	Indukciós
Fő sütőtér típusa	Légkeveréses
Tisztító rendszer fő sütő	Gőztisztítás
EAN kód	8017709329013
Energiahatékonysági osztály	A



Design

DIGI touch DIGI screen

Design	Standard	**Vezérlőgombok**	Smeg Classica
Vezérlőpanel felülete	Rozsdamentes acél	**Vezérlőelemek színe**	Rozsdamentes acél
Design család	Classica	**Vezérlőelemek száma**	2
Logó	Embossed	**Serigraphy colour**	Fekete
Szín	Rozsdamentes acél	**Kijelző**	DigiScreen
Logo position	Facia below the oven	**Ajtó**	Teljes üveg
Felületkezelés	Szatén	**Üveg típusa**	Eclipse
Serie	Concerto	**Fogantyú**	Smeg Classica
Főzőlap színe	Rozsdamentes acél	**Fogantyú színe**	Szálcsiszolt rozsdamentes acél
Vezérlés típusa	Digi Touch		
LED színe	Piros	**Lábak színe**	Fekete

Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma	6

Hagyományos sütési funkciók

- Statikus
- Légkeveréses
- Eco
- Nagy grill
- Légkeveréses grill (nagy)
- Légkeverés + alsó sütés

Főzőlap opciók

Reteszelés	Igen
Időzítő	4
Perc számláló	1

Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Korlátozott energiafogyasztás (W)	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W

Főzőlap műszaki jellemzői

Főzőzónák száma összesen 4

Bal első - Indukciós – szimpla - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Bal hátsó - Indukciós – szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm
Jobb hátsó - Indukciós – szimpla - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm
Jobb első - Indukciós – szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Főzőzónák száma boosterrel	4
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Automatikus edényérzékelés	Igen

Minimális edényátmérő kijelzése	Igen
Kiválasztott zóna kijelzése	Igen
Maradékhő kijelzés	Igen

Fő sütő műszaki jellemzők

Világítás száma	1
Ventilátor száma	1
Sütőtér nettó térfogata	70 l
Bruttó térfogat, 1. sütőtér	79 l
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc
Sütőszintek száma	5
Sütőszintek típusa	Fémállványok
Világítás típusa	Halogén
Világítás teljesítménye	40 W
Sütési idő beállítása	Leállítás
Ajtónyitás típusa	Standard, lefelé nyíló
Kivehető ajtó	Igen
Teljes üveg belső ajtó	Igen

Kivehető belső ajtóüveg	Igen
Ajtóüvegek száma összesen	3
Hővisszaverő ajtóüvegek száma	2
Biztonsági termosztát	Igen
Hűtőrendszer	Tangenciális
Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	360X460X425 mm
Hőmérséklet szabályozás	Elektromechanikus
Alsó fűtőelem teljesítmény	1200 W
Felső fűtőelem teljesítmény	1000 W
Grillező elem	1700 W
Nagy grill teljesítmény	2700 W
Grill típusa	Elektromos

Fő sütőtér jellemzői

Időzítő	Igen

Minimális hőmérséklet	50 °C


Sütés vége hangjelzés	Igen	**Maximális hőmérséklet**	260 °C

Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz

Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács	1	**40 mm mély tepsi**	1

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	10000 W	**További csatlakozási lehetőségek**	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	44 A	**Frekvencia**	50/60 Hz
Feszültség	220-240 V	**Sorkapocs**	5 poles
Feszültség 2 (V)	380-415 V	**Csatlakozódugó**	Nem

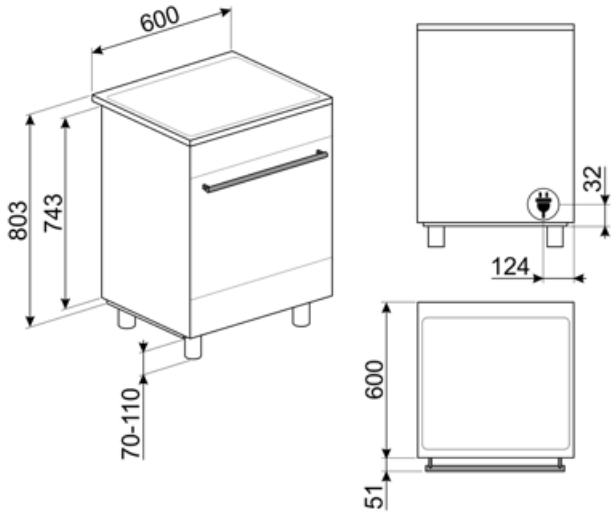

Compatible Accessories



BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



BNP608T

8 mm mély teflonbevonatú tepsi, a rácsra kell helyezni



GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



KITP60X9

Rozsdamentes acél hátlap 60X60 cm-es, pirolitikus és MF sütővel ellátott Concerto tűzhelyekhez



PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



SFLK1

Gyerekzár



BN640

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsok és halak mártásban történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális



GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



KITH95

Magasságnövelő lábak (950 mm), rozsdamentes acél, Concerto tűzhelyekhez (911-966 mm)




KITPDQ

Magasságcsökkentő lábak (850 mm), rozsdamentes acél, Concerto tűzhelyekhez (850-881 mm)



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható

Alternative products



C6IMMBT2

Szín: Matt fekete



C6IMBLT2

Szín: Fekete

Symbols glossary



A: Energiahatékonysági osztály



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.



ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.



Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.



Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húsokhoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.



Grill: Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pirítást eredményez minden fogásnak.



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



Oszlopba történő beépítés



Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.



Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.



Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tésztáknak, kekszek, sültek és sütemények készítéséhez.



ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni



Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.

Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.

Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.

Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.

A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.

Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.

Automatikus ajtónyitás: egyes modellek automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus véget ér, mely tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhai gépekhez. A maximális biztonság érdekében az ajtó a működési ciklus alatt automatikusan zárva marad, megakadályozva a véletlen kinyitást.

Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.

A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.

Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.

Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.

A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.

4,3" LED kijelző, vezérlés gombokkal + 3 érintőgombbal.

Érintésvezérlés