# C6IMXT2

| | |
|---|---|
| **Dimensão** | 60x60 cm |
| **Nº de fornos com etiqueta energética** | 1 |
| **Cavity heat source** | Elétrico |
| **Tipo de placa** | Placas de Indução |
| **Tipo de forno principal** | Ventilado |
| **Sistema de limpeza no forno principal** | Programa de limpeza VaporClean |
| **Código EAN** | 8017709329013 |
| **Classe energética** | A |



## Design

DIGI touch DIGI screen

| | |
|---|---|
| **Tipo de fogão** | Série Standard |
| **Detalhes do painel de comandos** | Painel de comandos em aço inox |
| **Design** | Classica |
| **Logo** | Logótipo embutido |
| **Cor** | Aço inox |
| **Posição do logótipo** | Logótipo no painel abaixo do forno |
| **Acabamentos** | Aço inox escovado |
| **Design** | Concerto |
| **Cor da placa** | Aço inox |
| **Comandos** | Comandos Digi Touch |
| **Comandos Slider** | Red |

| | |
|---|---|
| **Design dos comandos** | Comandos Série Classica |
| **Cor dos comandos** | Comandos em aço inox |
| **Nº de comandos** | 2 |
| **Cor da serigrafia** | Serigrafia em preto |
| **Display/ relógio** | Display Touch Control |
| **Estética da porta** | Totalmente em vidro |
| **Tipo de vidro do forno** | Cinza escuro |
| **Puxador** | Série Classica |
| **Cor do puxador** | Aço inox |
| **Pés** | Pés pretos |

## Programas / Funções

| | |
|---|---|
| **Nº funções do forno** | 6 |

**Funções de forno**

- Estático
- Ventilado
- Eco
- Grill
- Grill ventilado
- Base com ventilador

## Opções da placa

| | |
|---|---|
| **Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças** | Sim |
| **Temporizador de fim de cozedura** | 4 |
| **Temporizador** | 1 |
| **Eco-logic opção limitadora de potência** | Sim |
| **Opção de limitador potência por níveis** | 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W |

## Características técnicas da placa

**Número total de zonas de cocção** 4

Anterior esquerdo - Zona de indução singular - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Posterior esquerdo - Zona de indução singular - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Posterior direito - Zona de indução singular - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Anterior direito - Zona de indução singular - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

| | |
|---|---|
| **Número de zonas com PowerBooster** | 4 |
| **Desliga automaticamente por sobreaquecimento** | Sim |
| **Reconhecimento automático do recipiente** | Sim |
| **Indicador de diâmetro mínimo do recipiente** | Sim |
| **Indicador da zona selecionada** | Sim |
| **Indicador de calor residual** | Sim |

## Características técnicas do forno principal

| | |
|---|---|
| **Nº de lâmpadas** | 1 |
| **Nº de ventiladores** | 1 |
| **Volume útil** | 70 l |
| **Capacidade bruta do forno (L)** | 79 l |
| **Material da cavidade** | Cavidade em esmalte EverClean |
| **Nº de níveis para tabuleiros** | 5 |
| **Tipo de guias para tabuleiros** | Guias laterais em metal |
| **Tipo de iluminação** | Iluminação de halogéneo |
| **Potência das lâmpadas** | 40 W |
| **Opções de programação do tempo de cocção** | Programador de fim |
| **Abertura da porta** | Aba para baixo |
| **Porta desmontável** | Sim |
| **Porta interna totalmente em vidro** | Sim |
| **Vidro interno removível** | Sim |
| **Nº vidros da porta do forno** | 3 |
| **Nº vidros termorrefletores na porta** | 2 |
| **Termostato de segurança** | Sim |
| **Sistema de arrefecimento** | Tangencial |
| **Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP)** | 360X460X425 mm |
| **Controlo da temperatura** | Controlo eletromecânico da temperatura |
| **Potência da resistência inferior** | 1200 W |
| **Potência da resistência superior** | 1000 W |
| **Potência do grill** | 1700 W |
| **Potência do grill largo** | 2700 W |
| **Tipo de Grill** | Grill elétrico |

## Opções do forno principal


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Temporizador** | Sim | **Temperatura mínima** | 50 °C |
| **Alarme sonoro de fim de confeção** | Sim | **Temperatura máxima** | 260 °C |

## Acessórios incluídos no forno principal

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Grelha com segurança traseira e lateral** | 1 | **Tabuleiro 40 mm de profundidade** | 1 |

## Ligação elétrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potência elétrica nominal** | 10000 W | **Tipos de ligação adicionais** | Double and Three Phase |
| **Corrente (Amperes)** | 44 A | **Frequência (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Tensão (Volts)** | 220-240 V | **Bloco de terminais** | 5 polos |
| **Tensão 2 (Volts)** | 380-415 V | **Ficha elétrica** | Não |

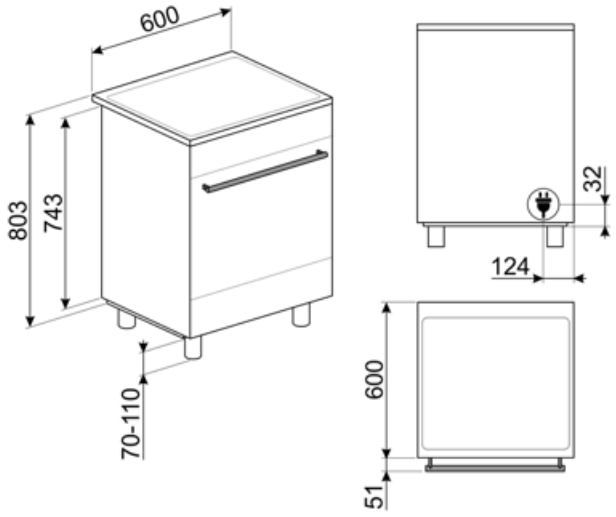

# Acessórios Compatíveis



**BN620-1**

Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 20 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar pratos principais e deliciosas sobremesas, obtendo o máximo de resultados em termos de culinária e sabor.



**BNP608T**

Tabuleiro de Teflon, 8 mm profundidade, para ser colocado na grelha.



**GTT**

Guias telescópicas de extração total (1 nível) para fornos e fogões Para fornos de cozedura tradicional, com cavidade SF.



**KITP60X9**

Splashback, stainless steel, suitable for 60X60cm Concerto cookers with pyro and MF oven



**PALPZ**

Perfeita para cozer e servir pizza, pão e doces salgados de forma segura e profissional. Também é útil para controlar a cozedura. Pega dobrável, fácil de utilizar e de guardar. Dimensões LxP: 315x325 mm



**SFLK1**

Bloqueio de segurança para crianças



**BN640**

Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 40 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar assados de carne ou de peixes, garantindo molhos saborosos. Também é indicado para experimentar acompanhamentos mais leves e crocantes.



**GTP**

Guias telescópicas de extração parcial (1 nível). Extração: 300 mm. Material: Aço inox AISI 430 polido.



**KITH95**

Pés para extensão de altura (91-96 cm) em aço inox




**KITPDQ**

Pés para redução de altura (850 mm), aço inox para fogões



**SCRP**

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki



**SMOLD**

7 moldes para congelação. Para usar no abatedor de temperatura, no forno e no congelador. Suporta temperaturas de -60°C a +230°C

## Alternative products



**C6IMMBT2**

**Cor:** Preto Mate



**C6IMBLT2**

**Cor:** Preto

# Symbols glossary



PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Sistema de arrefecimento tangencial: sistema de ventilação que obriga o ar a circular à volta do eletrodomésticos para que estes mantenham as superfícies dentro de temperaturas seguras.



EcoLogic: opção que permite reduzir a potência nominal do eletrodoméstico. Muito útil para permitir o funcionamento de vários aparelhos em simultâneo quando a potência do quadro elétrico é baixa.



Ventilador + resistência inferior: A combinação de ventilador e a resistência inferior é indicada para terminar os alimentos quando já estão prontos no interior.



Resistência superior+inferior (cozedura tradicional ou estática): o calor, ao provir simultaneamente de cima e de baixo, torna este sistema apto para qualquer alimento. A cozedura tradicional, denominada também como estática, é apta para cozinhar um só prato. Ideal para assados, pão, tortas recheadas e particularmente carnes gordas como ganso e pato.



Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.




Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



O interior da porta do forno totalmente coberta por vidro garante uma superfície lisa, sem quaisquer parafusos, o que simplifica a remoção da gordura e da sujidade.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Instalação em coluna: estão equipadas com barras laterais para isolamento e com dobradiças FlexiFit para que o painel inferior fique alinhado com o painel da porta.




Número de vidros da porta. Assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca excede os 50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças.



Esmalte EverClean: esmalte especial antiácido e pirolítico que tem um agradável brilho e é menos poroso, o que ajuda a manter a superfície interior do forno mais limpa.



Ventilador + resistência superior + resistência inferior: indicada para gratinados de pequenas dimensões, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.




Eco: combina grill + ventilador + resistência inferior, para pequenas quantidade, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.



Grill ventilado: o ventilador faz uma maior mistura do ar reduzindo o efeito do calor intenso do grill, proporcionando excelentes grelhados. Os dois níveis de cima são recomendados para cozinhar, os dois debaixo podem ser usados para aquecer os alimentos.



Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.



O vidro da porta interna removível, para facilitar a limpeza.

Iluminação com duas lâmpadas de halogéneo em lados e alturas diferentes para melhorar a visibilidade independentemente do número de tabuleiros e níveis em que se encontram inseridos.

Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.

Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.

Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.

Touch control

Abertura automática: alguns modelos, quando o ciclo termina, abrem automaticamente a porta. Por razões de segurança, a porta trava quando a máquina está em uso para evitar que seja aberta inadvertidamente.

Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.

Vapor Clean: programa para facilitar a limpeza do forno. Colocar 40 cl de água na ranhura existente na base da cavidade do forno e selecionar a função Vapor Clean que dura 18 minutos. No fim, passar o interior, com uma esponja macia e húmida.

Display Digi Screen: permite ver a temperatura e a duração.