C6IMXT2

Размеры прибора	60x60 cm
Количество духовок с меткой энергоэффективности	1
Источник нагрева духовки	Электрический
Тип варочной панели	Индукция
Тип основной духовки	Вентилируемый
Система очистки, основная духовка	Паровая очистка
Международный артикул (EAN-код)	8017709329013
Класс энергоэффективности	A



Эстетика

DIGI touch DIGI screen

Дизайн	Стандартный
Обработка панели управления	Нержавеющая сталь
Эстетика	Классика (Classica)
Логотип	Штампованный
Цвет	Нержавеющая сталь
Расположение логотипа	Полоса под духовым шкафом
Отделка	Матовая
Серия	Созвучие (Concerto)
Цвет варочной панели	Нержавеющая сталь
Тип управления	Цифровой дисплей с сенсорными кнопками
Слайдер	Красный

Поворотные переключатели	Классика (Classica)
Цвет переключателей	Нержавеющая сталь
Количество переключателей	2
Цвет шелкографии	Черный
Дисплей	Сенсорное управление
Дверца	Полностью стеклянная
Тип стекла	Инверсионное
Ручка	Классика (Classica)
Ручки	Сатинированная нерж. сталь
Ножки	Черный

Программы/ функции

Количество функций приготовления 6

Традиционные функции приготовления

Статический

Вентилируемый

ECO Экономичный

Гриль большой

Гриль большой + конвекция

Нижний нагрев + конвекция

Опции варочной панели

Блокировка управления	Да
Таймер окончания приготовления	4
Таймер поминутный	1
Режим ограничения мощности	Да
Режим ограничения мощности - пошаговый	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 Вт

Технические характеристики варочной панели

Количество зон приготовления 4

Фронтальная левая - Индукция - одинарная - 1.60 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 21.0 см

Задняя левая - Индукция - одинарная - 1.20 кВт - Booster 1.60 кВт - Ø 15.0 см

Задняя правая - Индукция - одинарная - 1.60 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 21.0 см

Фронтальная правая - Индукция - одинарная - 1.20 кВт - Booster 1.60 кВт - Ø 15.0 см

Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев	4
Автоматическое отключение при перегреве	Да
Автоматические определение диаметра посуды	Да
Индикация минимального диаметра посуды	Да
Индикация выбранной зоны	Да
Индикация остаточного тепла	Да

Технические характеристики - основная духовка

Количество ламп подсветки	1
Количество конвекторов	1
Полезный объем	70 л
Полный объем, 1-я духовка	79 л
Материал внутренней камеры	Эмаль лёгкой очистки
Количество уровней приготовления	5
Тип направляющих	Металлические направляющие
Тип подсветки	Галогенная
Мощность ламп подсветки	40 Вт
Внутренние стекла дверцы съемные	Да
Количество стекол дверцы	3
Количество теплоотражающих стекол дверцы	2
Термостат безопасности	Да
Система охлаждения	Тангенциальная
Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)	360X460X425 мм
Регулировка температуры	Электромеханический
Мощность нижнего нагревательного элемента	1200 Вт

Программатор длительности приготовления	Стоп	**Мощность верхнего нагревательного элемента**	1000 Вт
Открывание дверцы	Стандартное открывание	**Мощность гриля**	1700 Вт
Съемная дверца	Да	**Мощность большого гриля**	2700 Вт
Внутреннее стекло дверцы сплошное	Да	**Тип гриля**	Электрический

Опции, основная духовка


Таймер	Да	**Минимальная температура**	50 °C
Акустический сигнал окончания приготовления	Да	**Максимальная температура**	260 °C

Аксессуары в комплекте, основная духовка

Решетка с задним и боковым упором	1	**Противень глубокий (40 мм)**	1

Электрическое подключение

Номинальная мощность	10000 Вт	**Дополнительные способы подключения**	Да, двух- или трехфазное
Сила тока	44 A	**Частота тока**	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	**Клеммная коробка**	5 полюсов
Напряжение 2	380-415 В	**Тип электрической вилки**	Нет

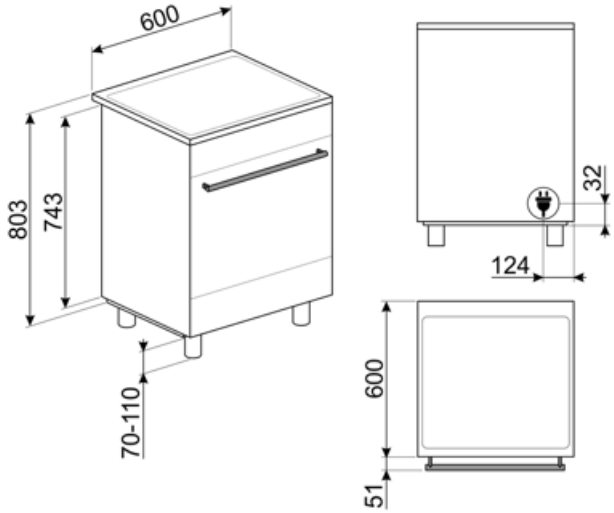
600
803
743
70-110
32
124
600
51

Совместимые Аксессуары



BN620-1

Эмалированный противень, глубина 20 мм



BNP608T

Противень с тефлоновым покрытием, глубина 8 мм, для размещения на решетке



GTT

Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень) Выдвижение: 433 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430



KITP60X9

Стеновая панель, 90 см, нержавеющая сталь, подходит для варочных центров Concerto с пиролизом



PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой Ширина: 315 мм Длина: 325 мм



SFLK1

Блокировка управления



BN640

Эмалированный противень, глубина 40 мм



GTP

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень) Извлечение: 300 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430



KITH95

Регулируемые по высоте ножки (950 мм), нержавеющая сталь




KITPDQ

Регулируемые по высоте ножки (850 мм), нержавеющая сталь, для варочных центров



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



SMOLD

Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов. Используется при температуре от -60°C до +230°C

Alternative products



C6IMMBT2

Цвет: Черный матовый



C6IMBLT2

Цвет: Черный

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Energy efficiency class A



Сенсорное управление



4,3-дюймовый дисплей, удобное управление с помощью ручек + 3 сенсорные клавиши



Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.



Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Установка в колонну



Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.



Дверца с тройным остеклением



Эмаль лёгкой очистки: наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль лёгкой очистки создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.



Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.



Экономичный: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.

Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.

Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., Обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.

Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.

Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.

Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.

Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.

Автоматическое открывание: некоторые модели имеют автоматическое открывание дверцы по окончании цикла, что является идеальным решением для кухонных гарнитуров без ручек, поскольку ручка не требуется. По соображениям безопасности дверца автоматически блокируется, когда машина используется, чтобы избежать ее непреднамеренного открывания.

Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.

В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.

Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.

Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.

Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.