# C6IPXT2

| | |
|---|---|
| **Lieden koko** | 60x60 cm |
| **Uunien lukumäärä** | 1 |
| **Uunin lämmönlähde** | Sähköinen |
| **Keittotason tyyppi** | Induktioliesi |
| **Pääuunin tyyppi** | Kiertoilmauuni |
| **Pääuunin puhdistusjärjestelmä** | Pyrolyysipuhdistus |
| **EAN-koodi** | 8017709330934 |
| **Energialuokka** | A |



## Estetiikka

DIGI touch DIGI screen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design** | Stantardi | **Liukukiskot** | Punainen |
| **Ohjauspaneelin pintakäsittely** | Metalliemalointi | **Säätimet** | Smeg Classic |
| | | **Säätimien väri** | Ruostumaton teräs |
| **Estetiikka** | Classic | **Säätimien lukumäärä** | 6 |
| **Logo** | Silkkipainettu | **Väripainatus** | Musta |
| **Väri** | Ruostumaton teräs | **Näytön tyyppi** | Kosketus |
| **Logon sijainti** | Uunin alapuolinen paneeli | **Ovi** | Kokolasi |
| **Pinnan viimeistely** | Kiiltävä | **Lasin tyyppi** | Musta |
| **Seisova** | Kyllä | **Kahva** | Smeg Classic |
| **Sarja** | Concerto | **Kahvan väri** | Harjattua ruostumatonta terästä |
| **Tason väri** | Ruostumaton teräs | | |
| **Säätimien tyyppi** | Kosketusohjaus | **Jalat** | Musta |

## Ohjelmat/toiminnot

| | |
|---|---|
| **Keitto-ohjelmien lukumäärä** | 9 |

**Perintieset paistotoiminnot**

Staattinen

Puhallinavusteinen

Puhallin

Turbo ( pyöreä lämpöelementti + alalämpö + ylälämpö + puhallin)

Eco

Pieni grilli

Suuri grilli

Grilli tuulettimella (suuri)

Tuuletin

**Puhdistustoiminnot**

Pyrolyysipuhdistus

## Keittotasovaihtoehdot

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Toimintoesto** | Kyllä | **Virransäästötila** | Kyllä |
| **Keittoajastin** | 4 | **Rajoitetun energiankulutuksen tila** | 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W |
| **Minuuttiajastin** | 1 | **Kaksoisvyöhykemahdollisuus** | Kyllä |

## Keittotason tekniset ominaisuudet

**Keittoalueita yhteensä** 4

Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Takana oikealla - Induktio - yksi - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Keittoalueet, joissa boosteri lkm** | 4 | **Automaattinen keittoastian tunnistus** | Kyllä |
| **Joustavien alueiden numero** | 2 | **Keittoastian pienimmän läpimitan osoitus** | Kyllä |
| **Booster-teho, vasen silta** | 3,0 kW | **Valitun alueen ilmaisu** | Kyllä |
| **Booster-teho, oikea silta** | 3,0 kW | **Jälkilämmön ilmaisin** | Kyllä |
| **Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu** | Kyllä | | |

## Pääuunin tekniset ominaisuudet



| | |
|---|---|
| **Valojen lukumäärä** | 1 |
| **Tuulettimen numero** | 1 |
| **Nettotilavuus, 1. uuni** | 70 l |
| **Bruttotilavuus, ensimmäinen uuni** | 79 l |
| **Uunin sisämateriaali** | Ever Clean -emali |
| **Hyllyjen määrä** | 5 |
| **Hyllyjen tyyppi** | Metallitelineet |
| **Valojen tyyppi** | Halogeeni |
| **Valoteho** | 40 W |
| **Aika-asetus** | Aloitus ja pysäytys |
| **Valaistus luukun ollessa auki** | Kyllä |
| **Oven avaaminen** | Luukku alhaalla |
| **Irrotettava luukku** | Kyllä |
| **Sisäluukku kokolasia** | Kyllä |
| **Irrotettava sisäluukku** | Kyllä |
| **Luukun lasien määrä** | 4 |
| **Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä** | 3 |
| **Turvatermostaatti** | Kyllä |
| **Vastukset sammutetaan, kun luukku avataan** | Kyllä |
| **Jäähdytysjärjestelmä** | Tangentiaalinen |
| **Luukku lukitaan pyrolyysipuhdistuksen ajaksi** | Kyllä |
| **Uunin nettosisämitat (k x l x s)** | 360X460X425 mm |
| **Lämpötilansäätö** | Sähkömekaaninen |
| **Alavastuksen teho** | 1200 W |
| **Ylävastuksen teho** | 1000 W |
| **Suuren grillin teho** | 2700 W |
| **Kiertoilmavastuksen teho** | 2000 W |
| **Grillin tyyppi** | Sähkö |

## Vaihtoehdot, Uuni

| | |
|---|---|
| **Ajastin** | Kyllä |
| **Äänimerkki kypsennyksen päättyessä** | Kyllä |
| **Vähimmäislämpötila** | 50 °C |
| **Enimmäislämpötila** | 260 °C |


## Pääuunin varusteet



| | |
|---|---|
| **Ritilä, taka- ja sivupysäytys** | 2 |
| **40mm syvä uunipelti** | 1 |
| **Uuniritilä** | 1 |
| **Teleskooppikiskopari, osittain ulosvedettävä** | 1 |

## Sähköliitäntä

| | |
|---|---|
| **Sähköliitäntä** | 10000 W |
| **Virta** | 44 A |
| **Jännite** | 220-240 V |
| **Jännite 2 (V)** | 380-415 V |
| **Johdon tyyppi** | Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe |
| **Taajuus** | 50/60 Hz |
| **Pääte** | 5 napaa |
| **Sähköpistokkeen tyyppi** | Ei |

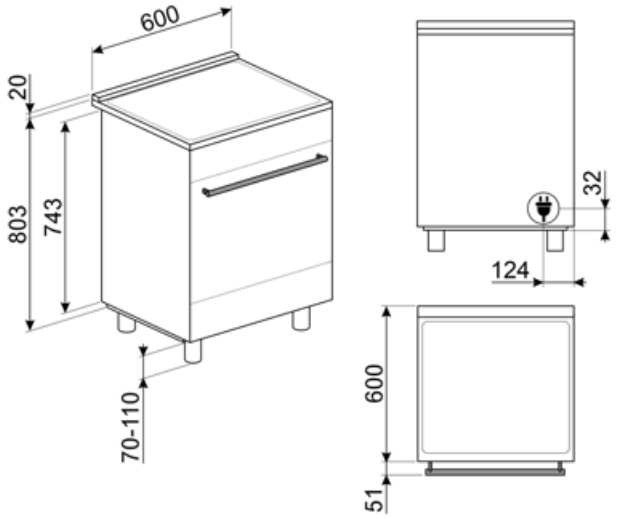
600
20
803
743
70-110
32
124
600
51

## Compatible Accessories



**BN620-1**

Emaloitu pelti, 20 mm syvä



**BN640**

Emaloitu pelti, 40mm syvä



**BNP608T**

Teflonpinnoitettu pelti, 8 mm syvä, asetetaan ritilälle



**GTP**

**Osittain ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto<: 300 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430



**GTT**

**Kokonaan ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto: 433 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430



**KITH95**

Korkeuden lisäyssarja (950 mm), ruostumatonta terästä



**KITP60X9**

Roiskesuojus, 90 cm, ruostumatonta terästä, soveltuu pyrolyyttisille Concerto-liesille




**SCRP**

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



**SFLK1**

Lapsilukko



**SMOLD**

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille, mehupuikoille, konvehdeille, jääkuutioille tai ruoka-annoksille. Käytettävissä -60°C – +230°C

## Alternative products



**C6IPBLT2**

**Väri:** Musta

# Symbols glossary



Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family




Kosketustoiminnot




4,3 tuuman näyttö, jossa LED-teknologiaa, käytettävissä nupeilla + 3 kosketusnäppäimellä




ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorajoitusta.



Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen ruokien kypsyttämisen nopeammin. Tätä järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä, jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa lämpöä. Ihanteellinen kaikentyyppisille ruoille.



Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



Asennus torniin: Asennus torniin



Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.




Nelinkertaiset lasitetut: Lasiovien lukumäärä.



Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista



Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.



Kiertoilma: täydellinen toiminto kaikenlaisten ruokien kypsentämiseen varoen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsentämistä varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.

ECO: alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin

Puoligrilli: Ruoan nopeaa kypsennystä ja ruskistusta varten. Parhaat tulokset voidaan saavuttaa käyttämällä ylähyllyä pienille ruoille ja alahyllyjä suurille ruoille, kuten kyljyksille tai makkaroille. Puoligrilli saa aikaan lämpöä vain osan keskellä, joten se soveltuu ihanteellisesti pienille määrille.

Turbo: lämpö tulee 3 suunnasta: uunin ylä- ja alapuolelta ja takaa. Puhallin on päällä. Se mahdollistaa nopean kypsennyksen jopa eri tasoilla ilman, että aromit sekoittuvat. Ihanteellinen suurille ruokamäärille, jotka edellyttävät voimakasta kypsennystä.

Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.

Sisäluukun lasi: voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.

Automaattinen avaus: joissakin malleissa on ovi, joka avautuu automaattisesti jakson päätyttyä, mikä on täydellinen ratkaisu kahvattomissa keittiöyksiköissä, sillä kahvaa ei tarvita. Turvallisuussyistä ovi lukittuu automaattisesti, kun konetta ei käytetä. Näin sen vahingossa avautuminen voidaan välttää.

Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.

Teleskooppikiskot: voit laittaa ruoan sisälle ja tarkistaa sen ilman, että sinun pitäisi ottaa se kokonaan pois uunista.

TWIN_ZONE_72dpi

Grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.

Puhallin ja grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä. Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.

Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.

Täyslasinen sisäluukku: Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.

Sivuvalot: Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.

PYROLYYSI - AUTOMAATTINEN PUHDISTUSTOIMINTO: uuni lämpenee noin 500 °C:seen ja polttaa rasvan ja ruokajäämät hienojakoiseksi tuhkaksi, joka voidaan helposti pyyhkiä pois kostealla liinalla. Kyseisessä korkeassa lämpötilassa ovi lukittuu automaattisesti turvallisuuden vuoksi, ja oven lämpötila pysyy hallittuna siten, että sitä on turvallista koskettaa. Käyttäjän säädettävissä oleva toiminto perustuu uunin likaisuudelle.

Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.

Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.

Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.