C6IPXT2

Tűzhely mérete	60x60 cm
Rekeszek száma energiafogyasztási címkével	1
Sütőtér hőforrás	ELEKTROMOSSÁG
Főzőlap típusa	Indukciós
Fő sütőtér típusa	Hőlégkeveréses
Tisztító rendszer fő sütő	Pirolitikus
EAN kód	8017709330934
Energiahatékonysági osztály	A



Design

DIGI touch DIGI screen

Design	Standard	**LED színe**	Piros
Vezérlőpanel felülete	Zománcozott fémfelület	**Vezérlőgombok**	Smeg Classica
Design család	Classica	**Vezérlőelemek színe**	Rozsdamentes acél
Logó	Silk screen	**Vezérlőelemek száma**	6
Szín	Rozsdamentes acél	**Serigraphy colour**	Fekete
Logo position	Facia below the oven	**Kijelző**	DigiScreen
Felületkezelés	Fényes	**Ajtó**	Teljes üveg
Hátfal-magasítás	Igen	**Üveg típusa**	Fekete
Serie	Concerto	**Fogantyú**	Smeg Classica
Főzőlap színe	Rozsdamentes acél	**Fogantyú színe**	Szálcsiszolt rozsdamentes acél
Vezérlés típusa	Digi Touch	**Lábak színe**	Fekete

Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 9

Hagyományos sütési funkciók

- Statikus
- Légkeveréses
- Hőlégkeveréses
- Turbó
- Eco
- Kis grill
- Nagy grill
- Légkeveréses grill (nagy)
- Légkeverés + alsó sütés

Tisztítási funkciók

 Pirolitikus

Főzőlap opciók



Reteszelés	Igen
Időzítő	4
Perc számláló	1

Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Korlátozott energiafogyasztás (W)	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Bridge (híd) opció	Igen

Főzőlap műszaki jellemzői



Főzőzónák száma összesen 4

Bal első - Indukciós – szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Bal hátsó - Indukciós – szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Jobb hátsó - Indukciós – szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Jobb első - Indukciós – szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm

Főzőzónák száma boosterrel	4
Rugalmas zónák száma	2
Bal oldali Bridge zóna teljesítménye	3,0 kW
Jobb oldali Bridge zóna teljesítményee	3,0 kW
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen

Automatikus edényérzékelés	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen
Kiválasztott zóna kijelzése	Igen
Maradékhő kijelzés	Igen

Fő sütő műszaki jellemzők



Világítás száma	1
Ventilátor száma	1
Sütőtér nettó térfogata	70 l
Bruttó térfogat, 1. sütőtér	79 l
Sütőtér anyaga	Ever Clean zománc
Sütőszintek száma	5
Sütőszintek típusa	Fémállványok
Világítás típusa	Halogén
Világítás teljesítménye	40 W
Sütési idő beállítása	Indítás és leállítás
Az ajtó kinyitásakor világít	Igen

Kivehető belső ajtóüveg	Igen
Ajtóüvegek száma összesen	4
Hővisszaverő ajtóüvegek száma	3
Biztonsági termosztát	Igen
Sütés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor	Igen
Hűtőrendszer	Tangenciális
Ajtózár pirolízis alatt	Igen
Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	360X460X425 mm

Ajtónyitás típusa	Standard, lefelé nyíló	**Hőmérséklet szabályozás**	Elektromechanikus
Kivehető ajtó	Igen		
Teljes üveg belső ajtó	Igen	**Alsó fűtőelem teljesítmény**	1200 W
		Felső fűtőelem teljesítmény	1000 W
		Nagy grill teljesítmény	2700 W
		Körfűtőszál teljesítmény	2000 W
		Grill típusa	Elektromos

Fő sütőtér jellemzői

Időzítő	Igen	**Minimális hőmérséklet**	50 °C
Sütés vége hangjelzés	Igen	**Maximális hőmérséklet**	260 °C


Mellékelt tartozékok a fő sütőhöz és főzőlaphoz



Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács	2	**Grillrács**	1
40 mm mély tepsi	1	**Részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín**	1

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	10000 W	**További csatlakozási lehetőségek**	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	44 A	**Frekvencia**	50/60 Hz
Feszültség	220-240 V	**Sorkapocs**	5 poles
Feszültség 2 (V)	380-415 V	**Csatlakozódugó**	Nem

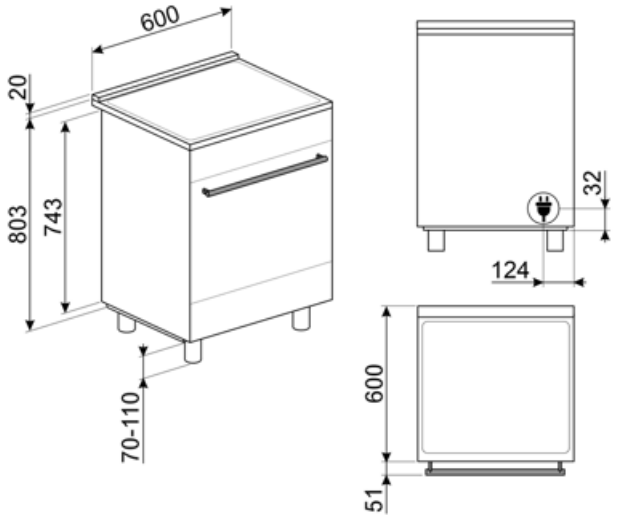
600
20
803
743
70-110
32
124
600
51

Compatible Accessories



BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



BNP608T

8 mm mély teflonbevonatú tepsi, a rácsra kell helyezni



GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



KITP60X9

Rozsdamentes acél hátlap 60X60 cm-es, pirolitikus és MF sütővel ellátott Concerto tűzhelyekhez



SFLK1

Gyerekzár



BN640

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsok és halak mártásban történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális



GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.




KITH95

Magasságnövelő lábak (950 mm), rozsdamentes acél, Concerto tűzhelyekhez (911-966 mm)



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet fagylaltokhoz, jégnyalókákhoz, pralinékhoz, jégkockákhoz vagy ételadaghoz. -60 °C és +230 °C között használható

Alternative products



C6IPBLT2

Szín: Fekete

Symbols glossary



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



A: Energiahatékonysági osztály



Érintésvezérlés



4,3" LED kijelző, vezérlés gombokkal + 3 érintőgombbal.



ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.



Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.



Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húsokhoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Oszlopba történő beépítés



Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.



Négyrétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.



Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.



Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sültek és sütemények készítéséhez.



Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszálból érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.

ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni

Félgrill: Élelmiszerek gyors sütéséhez és barnításához. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a felső szinten a kisebb dolgok vannak, az alsó szinten pedig a nagyobbak, mint például a hússzeletek vagy kolbászok. A félgrill esetében a hő csak az elem közepén keletkezik, így ideális kisebb mennyiségek esetén.

Turbó: a hő 3 irányból jön: felülről, alulról és hátulról a sütőben. A ventilátor aktív. Gyors sütést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sütést igénylő ételekhez.

Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.

A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.

Automatikus ajtónyitás: egyes modellek automatikusan nyitják az ajtót, amikor a ciklus véget ér, mely tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhai gépekhez. A maximális biztonság érdekében az ajtó a működési ciklus alatt automatikusan zárva marad, megakadályozva a véletlen kinyitást.

Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.

Teleszkópos sínek: lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.

TWIN ZONE

Grill: Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pirítást eredményez minden fogásnak.

Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.

Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.

Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.

Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.

PIROLÍZIS – AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS FUNKCIÓ: a sütő 500°C körüli hőmérsékletre melegszik fel, ekkor a zsírok és ételmaradványok finom hamuvá égnek, amely könnyen letörölhető egy nedves ruhával. Ilyen magas hőmérsékleten az ajtó automatikusan reteszelődik a biztonság érdekében, miközben az ajtó külső üveg hőmérséklete szabályozott marad, így biztonságosan megérintheti a felhasználó által beállítható funkciót a sütőben lévő szennyeződés mértékének megfelelően.

A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.

Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.

A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.