

C81721E



Família	Frigorífico
Instalação	de encastre
Categoria	Combinado
Nicho para encastre	178
Largura de referência	Até 60 cm
Altura de referência	160 - 200 cm
Tecnologia	Ventilado
Descongelação	Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador
Tipo de dobradiças	Dobradiças deslizantes
Dobradiças	Direito
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709323943



Design



Design	Universal	Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor	Branco	Cor do perfil das prateleiras	Cinza
Material da porta	Aço	Cor dos perfis das gavetas	Cinza
Tipo de puxador	Fixo	Cor do perfil da prateleira de vidro	Cromado
Material das laterais	Aço	Display	Display com LEDs
Cor das laterais	Laterais em branco	Posição display	Interno

Composição do interior do frigorífico



Number of compartments	2	Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Prateleira da gaveta dos legumes	Sim
Número de prateleiras ajustáveis	4	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro
Gavetas para fruta e legumes	2	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo de prateleiras ajustáveis	Ajustáveis em altura	Tipo de iluminação do frigorífico	LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1
Compartimentos da porta ajustáveis	2

Compartimentos da porta para garrafas	1
--	---

Outras características do frigorífico



Acessórios do frigorífico	Suporte de ovos	Ventilado	Sim
----------------------------------	-----------------	-----------	-----

Composição do interior do congelador

Gavetas	3
----------------	---

Outras características do congelador

Acessórios do congelador	1 cuvete de gelo
---------------------------------	------------------

Outras características técnicas



Funções do display	Congelação rápida, Alarme perda de temperatura
Luz indicadora de funcionamento	Sim
Luz de alarme da temperatura	Sim
Alarme de porta aberta	Sim
Alarme perda de temperatura	Sim
Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletromecanicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia	220 kWh/a	Emissão de ruído aéreo	34 dB(A) re 1 pW
Classe energética	E	Autonomia de conservação sem energia elétrica	11,50 h
Classe de emissão de ruído aéreo	B	Capacidade de congelação (4 estrelas)	3,3 kg/24h
Volume líquido total	269 l	Classe climática	SN, N, ST, T
Volume líquido do congelador	73 l	EEI	100 %


Volume líquido do frigorífico 196 l

Ligação elétrica

Potência nominal	140 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	1,1 A	Comprimento do cabo de alimentação	240 cm
Tensão (Volts)	230-240 V	Ficha elétrica	(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura	546 mm	Profundidade do nicho	550 mm
Width of the built-in niche	560 mm	Altura	1772 mm
Profundidade (mm)	549 mm	Height of the built-in niche	1780 mm

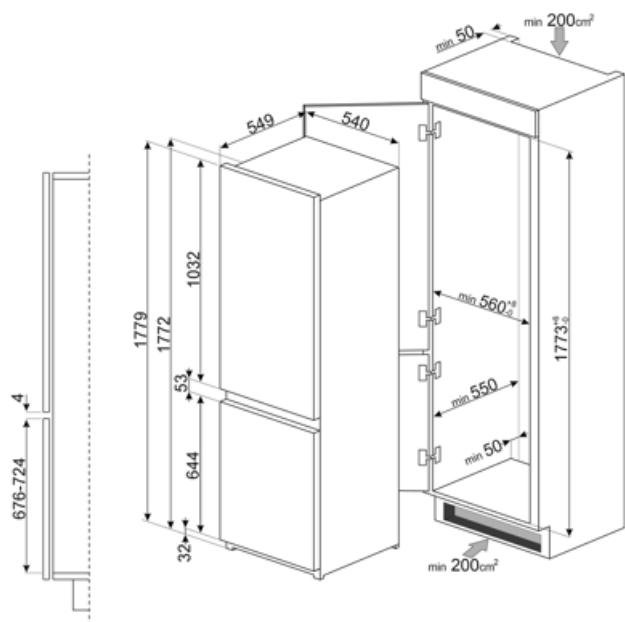

Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.