C8174N3E



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	I integruar
Kategoria	Montim fundor
Kamare e integruar	178
Gjerësia e referencës	Deri në 60 cm
Lartësia e referencës	160 - 200 cm
Sistem "Total No - Frost"	Vetëm ngrirës
Lloji i ftohjes	Frigorifer me ventilator, ngrirës pa ngrirje
Shkrirje	Automatik
Lloj i menteshës	Me rrëshqitje
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Derë e kthyeshme	Po
Kodi EAN	8017709292935

Estetika

Estetika	Universal
Ngjyra	E bardhë
Materiali	Fletë metalike
Lloji dorezës	Fikse
Materiali anësor	Çelik
Ngjyra anësore	E bardhë

Logo	Silk screen
Ngjyra e profilit të rafteve të dyerve	Argjend
Ngjyra e profilit të sirtarëve	Argjend
Ngjyra e profilit të raftit prej xhami	Argjend
Ekran	LCD me prekje
Pozicioni i ekranit	Brendësia (në pjesën e sipërme)

Veçoritë e ndarjes së frigoriferit

Numri i rafteve të rregullueshme	3
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	2
Materiali i rafteve	Qelqi
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Standard
Kapak "Crisper"	Po

Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Qelqi
Zona Life Plus-0°C	Po
Ndarje me temperaturë të ulët	Po
Drita e brendshme në ngrirës	Po
Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)	LED

Dera e brendshme e frigoriferit

Nr. i rafteve të derës me kapakë transparentë	1	**Numri i rafteve të shisheve**	1
Numri i rafteve të rregullueshme të dyerve	2		

Veçori të tjera të frigoriferit



Aksesorë	Mbajtëse vezësh	**Ventilator**	Po

Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Numri i sirtarëve	3

Veçori të tjera të ngrirësit

Aksesorë	1 kuti akulli, 2 eutektikë

Veçori të tjera teknike



Ekrani i funksioneve	Pushime, Ngrirje e shpejtë, Ftohje e shpejtë, Bllokuesi i kontrollit, Alarmi i temperaturës, Kohëmatësi i ftohjes
Llamba e alarmit të temperaturës	Po
Alarmi i derës së hapur	Po
Alarmi i temperaturës	Po
Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektronike
Numri i kompresorëve	1
Lloji i gazit ftohës	R600a
Lloji i kompresorit	Standard
Foam agent	Cyclopentane

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019



Konsumi vjetor i energjisë	214 kWh/a	**Emetimet e zhurmës akustike në ajër**	35 dB(A) re 1 pW
Klasa e efikasitetit të energjisë	E	**Koha e rritjes së temperaturës**	9,50 h
Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	B	**4 yje - Kapaciteti i ngrirjes**	5,0 kg/24h
		Klasa e klimës	SN, N, ST, T
Vëllimi total neto	254 l	**EEI**	100 %
Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ngrira	61 l		


Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ftohjes dhe ndarjeve të pa ngrira	193 l

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	140 W
Rryma	1,1 A
Tensioni (V)	230-240 V
Frekuenca (Hz)	50 Hz
Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	240 cm
Tapë	(F;E) Schuko

Informacion logjistik

Gjerësia	548 mm
Gjerësia e kamares së integruar	560 mm
Thellësia pa dorezë	549 mm
Thellësia e kamares së integruar	550 mm
Lartësia	1772 mm
Lartësia e kamares së integruar	1780 mm
Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve	548 mm

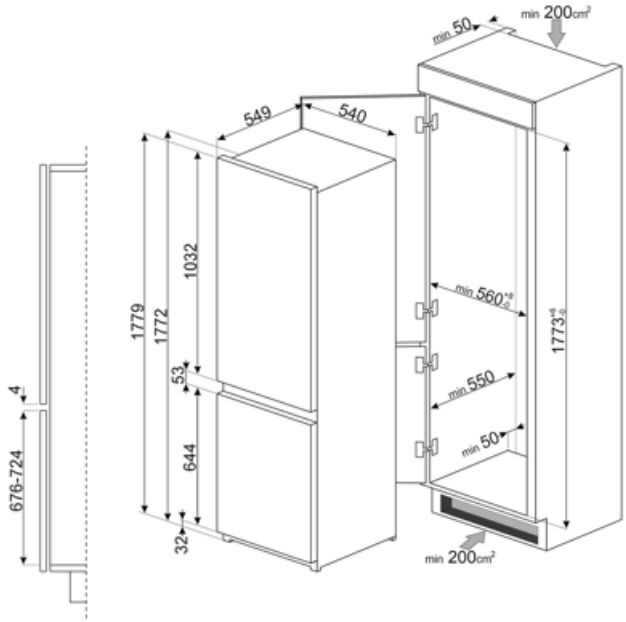

Symbols glossary



Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



Klasa e efikasitetit të energjisë E



Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftohtë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.



Modaliteti i kursimit të energjisë: Modaliteti i kursimit të energjisë ju lejon të çaktivizoni frigoriferin dhe ta mbani ngrirësin në funksion.



Life Plus 0°C: Temperatura në ndarjet Lifeplus mbahet në 0°C, e cila ruan më gjatë mishin dhe peshkun e freskët.



No Frost: Sistemet "No frost" dhe "Frost free" parandalojnë formimin e akullit në mënyrë që shkrirja të mos jetë e domosdoshme.



Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.



A++: Klasa e efikasitetit të energjisë A++ ndihmon për të kursyer deri në 20% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.



Ekran LCD: për të optimizuar performancën dhe për të thjeshtuar përdorimin e pajisjes.



Ngrirje e shpejtë: Funksioni i ngrirjes së shpejtë e ul temperaturën e ndarjes nëse aktivizohet disa orë përpara përdorimit.



Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.



Kamare e integruar