C8194TND



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Встановлення під стільницю
Ніша для вбудовування	190-195
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Повний No-Frost	Повний
Тип охолодження	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Ковзне кріплення фасадів
Мебельный фасад	Не поставляется
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709362768

Естетика

Естетика	Универсальный
Колір	Білий
Матеріал	Сталь
Колір логотипу	Хром
Матеріал боковин	Сталь
Колір бічних панелей	Білий

Логотип	Серіографія
Цвет профиля на полках дверцы	Сріблястий
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Сріблястий
Цвет профиля на стеклянных полках	Сріблястий
Дисплей	LED
Расположение дисплея	Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного відділення

Количество отделений	2
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов
Кількість регульованих полиць	3
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1
Материал полок	Скло
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний
Кришка ящика	Так

Полиця для пляшок	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Кількість ламп в холодильному відділенні	1
Низкотемпературный отсек	Так
Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так

Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	4	**Кількість полиць для пляшок**	1

Інші характеристики холодильного відділення



Аксесуари	Полка для бутылок, Підставка для яєць	**Вентильований**	Так
MultiFlow	Металл		

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	3

Інші характеристики морозильного відділення



Аксесуари	1 форма для льоду	**Зона швидкого заморожування**	Так

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, ECO, Сигнал підвищення температури
Кнопка швидкого заморожування	Так
Сигнал при відкритих дверцятах	Так
Сигнал підвищення температури	Так
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление	185 кВт/год	**Рівень шуму при викиді повітря**	35 дБ(A) re 1пВт


Клас енергоефективності	D
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Полный объем	300 л
Сумма объемов морозильников	76 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	224 л
Збереження температури при відключенні енергії	10 ч
4* - Мощность замораживания	3.5 кг/сутки
Кліматичний клас	SN, T
EEI	80 %

Електричне підключення

Номінальна потужність	125 Вт
Сила струму (A)	0.8 A
Напруга (B)	220-240 B
Частота струму (Гц)	50 Гц
Довжина електричного кабелю	190 см
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	540 мм
Глибина без ручок	550 мм
Висота	1935 мм

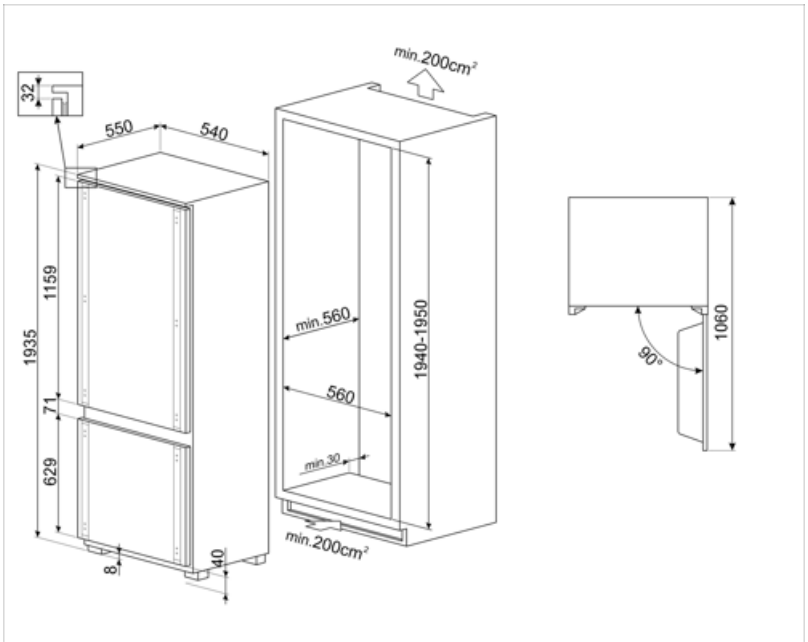

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Многопоточная система охлаждения: многопоточная система вентиляции обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха по холодильной камере. Панель из нержавеющей стали придает прибору более элегантный внешний вид.

Класс энергоэффективности D



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Высота ниши для встраивания