C875TNE



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Встраиваемый
Категория	Комбинированный, морозильная камера внизу
Ниша для встраивания	200
Рекомендуемая ширина	70 - 80 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Полный «Без инея» (система No-Frost)	Да
Тип охлаждения	«Без инея» (система No-Frost)
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Скользящие направляющие
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
Международный артикул (EAN-код)	8017709321178

Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Белый
Материал	Окрашенный металл
Материал боковин	Сталь
Цвет боковин	Белый
Цвет профиля на полках дверцы	Хромированный
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хромированный
Цвет профиля на стеклянных полках	Хромированный
Дисплей	7 сегментов
Расположение дисплея	Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного отделения

Количество отделений	2
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов
Количество регулируемых полок	3
Количество ящиков для овощей и фруктов	1
Материал полок	Стекло
Тип ящика для овощей и фруктов	Стандартный
Крышка ящика для овощей	Да
Полка для бутылок	Да
Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Низкотемпературный отсек	Да
Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	5	**Полка для бутылок с металлической окантовкой**	Да
Количество полок для бутылок	1		

Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары	Подставка для яиц	**Конвекция**	Да
Зона Активной синей подсветки	Да	**Антибактериальный фильтр**	Да
Многопоточная система охлаждения	Да		

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	3	**Количество полок**	2

Другие характеристики морозильного отделения



Аксессуары	1 форма для льда	**Форма для льда**	Да
Зона быстрой заморозки	Да		

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Акустический сигнал при повышении температуры
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


Годовое энергопотребление	247 кВт/год
Класс энергоэффективности	E
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Полный объем	370 л
Сумма объемов морозильников	90 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	280 л
Эмиссия воздушного акустического шума	35 дБ(A) re 1пВт
Поддержание температуры при отключении энергии	9 ч
4* - Мощность замораживания	5,2 кг/сутки
Климатический класс	SN, T
EEI	100 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	95 Вт
Сила тока	0,8 A
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50 Гц
Длина электрического кабеля	193 см
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	690 мм
Ширина ниши для встраивания	730 мм
Глубина без ручек	550 мм
Глубина ниши для встраивания	560 мм
Высота изделия	1940 мм
Высота ниши для встраивания	1943 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1069 мм
Глубина с дверцей, открытой на 90°	1222 мм

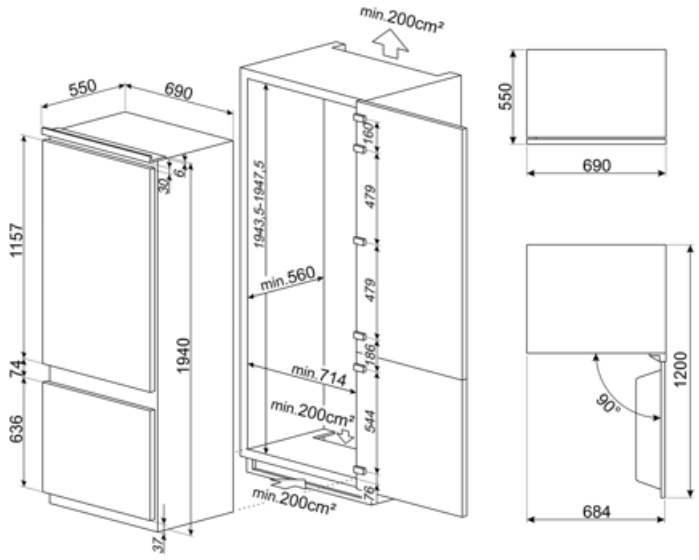

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Зона Активной синей подсветки: уникальная система Активной синей подсветки обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей.



Класс энергоэффективности E



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Высота ниши для встраивания