# C875TNMD



| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Køleskab |
| **Installation** | Integrerbare |
| **Kategori** | Bundmontering |
| **Indbygget niche** | 200 |
| **Referencebredde** | 70 - 80 cm |
| **Referencehøjde** | 160 - 200 cm |
| **Nej - frostsystem** | Total |
| **Køletype** | No Frost |
| **Optøning** | Automatisk |
| **Hængseltype** | Glidende |
| **Hængselposition** | Højre |
| **Vendbar låge** | Ja |
| **EAN-kode** | 8017709364748 |

## Æstetik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Æstetik** | Universal | **Dørhylder, profil farve** | Krom |
| **Farve** | Hvid | **Skuffer profilfarve** | Krom |
| **Materiale** | Stål | **Farve på glashyldeprofil** | Krom |
| **Sidemateriale** | Stål | **Display** | 7 segmenter |
| **Sidefarve** | Hvid | **Display position** | Intern (øverst) |

## Køleskabsafdeling egenskaber

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal rum** | 2 | **Flaskehylde** | Ja |
| **Compartment types** | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | **Type af låg til grøntsagsskuffe** | Glas |
| | | **Antal lamper** | 2 |
| **Antal justerbare hylder** | 3 | **Lav temperatur, rum** | Ja |
| **Antal frugt- og grøntsagsskuffer** | 1 | **Kølesk. indvendig belysning** | Ja |
| **Hylder, materiale** | Glas | **Indvendig belysningstype (køleskab)** | LED |
| **Type af låg til grøntsagsskuffer** | Standard | | |
| **Grøntsagsrum** | Ja | | |

## Køleskab indvendig låge

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal justerbare balkoner** | 2 | **Antal flaskebalkoner** | 1 |

## Andre køleskabsfunktioner



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fugtighedsstyring** | Yes, automatic | **Blæser** | Ja |
| **Tilbehør** | Flaskestativ, Æggebakke | **Antibakterielt lugt-filter** | Ja |
| **MultiFlow** | Metal | | |

## Fryseafdeling egenskaber

| | |
|---|---|
| **Antal skuffer** | 3 |

## Andre fryserfunktioner



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tilbehør** | 1 isboks | **Isbakke, hylde** | Ja |
| **Indfrysningsrum** | Ja | | |

## Andre tekniske egenskaber



| | |
|---|---|
| **Funktioner, skærm** | Lynfrysning, Hurtig køling, ØKO, Temperaturalarm |
| **MultiZone** | Ja |
| **Lampe for temperaturalarm** | Ja |
| **Låge åben alarm** | Ja |
| **Temperaturalarm** | Ja |
| **Temperaturstyringstype** | Elektronisk |
| **Antal kompressorer** | 1 |
| **Kølemiddelgas, type** | R600a |
| **Type af kompressor** | Kompressor med variabel hastighed |
| **Ventileringsmiddel** | Cyklopentan |

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Årligt strømforbrug** | 210 kWh/a | **Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum** | 273 l |
| **Energieffektivitetsklasse** | D | | |
| **Luftbåren akustisk støjemissionsklasse** | B | **Lydniveau** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **Samlet nettovolumen** | 377 l | **Optøningstid** | 8 h |
| **Summen af mængderne af de frosne rum** | 104 l | **Klimaklasse** | SN, N, ST, T |
| | | **EEI** | 80 % |

## Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrisk klassificering** | 235 W | **Frekvens (Hz)** | 50 Hz |
| **Nuværende** | 0,8 A | **Kabellængde** | 200 cm |
| **Spænding (V)** | 220-240 V | **Stik** | (F;E) Schuko |

## Logistiske oplysninger

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bredde** | 690 mm | **Højde med fødder** | 1937 mm |
| **Bredde på den indbyggede niche** | 720 mm | **Højde på den indbyggede niche** | 1945 mm |
| **Dybde uden håndtag** | 545 mm | **Produktbredde med maksimal lågeåbning** | 1069 mm |
| **Dybde på den indbyggede niche** | 560 mm | **Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °** | 1222 mm |

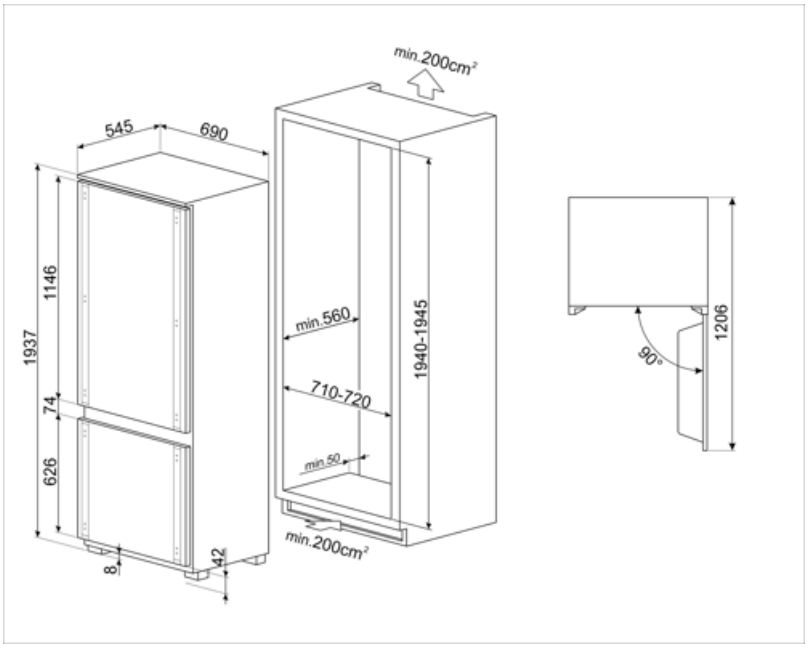

# Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklussen for at reducere strømforbruget.



Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.



Multiflow kølesystem: Multiflow ventilationssystemet tillader en jævn fordeling af kølig luft rundt i køleskabet. Panelet i rustfrit stål giver et premium look til apparatet.



Energieffektivitetsklasse D



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Indbygget niche